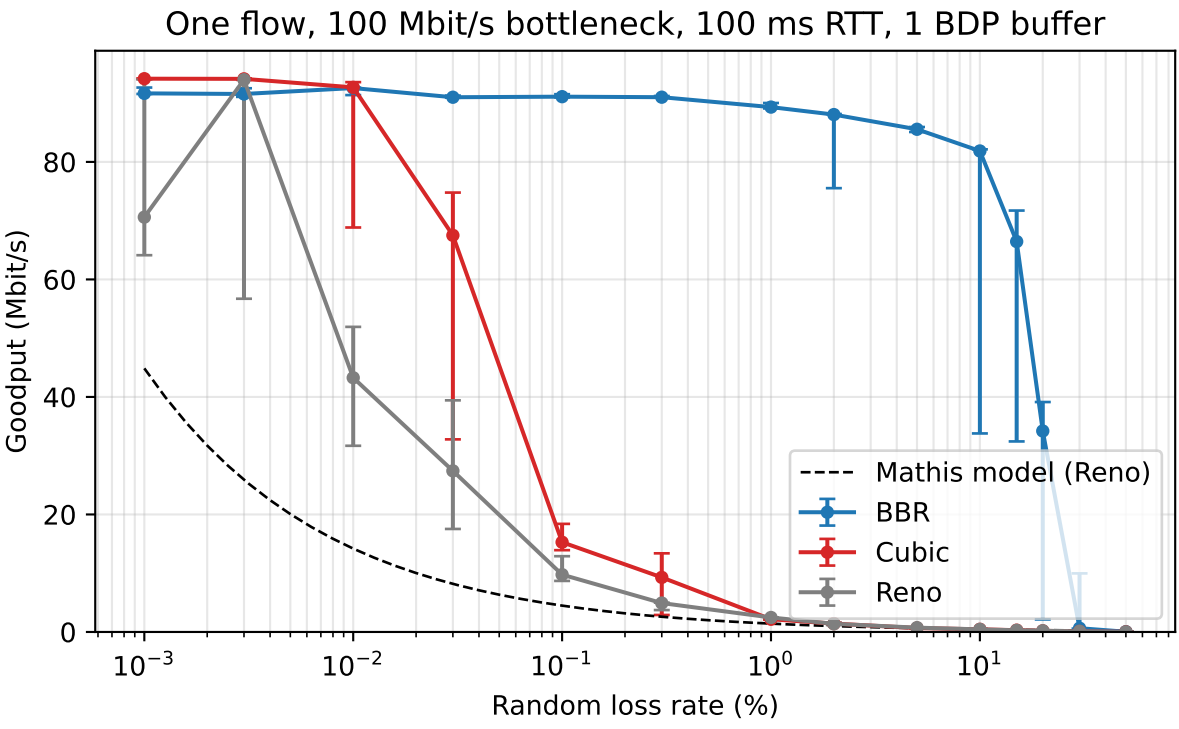
One flow, 100 Mbit/s bottleneck, 100 ms RTT, 1 BDP buffer
Goodput (Mbit/s)
0
20
40
60
80
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Random loss rate (%)
Mathis model (Reno)
BBR
Cubic
Reno