



Pločica 20x60x3
MAT.: Č1530




Detail "D"
Detail "D"

M2:1

hard welded
METALIZIRANO
35-40 HRC




POGLED P
VIEW P

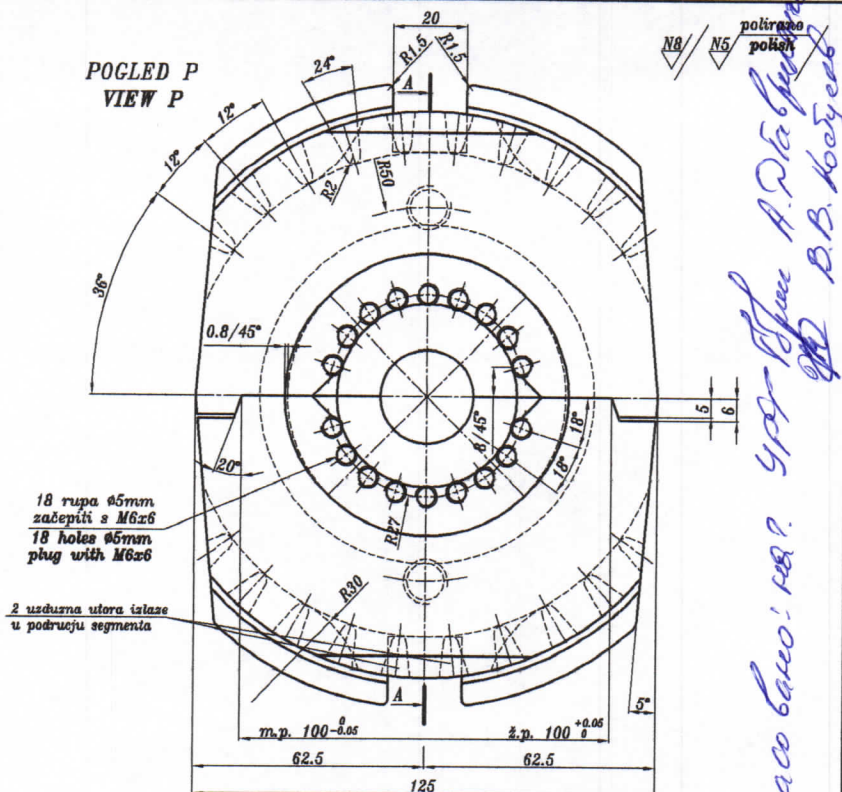

18 rupa 5mm
začepiti s M6x6
18 holes 5mm
plug with M6x6

2 uzdužna utora izlaze
u području segmenta

PRESJEK A-A
SECTION A-A

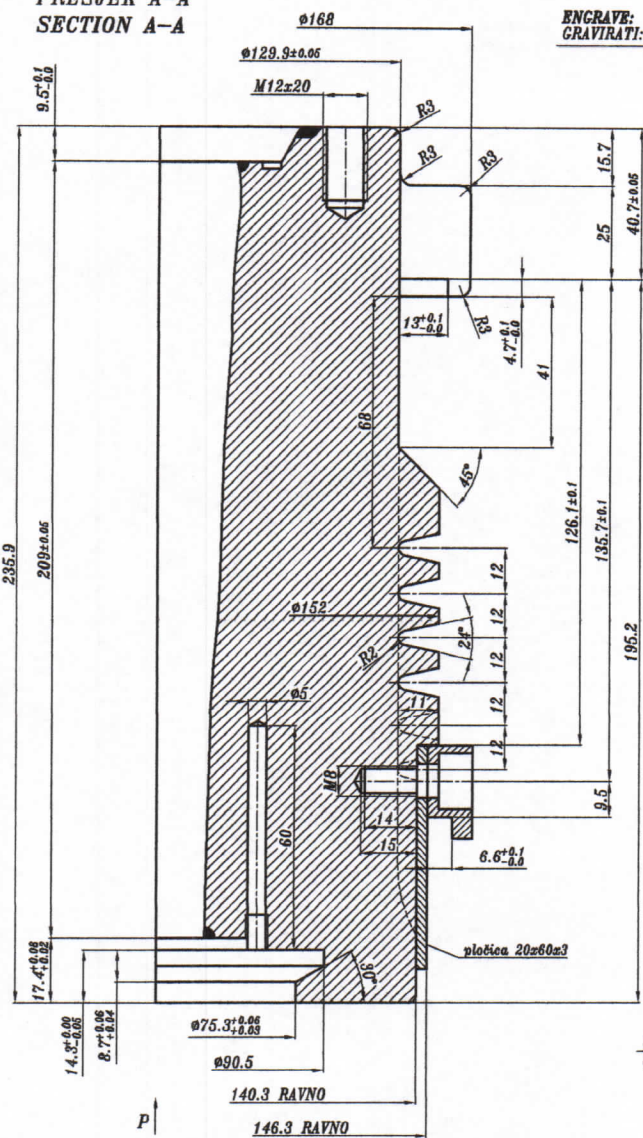

ENGRAVE:
GRAVIRATI: AMBER 500ml
redni broj, OH


Ležasto glodati na muškoj polovici
od 0.0 na -0.18/-0.22mm u sredini
Hollow milling on male half from
0.0 to -0.18/-0.22mm in the middle

2 utora prekinuti u
u području segmenta

Ovalno pogledati 0.8/45
Oval milling 0.8/45

Ø152

hard welded
METALIZIRANO
35-40 HRC
(spoj sa dnom i 15mm
po djelnoj kliniji)
3x3 - spoj sa dnom
2.5x2 - po djelnoj kliniji

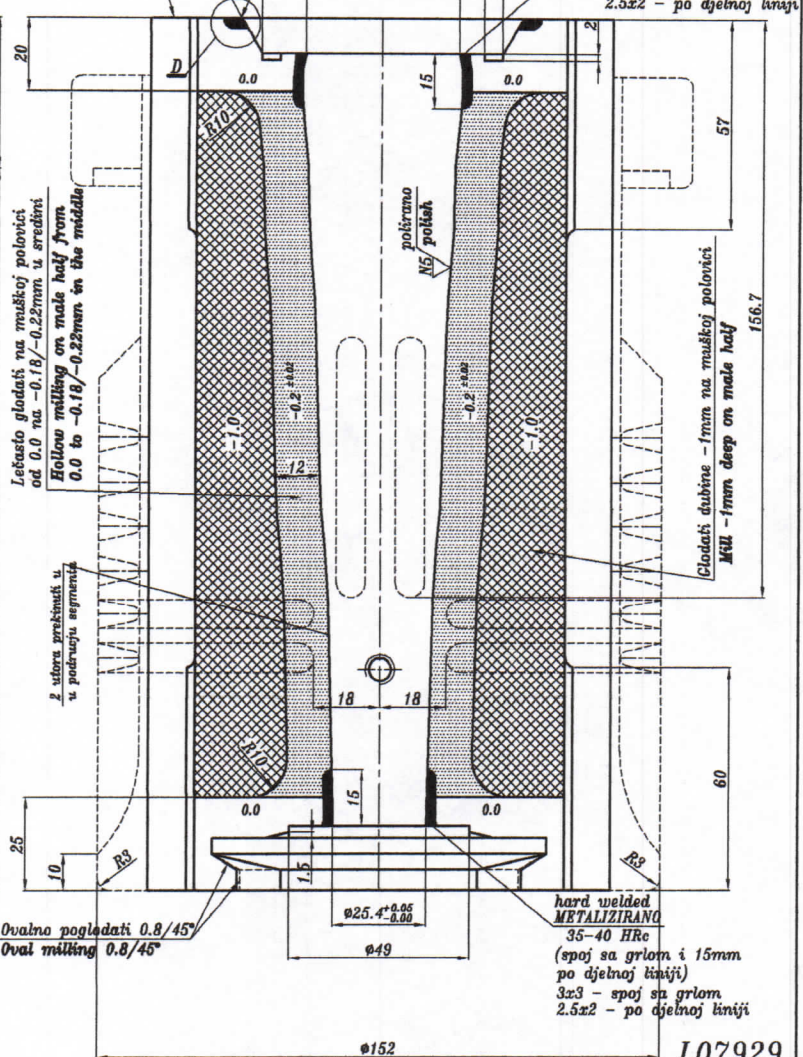


Glodati dubine -1mm na muškoj polovici
MIL -1mm deep on male half

hard welded
METALIZIRANO
35-40 HRC
(spoj sa grlom i 15mm
po djelnoj kliniji)
3x3 - spoj sa grlom
2.5x2 - po djelnoj kliniji

INVERT: = 85.7mm
H = 92.1mm
MONTAZA: 2101200097

Oštre rubove koji nisu u dodiru sa
staklom skinuti sa R=0.8mm
Netolerirane mjere 0.0= ±0.1mm
0.00= ±0.05mm

						PREDKALUP		SM LJEV			
						Kom.	Naziv dijela		Poz.	Materijal	Dimenzija
							Datum	Ime i prezime			
						Konstr.	10.09.15.	Hlupić			
						Crtao	10.09.15.	Hlupić			
						Pregl.	10.09.15.	TEPEŠ			
						Stroj:			Naziv:		
						HEYE -IS- 5" DG			AMBER 500ml		
						Proces: puhanje - puhanje (BB)			Kupac: GOMEL		
						Mjerilo: 1:1			Broj nacrt: 06-03		
Index	Revizija	Datum	Izmijenio								

L07929

