


Datail "D"
Detalj "D"
M2:1

hard welded
METALIZIRANO
35-40 HRc



Pogled "P"


N8/N5 *polirano*

18 rupa Ø5 zaupiti zaticima M6x6


2 uzduzna utora izlaze u području segmenta

hard welded METALIZIRANO

Presjek A-A

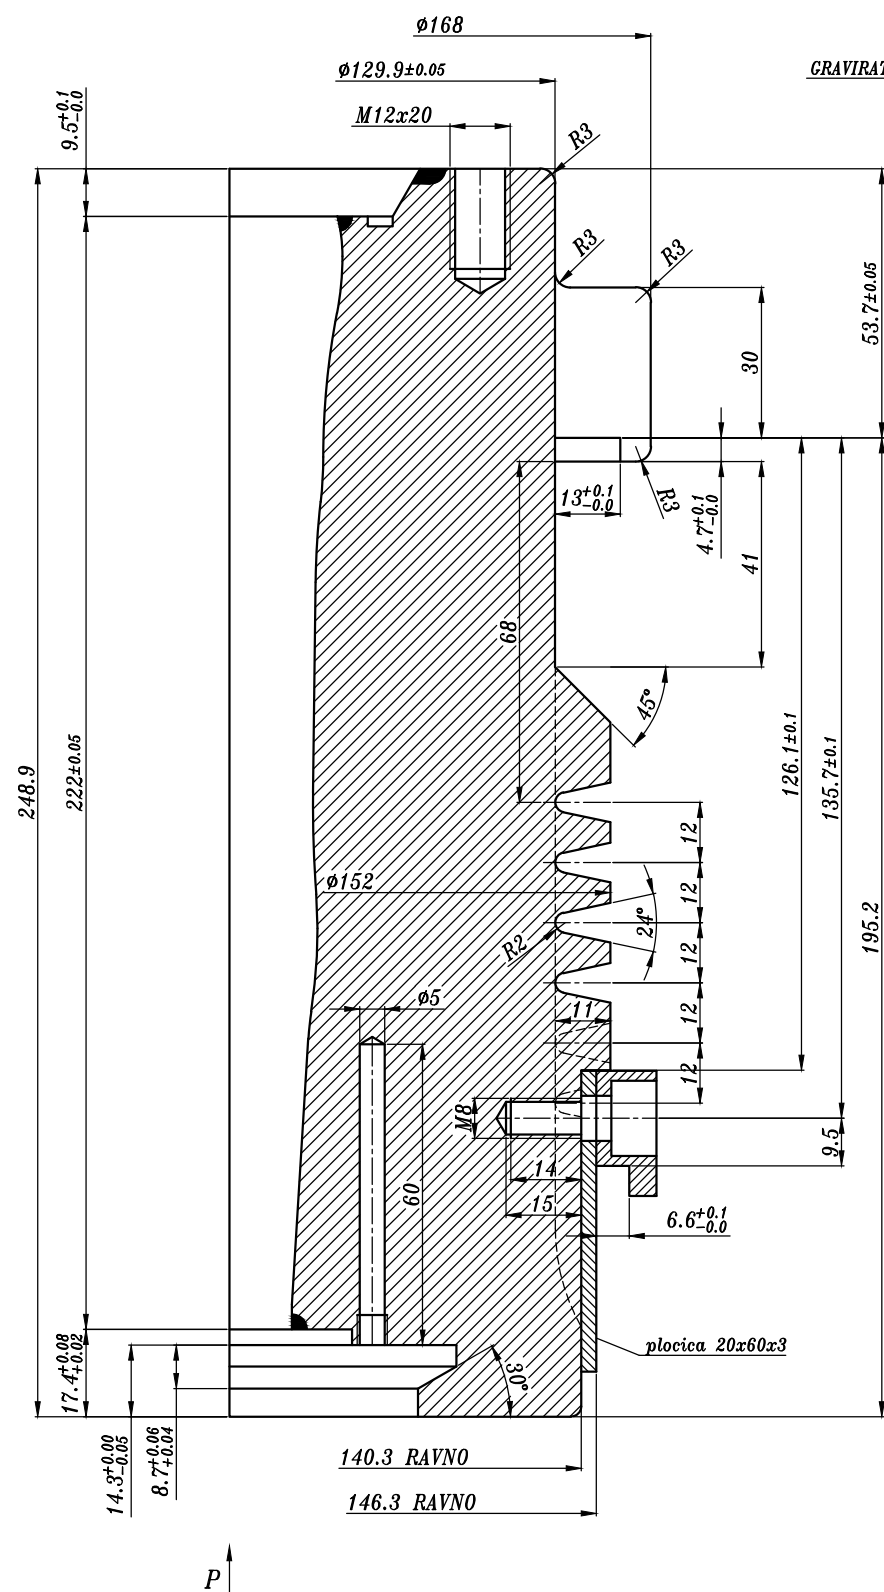

GRAVIRATI: PREMIUM TWIST 500ml
redni broj, 0H

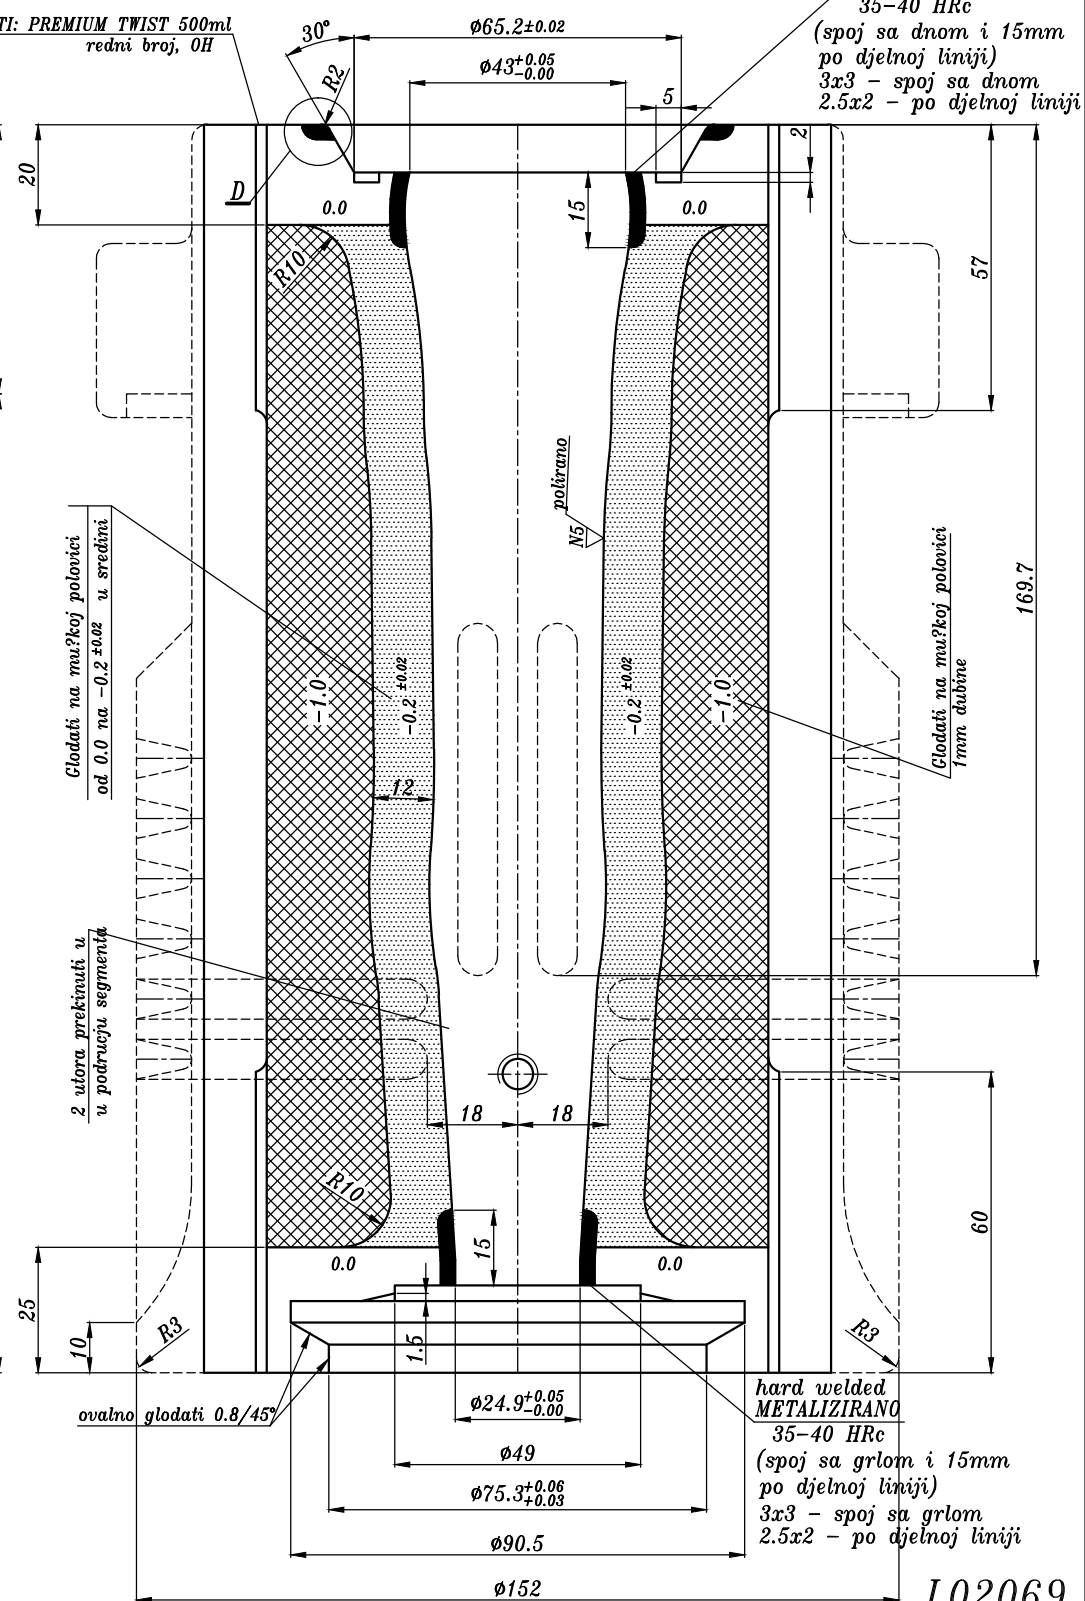

L02069

Oštre rubove koji nisu u dodiru sa
staklom skinuti sa $R=0.8\text{mm}$

Netolerirane mjere $0.0 = \pm 0.1\text{mm}$
 $0.00 = \pm 0.05\text{mm}$

					Kom.	PREDKALUP		Poz.	Si.22	
						Naziv dijela		Materijal	Dimenzija	
						Datum	Ime i prezime			
					Konstr.	03.02.12.	KRKLEC			
					Crtao	03.02.12.	KRKLEC			
					Pregl.	03.02.12.	TEPE			
b					Stroj:			Naziv:		
a					HEYE -IS- 5" DG			PREMIUM TWIST 500ml		
Index	Revizija		Datum	Izmjenio	Proces: puhanost - puhanost (BB)			Kupac:	GOMEL	
					Mjerilo: 1:1			Broi narudba:	06-03	