
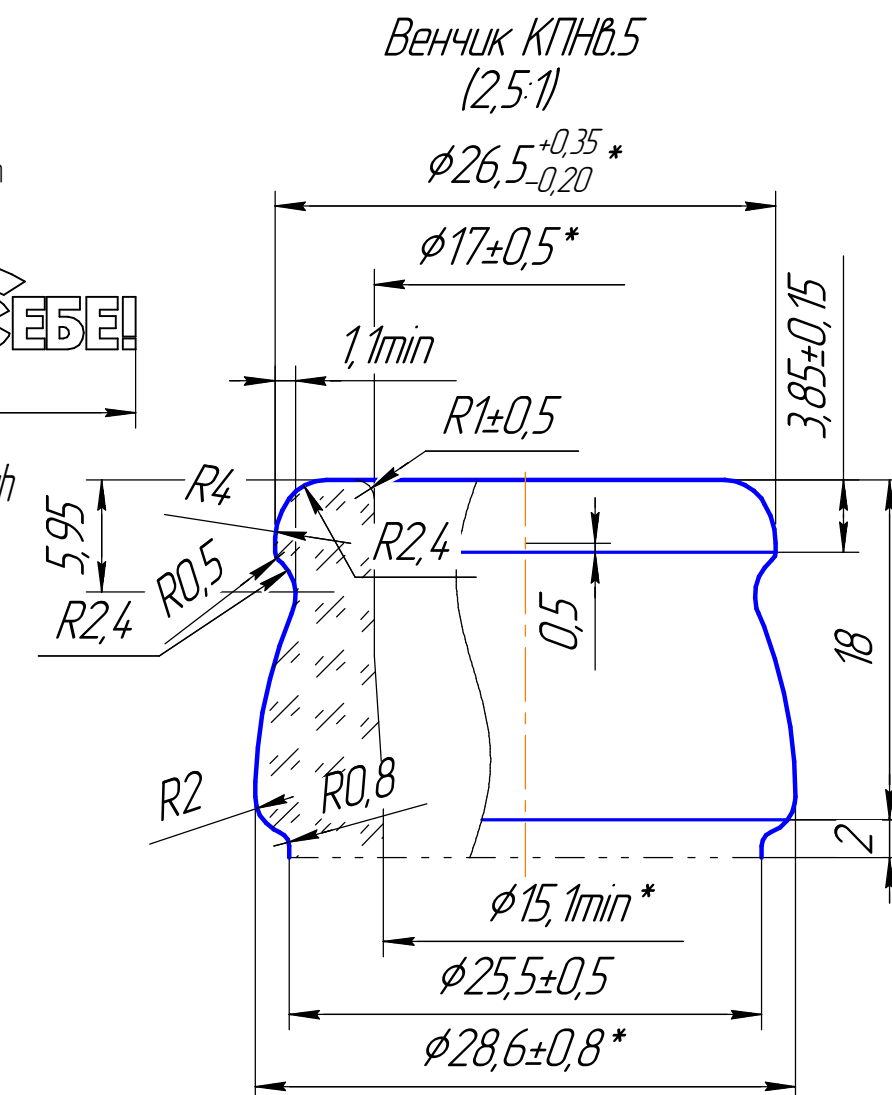
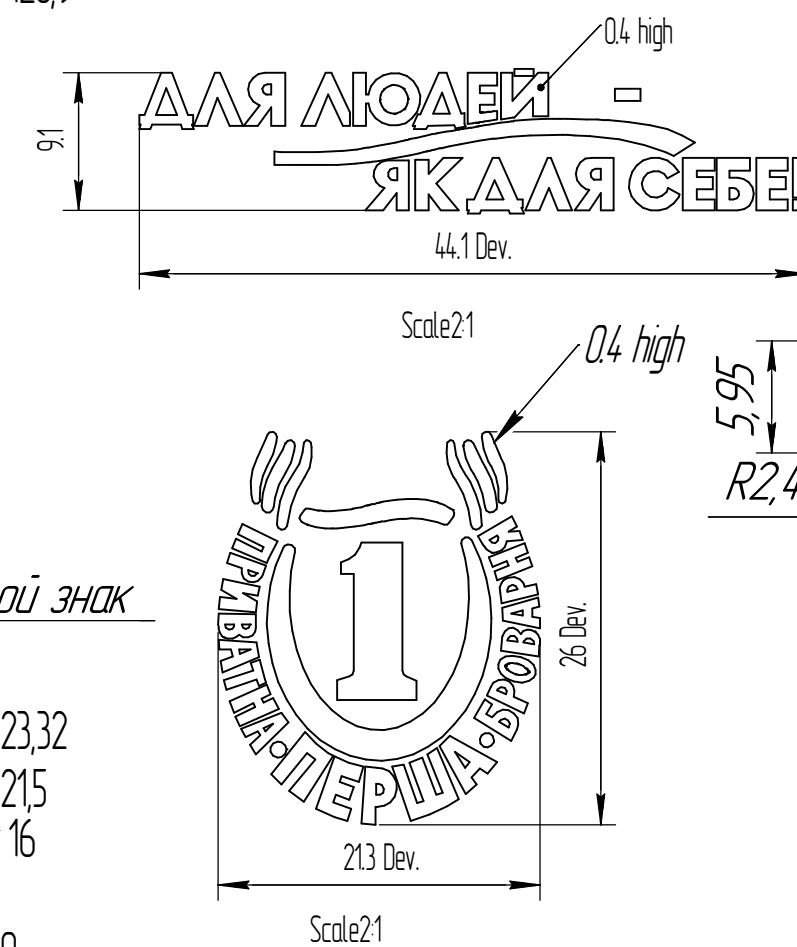
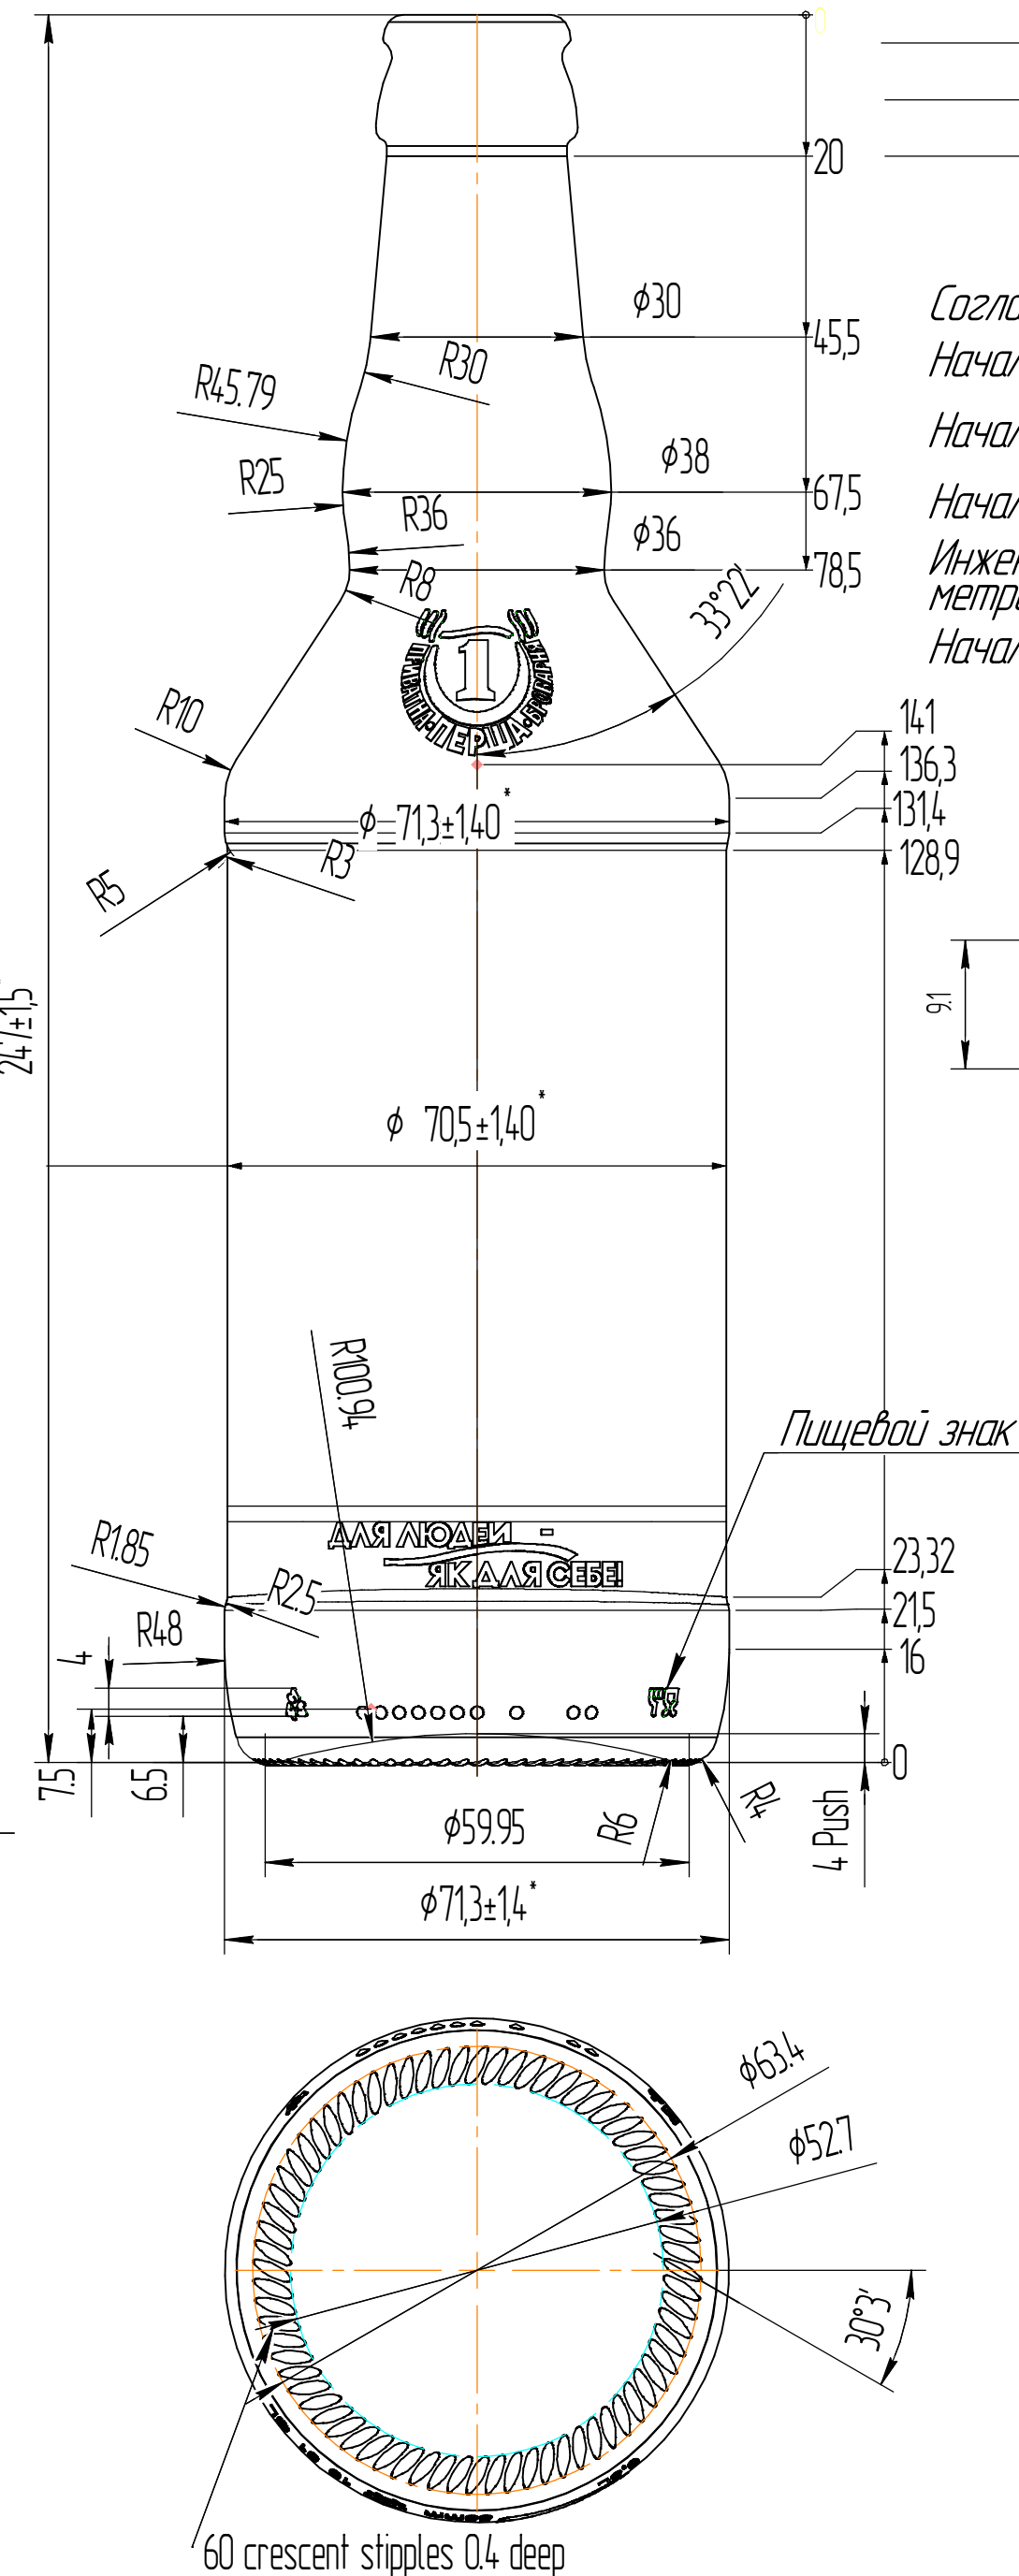


Главный инженер  
Унитарного производственного предприятия  
"БелстеклоПром"

С.В. Гельфер

Согласовано  
Начальник производственного участка  
Начальник участка ремонта форм  
Начальник ОТК  
Инженер по стандартизации,  
метрологии и сертификации  
Начальник коммерческого отдела

И.В. Шуманский  
А.Д. Гавриленко  
В.В. Полякова  
П.Н. Вырский  
И.А. Попасимов

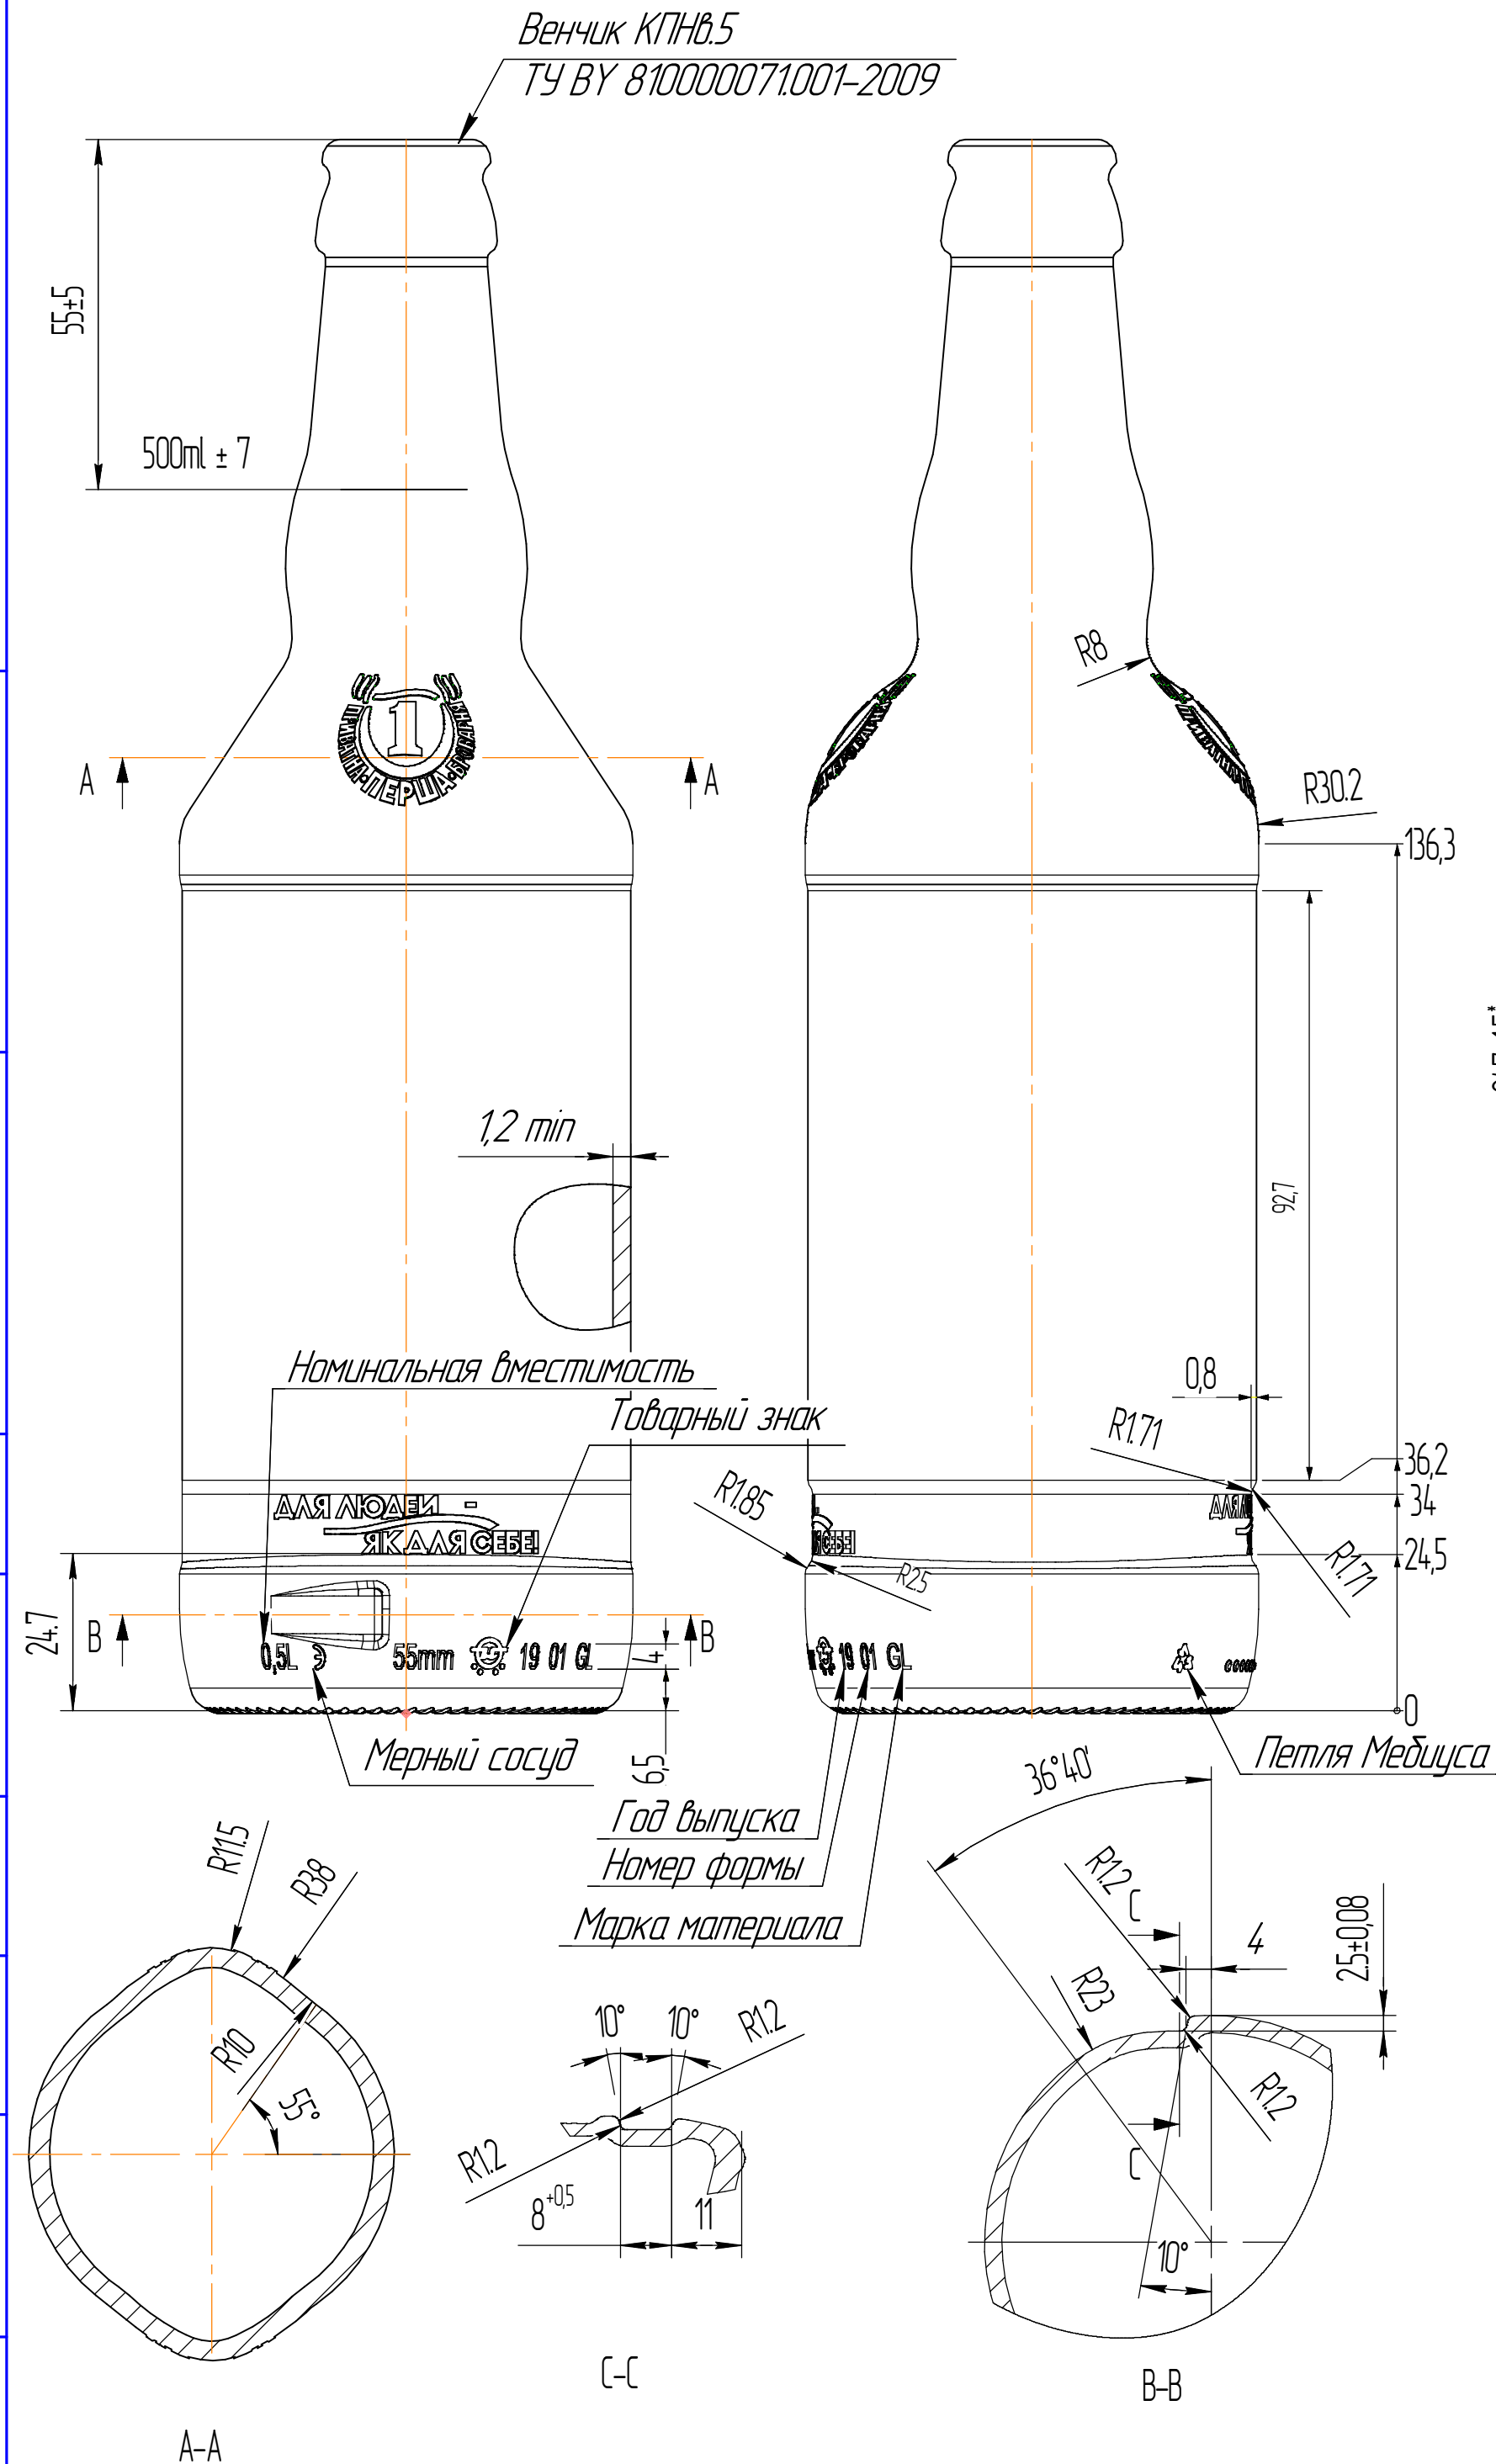

- \* Размеры контролируемые.
- Номинальная вместимость – 500±7 см<sup>3</sup>;
- Полная вместимость – 520±7 см<sup>3</sup>;
- Масса рекомендуемая – 34.5±10 гр;
- Высота маркировочных знаков 0.5<sup>+0.1</sup> мм;
- Метод производства изделия Двойной Выдув (Blow – Blow);
- Толщина дна 2,5 мм минимум.

Х-КПНВ.5-500-6 (ППБ)				Бутылка 500 см <sup>3</sup>		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Стекло тарное коричневое				Лист	Листов	1
Копировал				Унитарное предприятие "БелстеклоПром"		
				Формат А2		