

(ЧЗІПДІС) 4-005-5941X-X

Согласовано:

Утверждаю:

Главный инженер
Унитарного производственного предприятия
"БелстеклоПром"

С.В. Гельфер

Приложение N _____
к Конракту N _____ от _____

Согласовано

Начальник производственного участка

Начальник участка ремонта форм

Начальник ОТК

Инженер по стандартизации,
метрологии и сертификации

Начальник коммерческого отдела






И.В. Шуманский

А.Д. Гавриленко

В.В. Полякова

П.Н. Вырский

И.А. Попасимов

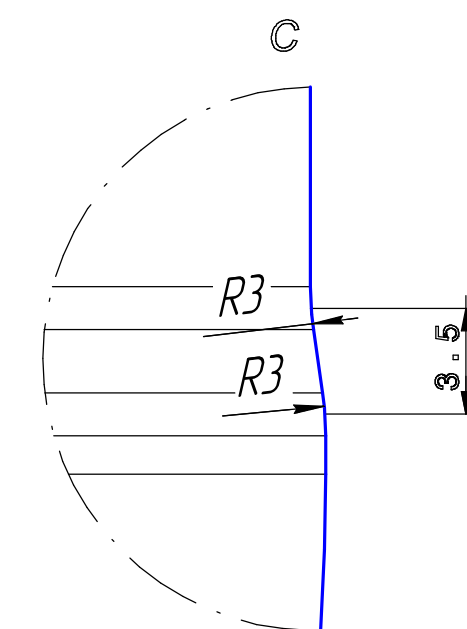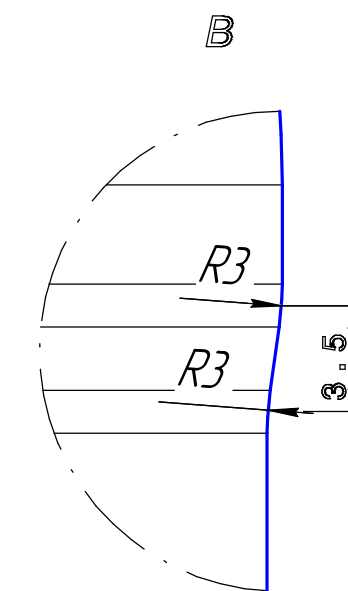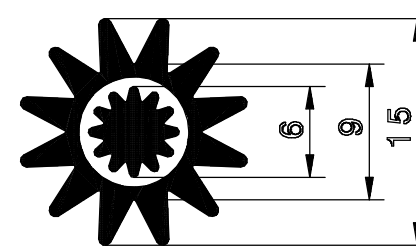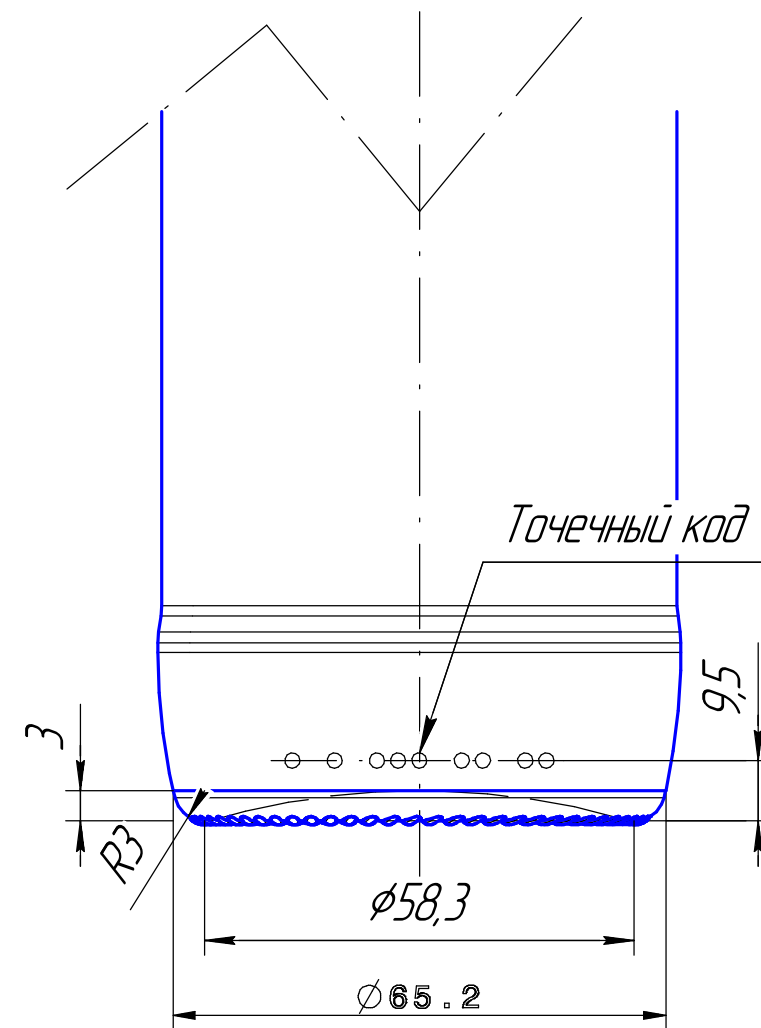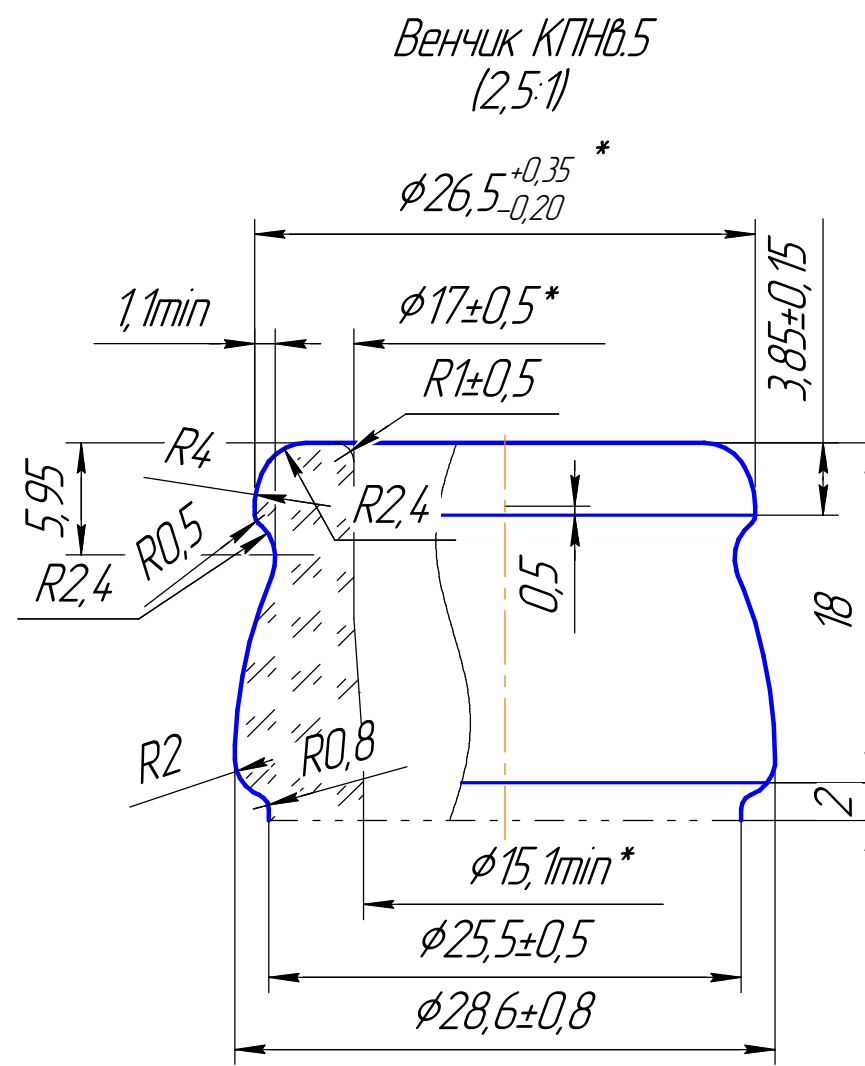

- * Размеры контролируемые.
- Номинальная вместимость - $500 \pm 10 \text{ см}^3$;
- Полная вместимость - $516 \pm 10 \text{ см}^3$;
- Масса рекомендуемая - $345 \pm 15 \text{ гр}$;
- Высота маркировочных знаков $0,5^{+0,1} \text{ мм}$;
- Производство дутылки методом Двойного Выдувания (ВВ);
- Уровень налива контролируется в точке 48 мм. $\pm 5 \text{ мм}$ говорит о том, что в точке 48 мм, может быть налита как 490 мл, так и 510 мл. Следовательно если выровнять налив на 500 мл, уровень по факту будет меняться в пределах $\pm 5 \text{ мм}$.

				Х-КПНВ.5-500-4 (Slavutich)		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бутылка 500 см^3		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Стекло тарное коричневое		
				Унитарное предприятие "БелстеклоПром"		
				Лист 1		
				Формат А2		

Справ. № _____

Подп. и дата
Инд. № подл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

