

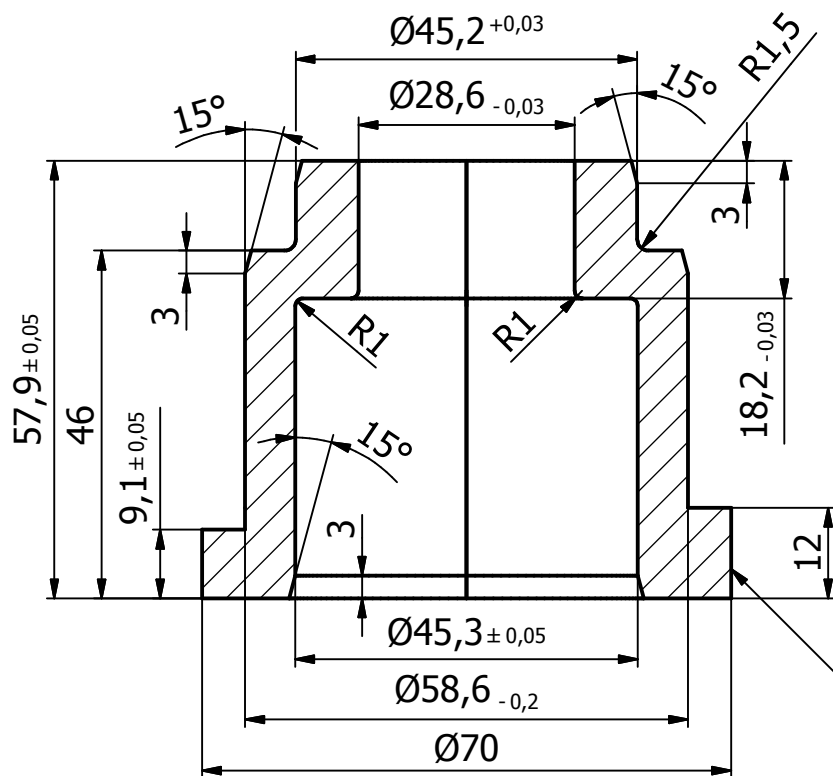


1,6 / 3,2

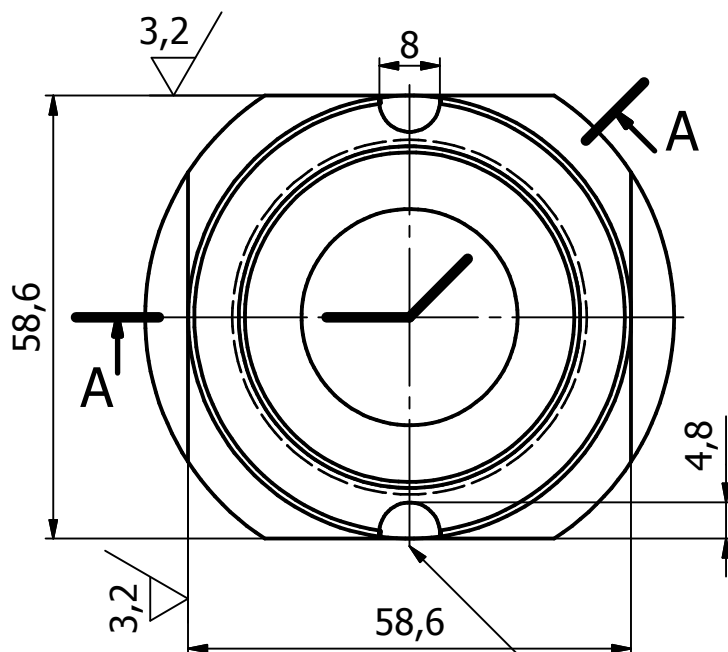

Cecha: FS-873


(1 : 2)



2 wybrania na głęb. 5mm

Ostre krawędzie zatępić

Podano parametry chropowości Ra
Tolerancja ogólna $\pm 0,15\text{mm}$
Tolerancja fasonu (zarysu):
L = $\pm 0,05\text{mm}$
R = $\pm 0,10\text{mm}$
A = $0,5^\circ$

Oznacz.zmiany	Treść zmiany				Nazwisko	Data	
Konstruował	S.Maj	30.06.2017	Materiał	Stal	 uni mould	Butelka 500ml (SJABRY)	
Sprawdził	K.Pluta	30.06.2017					
Liczba ark.	Typ maszyny			Nazwa wyrobu			Numer rysunku
1	IS-DG/BB-5 1/2"						
Format	Klient						
A4	Jelizewo						
Skala	Nazwa części						
1:1;1:2	Tuleja prowadząca kierka						
					FS-873.00-09		