
01 / ELEVACION TR-A

FASE 5 / VIGENTE

INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
ELEVACIÓN FRONTAL DEL RACK · TR EDIFICIO A

LÁMINA 07/09
TR-A

4 patch panels × 48 puertos · 160 asignados · 32 posiciones libres

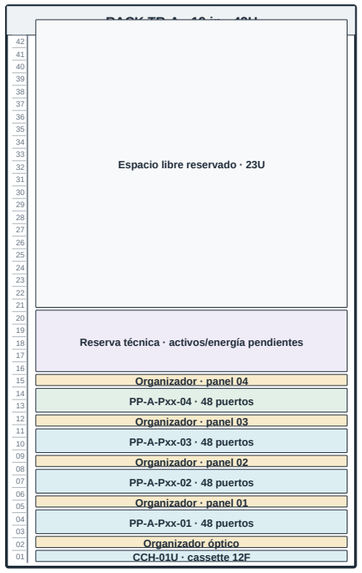

ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

ASIGNACIÓN POR PISO

160 salidas Cat 6A asignadas a laboratorios del piso.

4 paneles de 48 = 192 posiciones físicas.

Libres/reserva: 32; no representan puertos de switch activos.

DETALLE DE PUERTOS · 48 POSICIONES POR PANEL

Panel inicial · asignación

48 asignados

Panel final · asignación

16 asignados

Azul = posición asignada · gris claro = reserva libre · numeración por bloque 01–48

CONEXIÓN Y SALIDA

ER-A → OS2 12F → cassette CCH integrado (1 por extremo).

Cat 6A en estrella: grupos identificados hacia 5 laboratorios.

PP01–03: 01–48; PP04: 01–16 asignados, 17–48 libres.

Cordones representativos; sin atribuir enlaces a puertos activos.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-28	REV. 0	LÁMINA 07/09
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

PROTOTIPO P1 / EN EVALUACION


INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
PROTOTIPO · ELEVACIÓN FRONTAL TR-A

LÁMINA 07/09
P-TR-A

Gabinete 19 in · 42U · 4 paneles de 48 RJ45 · 160 asignados / 32 libres


PROTOTIPO EN EVALUACIÓN · REV. P1

BASTIDOR TR-A / FRENTE ABIERTO

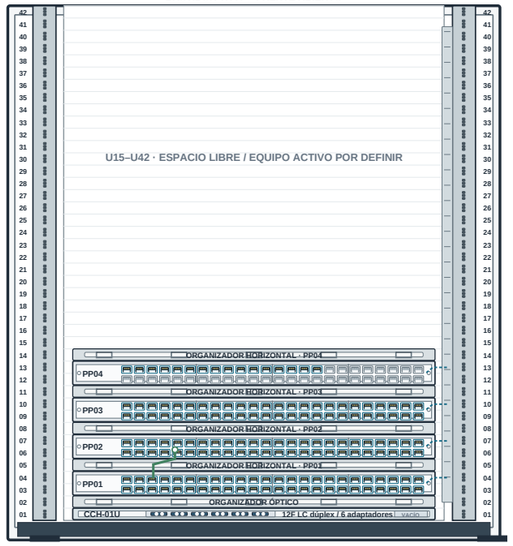

FRONTAL: cordón mostrado solo como ejemplo; extremo libre, sin switch asignado.

DETALLE A / PP04 · 48 CONECTORES RJ45

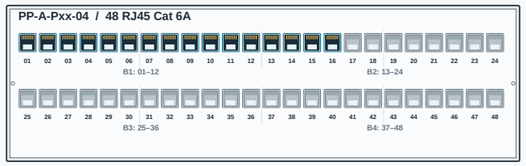

01–16: asignados al cableado horizontal

17–48: reserva libre

Asignado = toma prevista; no implica conexión a un switch activo.

DETALLE B / TERMINACIÓN ÓPTICA PASIVA



LEYENDA / OCUPACIÓN 42U

Cat 6A permanente: entrada posterior agrupada

Cordón frontal representativo; extremo sin conectar

Backbone vertical OS2 12F; cassette con adaptadores

U01 óptica · U02 org. óptico · U03–14 cuatro pares panel/organizador


Paneles: 4 × 48 = 192 posiciones; 160 asignadas; 32 libres.

U15–42 libres. Montaje y patching final sujetos a revisión.

Símbolos de frente ilustrativos; sin equipos activos instalados.


PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-28	REV. P1	LÁMINA 07/09
PROTOTIPO P1: geometría frontal ilustrativa. Cantidades según Excel; revisión humana pendiente.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

AMPLIACION FASE 5

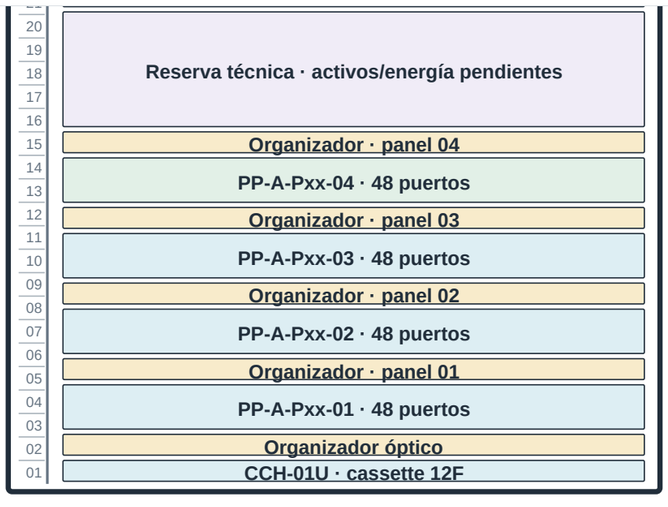

VACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

AMPLIACION PROTOTIPO

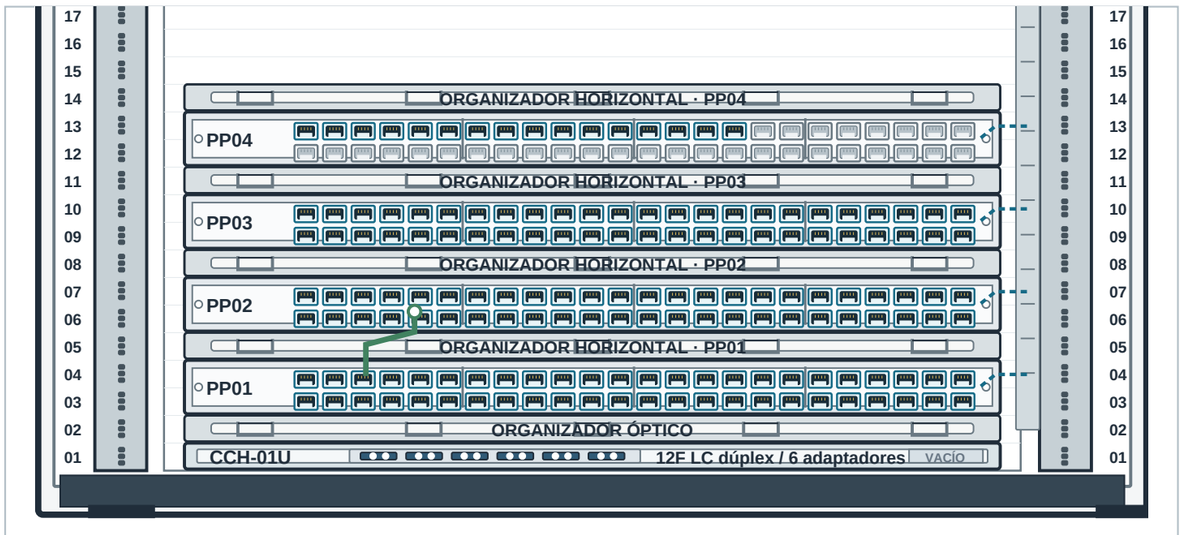

Comparacion visual vectorial · detalles ampliados sin escala de obra

02 / PLANTA DE CANALIZACIONES A

FASE 5 / VIGENTE

INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO A

LÁMINA 02/09
PLA-A

Planta típica de referencia · 5 laboratorios por piso · 85 m² por laboratorio · 1 TR/piso



LEYENDA DE CANALIZACIÓN

Canasta/bandeja principal y ramales — Tubería a WA (trazado típico)

NOTA DE DISEÑO

Muros/puertas esquemáticos. Tubo nominal Ø25 mm preliminar; confirmar ocupación y geometría.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-28	REV. 0	LÁMINA 02/09
Geometría de edificio y posición de recintos son supuestos; hoja esquemática, sin escala numérica.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO


PROTOTIPO P2 / EN EVALUACION

INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
PROTOTIPO · CANALIZACIONES EDIFICIO A

LÁMINA 02/09
P-PLA-A

Planta académica típica: 5 laboratorios / TR-A · bandeja 100 × 50 mm · tubo nominal Ø25 mm


PROTOTIPO EN EVALUACIÓN · REV. P1

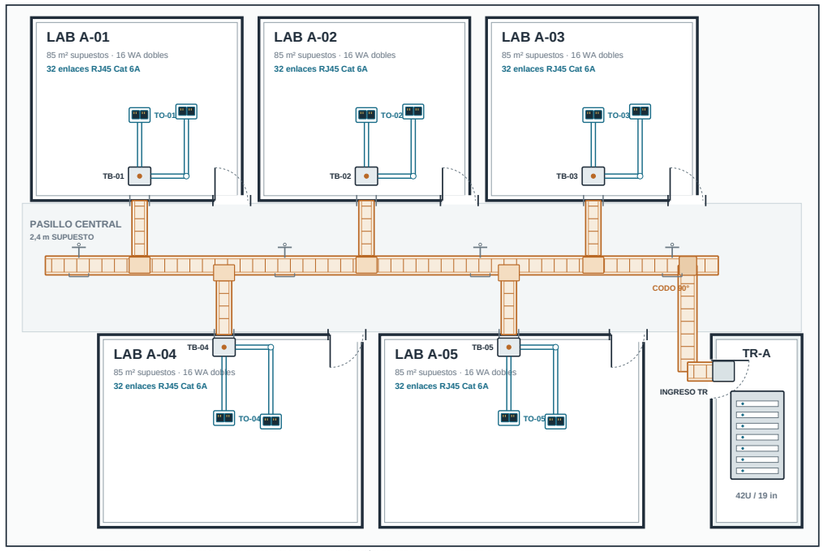


Rutas, muros y pasamuros supuestos. Dos salidas por laboratorio ilustran la distribución; no son las 16 WA completas.

Cada laboratorio: 16 WA dobles × 2 RJ45 = 32 enlaces. TR-A: 5 × 32 = 160 enlaces Cat 6A.

DETALLE A · TRANSICIÓN



DETALLE B · SALIDA DOBLE




WA doble · 2 × RJ45 Cat 6A
Placa / caja de salida ilustrativa

LEYENDA DE CANALIZACIÓN


- Bandeja aérea · 100 × 50 mm
- Tubo nominal Ø25 mm
- Caja de transición a tubo
- Salida doble RJ45
- Cableado Cat 6A permanente

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-28	REV. P1	LÁMINA 02/09
PROTOTIPO P1: recorridos, ubicación de salidas y fijaciones ilustrativos; verificar en campo.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

AMPLIACION FASE 5

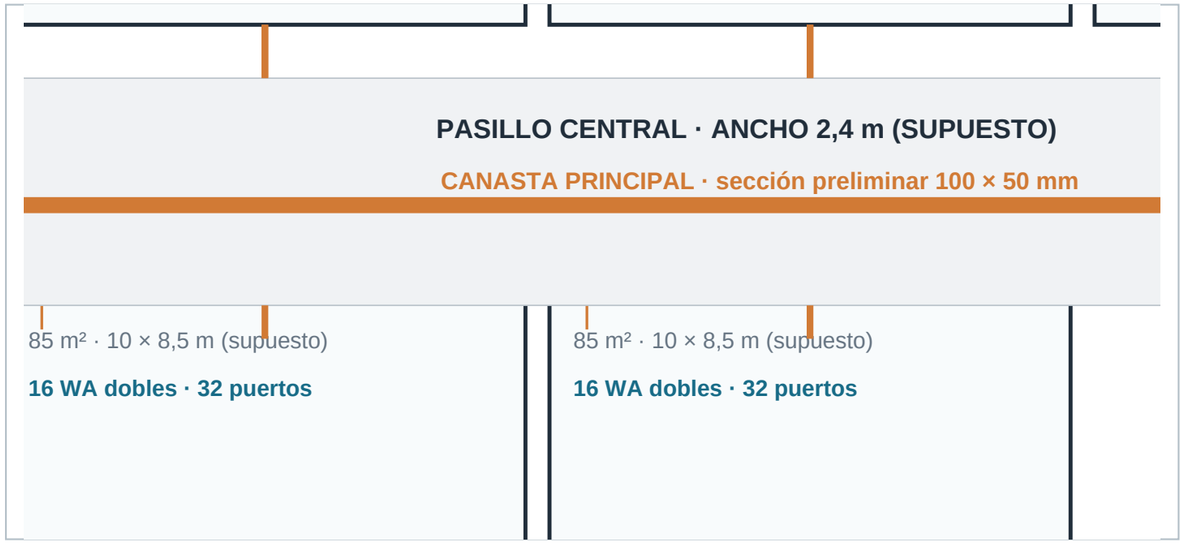

AMPLIACION PROTOTIPO

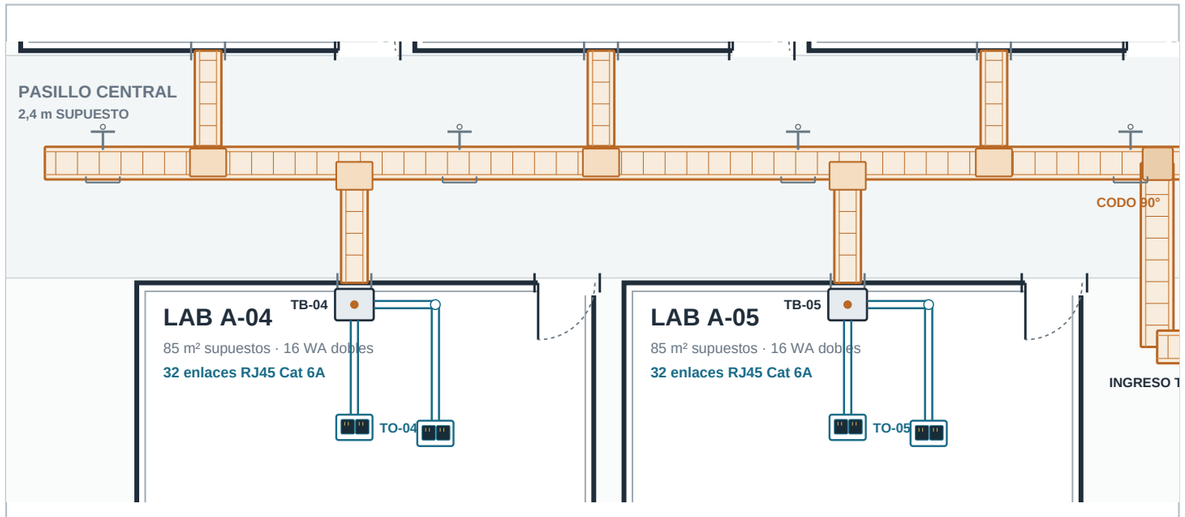

Comparacion visual vectorial · detalles ampliados sin escala de obra