




PLANTA (vista de arriba) — ESCALA 4:1

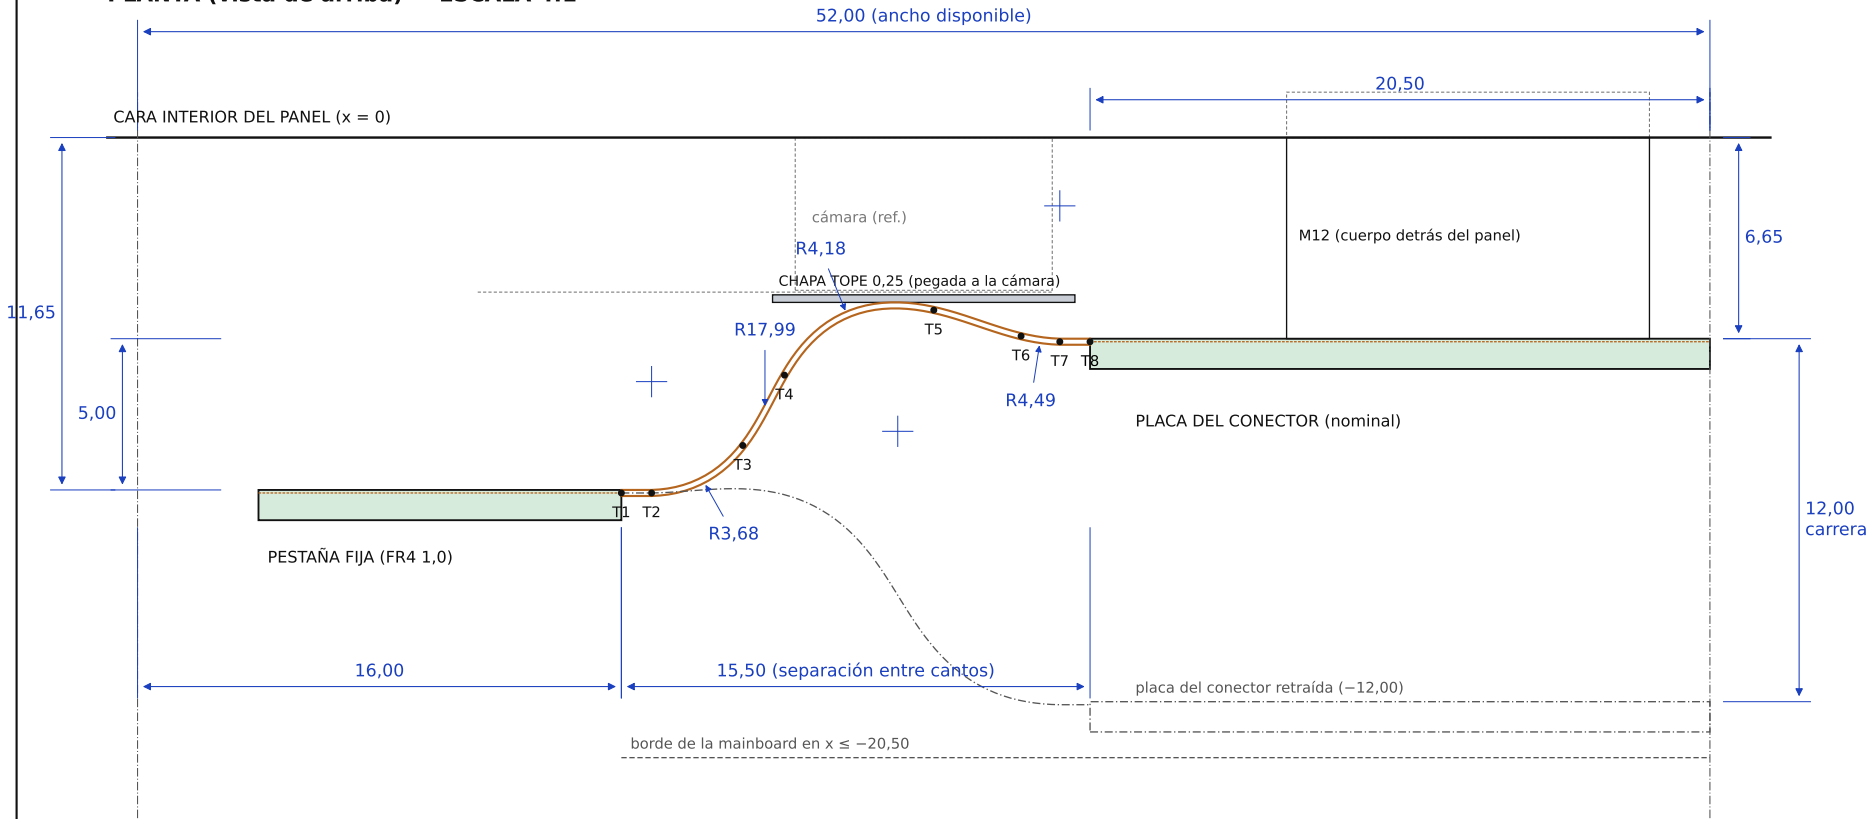

DESARROLLO DE LA TIRA (plano) — ESCALA 4:1

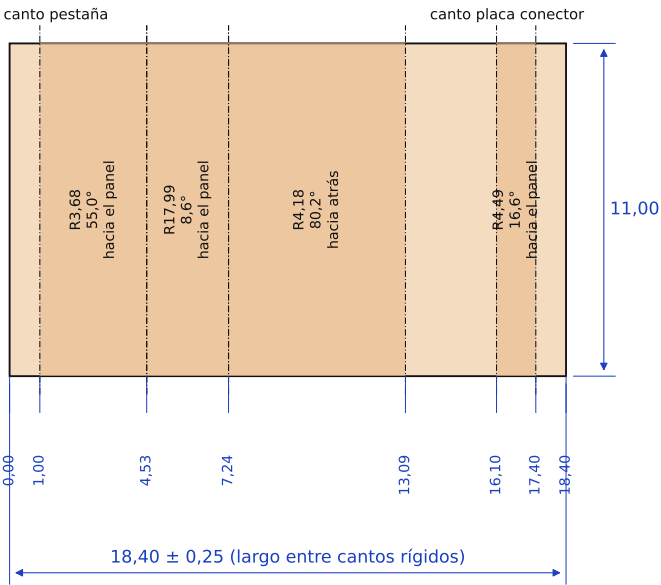


VISTA DESDE ATRÁS (mirando hacia el panel) — ESCALA 4:1

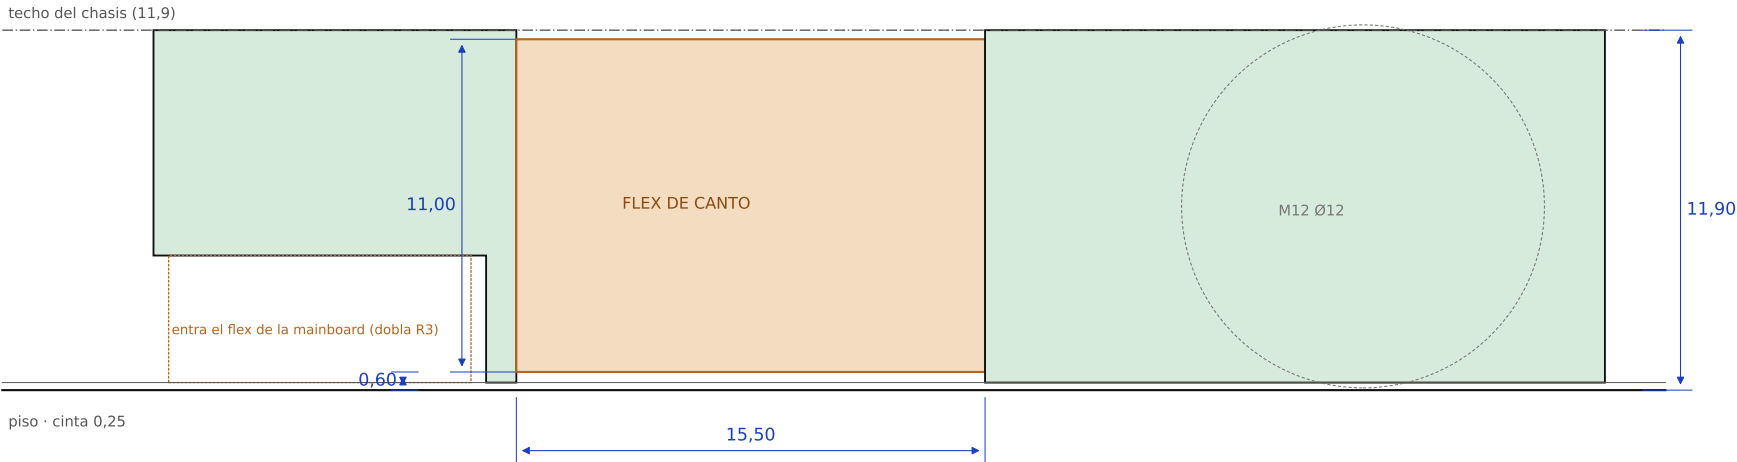

NOTAS

- Posición nominal. Retraído: la placa del conector se desplaza 12,00 hacia atrás (fantasma).
- La cara delantera de la pestaña fija queda 5,00 detrás de la cara delantera de la placa del conector.
- El flex sale por la cara delantera de ambas placas, con 1,00 recto antes de doblar.
- Radio de la tabla en la línea media; radio interior = $R - 0,10$. Exigido $\geq 2,50$; mínimo en carrera: 2,97 (simulado).
- Desarrollo $18,40 \pm 0,25$ verificado con cuerpo M12 de 6,30 a 7,00 y carrera de 12,5.
- Chapa tope de 0,25 (inox o FR4) pegada al dorso de la cámara, z 21 a 31, cara en x = -5,45: la S apoya ahí y no toca el flex de la cámara.
- Pestaña fija: su canto de salida (z 16,00) queda 15,50 a la izquierda del canto de la placa del conector (z 31,50).

DETALLE A — SALIDA EN LA PLACA DEL CONECTOR — ESCALA 10:1

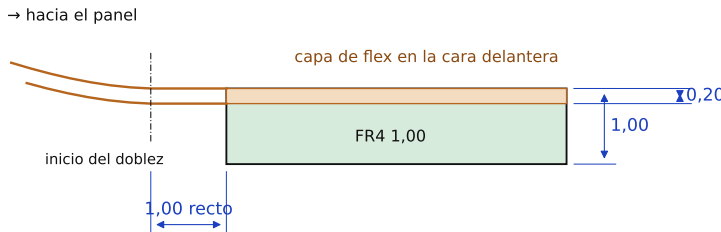

PUNTOS DE TANGENCIA (línea media, coordenadas z; x desde borde izq. y panel)

T1: (16,000; -11,750)	RECTA L=1,000	
T2: (17,000; -11,750)	ARCO R3,681 antih, 55,01°	centro (17,000; -8,069)
T3: (20,016; -10,180)	ARCO R17,994 antih, 8,62°	centro (5,274; 0,139)
T4: (21,395; -7,855)	ARCO R4,180 horario 80,19°	centro (25,141; -9,712)
T5: (26,333; -5,705)	RECTA L=3,012	
T6: (29,219; -6,564)	ARCO R4,491 antih, 16,57°	centro (30,500; -2,259)
T7: (30,500; -6,750)	RECTA L=1,000	
T8: (31,500; -6,750)		

FLEX DEL CONECTOR M12 — S LATERAL

Rigid-flex · posición nominal · flex de canto, 11 mm de alto

Unidades: mm Escala: indicada en cada vista
Flex: poliimida 2 capas, 0,2 mm · R int. mín. 2,5

Plano: FX-M12-S-01 Rev. C
Formato A3

Material rígido: FR4 1,0 mm

Proyección: vistas alineadas en z