



PLANTA (como en Solid Edge, panel abajo) — ESCALA 4:1

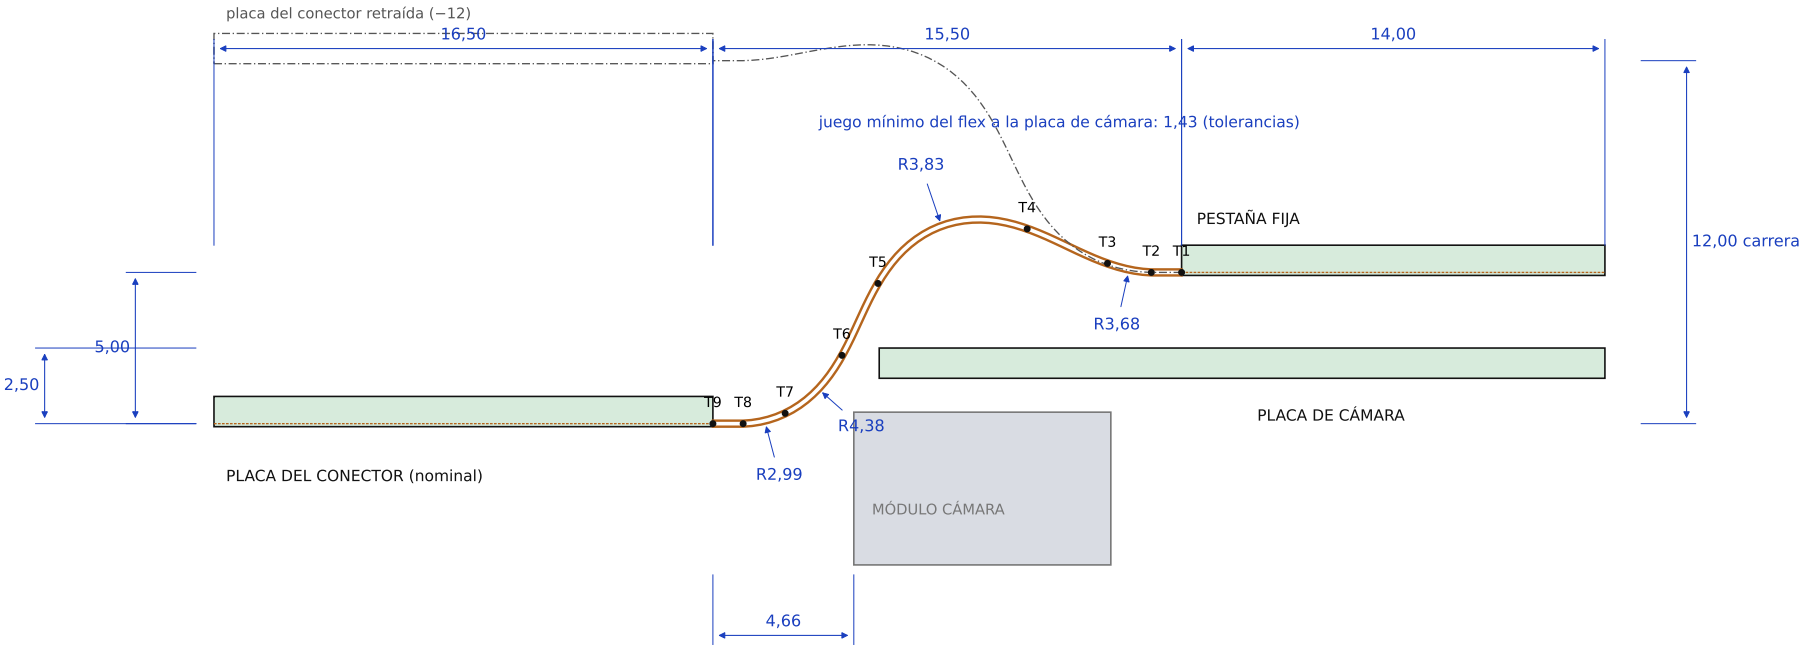

DESARROLLO DE LA TIRA — ESCALA 4:1

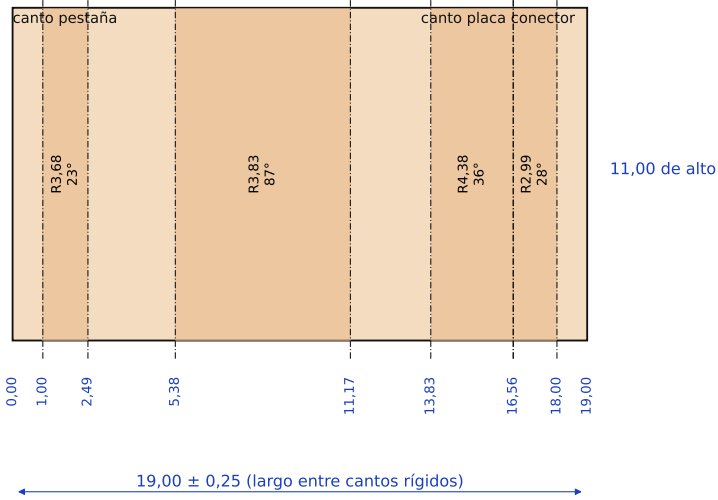

NOTAS

1. Posición nominal. Retraído: la placa del conector se desplaza 12,00 hacia atrás (fantasma).
2. Pestaña fija 5,00 detrás de la línea del flex del conector; placa de cámara con su cara trasera 2,50 detrás.
3. El flex sale por la cara delantera de ambas placas, con 1,00 recto antes de doblar.
4. Radios en la línea media; radio interior = $R - 0,10$. Mínimo en toda la carrera: 2,84 (simulado).
5. Largo $19,00 \pm 0,25$: $R \geq 2,79$ y juego a la placa de cámara $\geq 1,43$ con tolerancias (conector $\pm 0,35$, carrera 12,5).
6. Con menos de 18,5 el flex apoya en la placa de cámara o se quiebra: no acortar.

PUNTOS DE TANGENCIA (línea media; z, x)

- T1: (32,000; -5,000) RECTA L=1,000
T2: (31,000; -5,000) ARCO R3,677 antih, 23,2° c(31,000; -8,677)
T3: (29,549; -5,298) RECTA L=2,890
T4: (26,893; -6,439) ARCO R3,828 horario 86,6° c(25,383; -2,921)
T5: (21,960; -4,635) RECTA L=2,659
T6: (20,769; -2,258) ARCO R4,376 antih, 35,7° c(16,856; -4,217)
T7: (18,890; -0,342) ARCO R2,990 antih, 27,7° c(17,500; -2,990)
T8: (17,500; 0,000) RECTA L=1,000
T9: (16,500; 0,000)

FLEX DEL CONECTOR M12 — S LATERAL

Layout del 27/9: conector a la izquierda, pestaña a la derecha · nominal

Unidades: mm Escala: indicada
Flex 0,2 · 2 capas · R int. mín. 2,5 · 1 mm recto

Plano: FX-M12-S-03 Rev. A
Formato A3

x = 0: línea del flex en la placa del conector

Orientación: panel abajo