


CAEN RFID skID (R1280I)

SKID, easy2read ürün serisinden, orta menzilli uygulamalara yönelik entegre antenli, taşınabilir bir RAIN RFID okuyucudur. Bluetooth (BLE + classic) ve USB bağlantısı, dahili şarj edilebilir pil ve Windows, Android ve iOS uyumluluğuyla envanter yönetimi, mobil satış noktası ve saha operasyonları için idealdir.

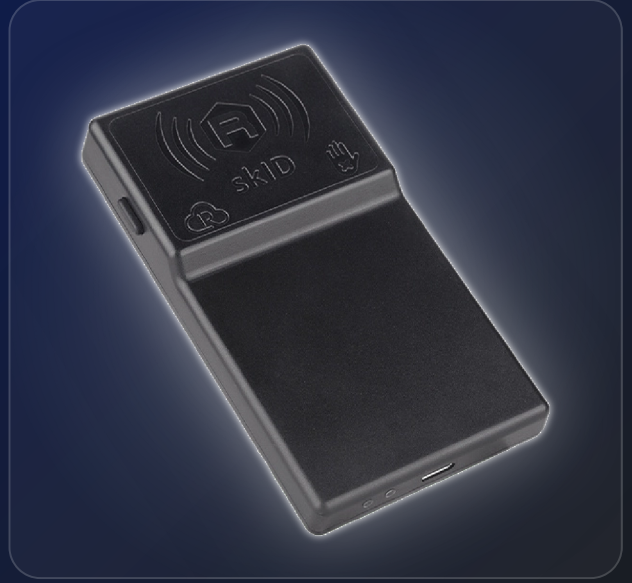

RFID

Frekans Aralığı	865.600÷867.600 MHz (ETSI, R1280IE); 902÷928 MHz (FCC, R1280IU)
RF Gücü	Yapılandırılabilir 8 dBm ila 22 dBm ERP (ETSI); 8,5 dBm ila 24 dBm EIRP (FCC)
Kanal Sayısı	4 kanal (ETSI); 50 atlamalı kanal (FCC)
Standart Uyumluluk	EPC Sınıf 1 Gen 2 - ISO 18000-63
Anten Kazanımı	0,0 dBic (tipik)
Anten Polarizasyonu	Entegre Dairesel Polarize Anten
Okuma Aralığı	2,0 m'ye kadar (Tipik)

BAĞLANTI

USB Arayüzü	USB Type-C konektörü aracılığıyla USB 2.0 Tam Hız (12 Mbit/s)
Bluetooth Arayüzü	Bluetooth 4.1 Smart Ready uyumlu; 12 dBm EIRP BR/EDR, 8 dBm EIRP BLE; HID ve SPP profilleri

KULLANICI ARAYÜZÜ

Kontroller	Güç ve Tetikleme düğmeleri
Göstergeler	Güç ve pil durumu LED'i; İletişim ve çalışma sonucu LED'i; Çift tonlu zil ve titreşim elemanı

GÜÇ

Pil Türü	Li-İyon 3,7 V, 1.200 mAh
Pil Ömrü	Çalışma: > 12 saat (40.000 etiket okumasıyla); Bekleme: > 15 gün
Pil Şarj Süresi	PC USB ile 3 saat, 1 A AC/DC güç kaynağı ile 2 saat 15 dakika

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar	112x62x10/16mm
Ağırlık	110 gr

ÇEVRE

IP Derecelendirmesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- RAIN RFID (UHF EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63) uyumlu
- ETSI ve FCC versiyonları mevcut
- Bluetooth iletişimi (BLE + klasik)
- Entegre dairesel polarize anten
- Ergonomik form faktörü
- Pille çalışan
- iPhone/iPad uyumluluğu
- 3 montaj seçeneği: manyetik, 3M Dual Lock™ veya SP-Connect™

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Mini Kızak RAIN RFID Okuyucu