

R-ProTunnel

R-ProTunnel, UHF RFID okuma ve endüstriyel konveyör mekaniği ile toplu envanter yönetimi için tasarlanmış bir bant RFID tünel ağ geçididir.



RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF / HF (isteğe bağlı)
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz ayarlanabilir
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916,8-920,8MHz, HF: 13,56MHz
Ürün Kapasitesi	1000 adet (adet büyüklüğüne göre)
Tanım Yanıtı	1-5 saniye
İşlev	RFID okuma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, RSSI algılama, miktar istatistikleri

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem Desteği	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1920 x 1080, 14 inç kapasitif dokunmatik ekran (21 inç isteğe bağlı)
İletişim	RJ45 10/100 Mb/sn

FONKSİYON SEÇİMİ

RFID Kart Okuyucu	Standart
Barkod	İsteğe bağlı
QR Kodu	İsteğe bağlı
Parmak İzi Tanıma	İsteğe bağlı
Yüz Tanıma	İsteğe bağlı
CCTV Kamera	İsteğe bağlı
Güneş Enerjisi	İsteğe bağlı
Sesli Işık Alarmı	İsteğe bağlı
Kablosuz Ağ	Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme	Karbon çelik levha, Cam
Güç Kaynağı	AC 110-220V 50Hz 50W
Çalışma Nemi	%10 bağıl nem-%90 bağıl nem
Çalışma Sıcaklığı	0 derece C ~ 60 derece C
Boyut	900mm*1644mm*2352mm
Ağırlık	yaklaşık 150kg



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1366 x 768 çözünürlüklü 14 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45, RS232, USB ve alarm girişi dahil çoklu iletişim arayüzleri
- Paralel olarak çalışan birden fazla cihazı destekler
- Depo ürün akışı için 33-50 cm/s konveyör hızı
- Daha kolay yönetim için ekranda gerçek zamanlı liste oluşturma


ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Depo Envanter Takip Sistemi
Ürün Grubu	RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ

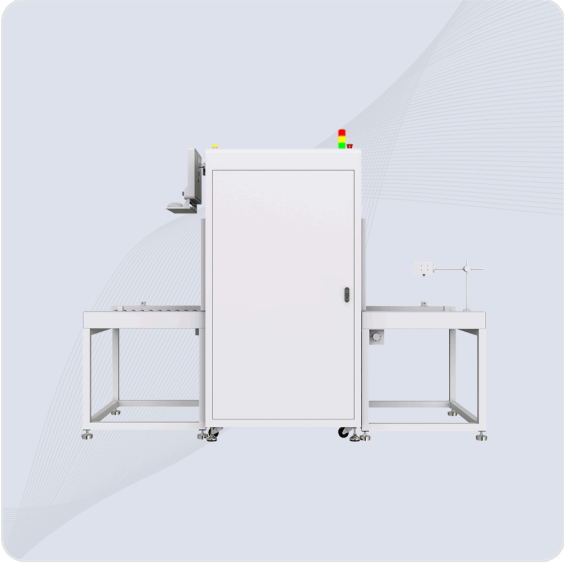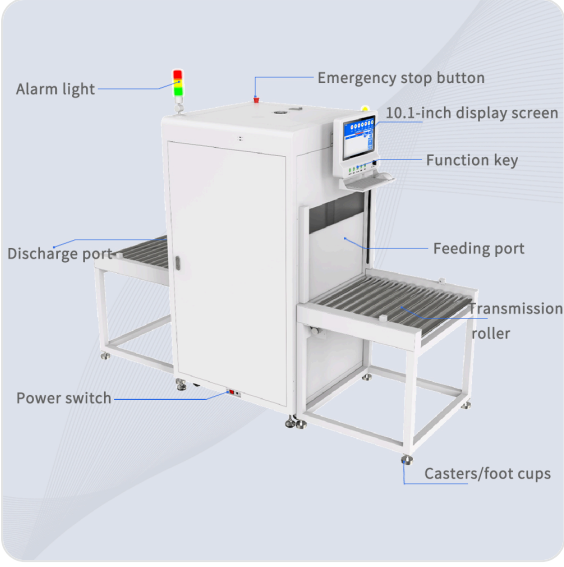

ÖLÇÜLER

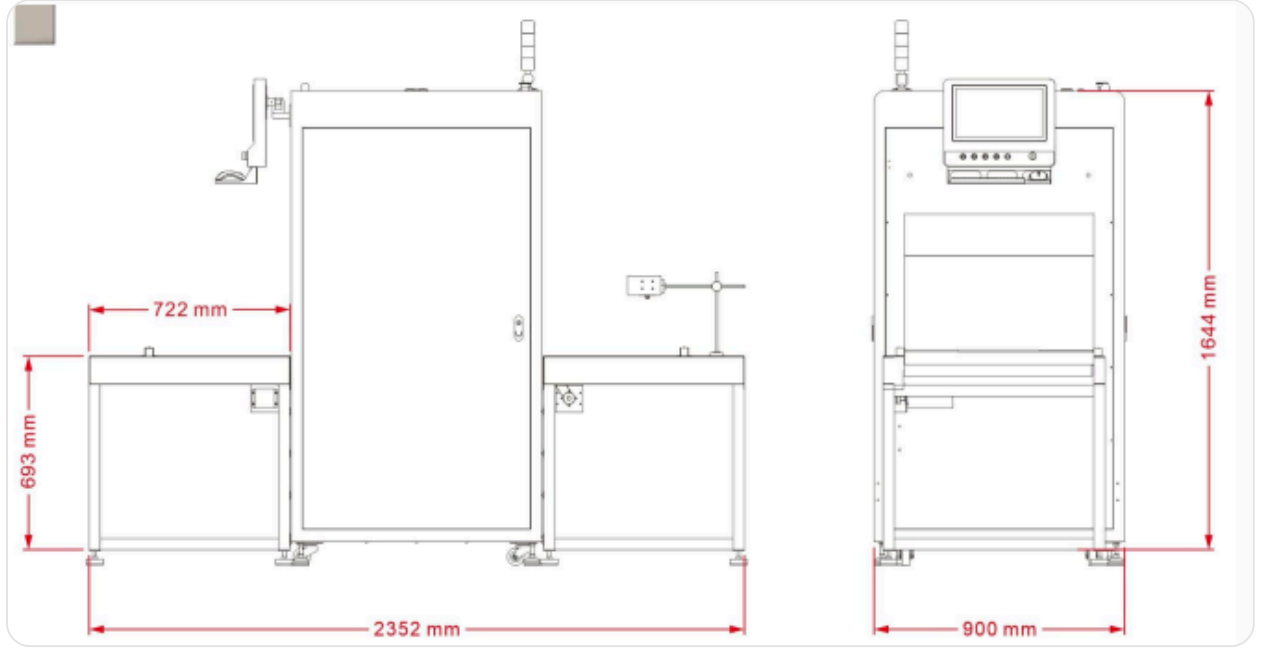

Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 150kg