

R-AeroTunnel

R-AeroTunnel, bir konveyör hattında otomatik yüksek verimli ürün tanımlaması için tasarlanmış endüstriyel bir UHF RFID envanter tüneli sistemidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanımlama Yöntemi	UHF
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz ayarlanabilir
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz
RFID Öğe Okuyucu Gücü	33dbm +/- 1dbm (Maks.)
Okuma Hızı	3 saniye
RFID Öğe Okuyucu Kapasitesi	400+ adet
İşlev	RFID okuma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, miktar istatistikleri

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem Desteği	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1280 x 800, 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran
İletişim	RJ45, RS232, USB

FONKSİYON SEÇİMİ

Sesli Işık Alarmı	Standart
CCTV Kamera	İsteğe bağlı
Kablosuz Ağ	Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme	Sac metal spreyc boya
Konveyör Hızı	33-50 cm/sn
Rulman Kapasitesi	50kg (Maks.)
Güç Kaynağı	AC 110-220V 100W
Çalışma Nemi	%10 bağıl nem-%90 bağıl nem
Çalışma Sıcaklığı	0 derece C ~ 60 derece C
Boyut	850mm*1277mm*3391mm
Ağırlık	yaklaşık 300 kg




ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1280 x 800 çözünürlüklü 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45, RS232 ve USB dahil çoklu iletişim arayüzleri
- Paralel olarak çalışan birden fazla cihazı destekler
- Daha kolay yönetim için ekranda gerçek zamanlı liste oluşturma
- İsteğe bağlı Windows veya Android sistem desteği


ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Envanter Tünel Sistemi
Ürün Grubu	RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ

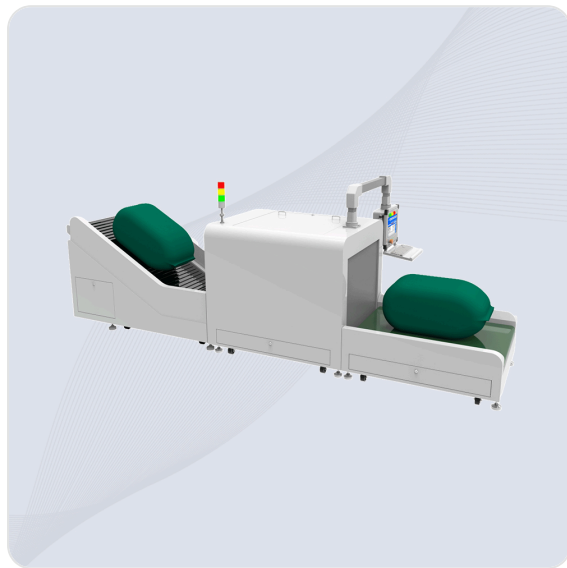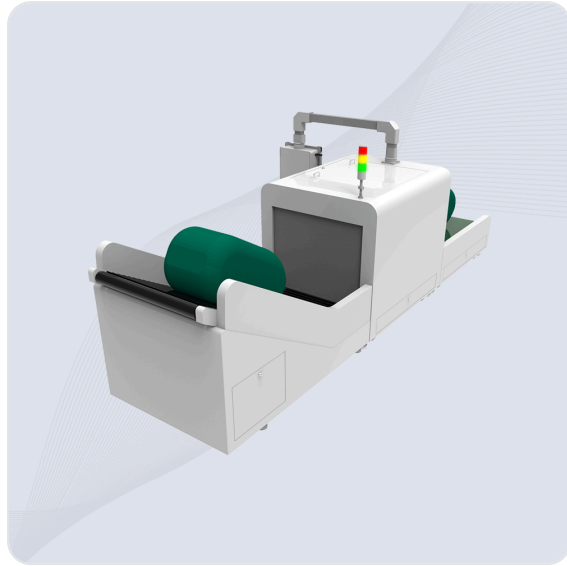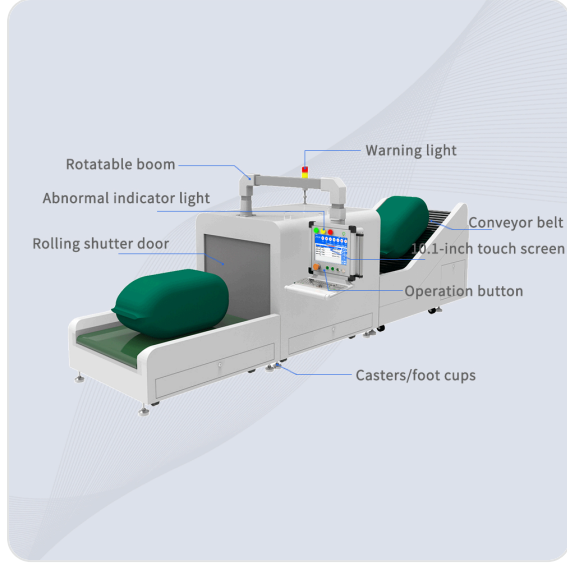

ÖLÇÜLER

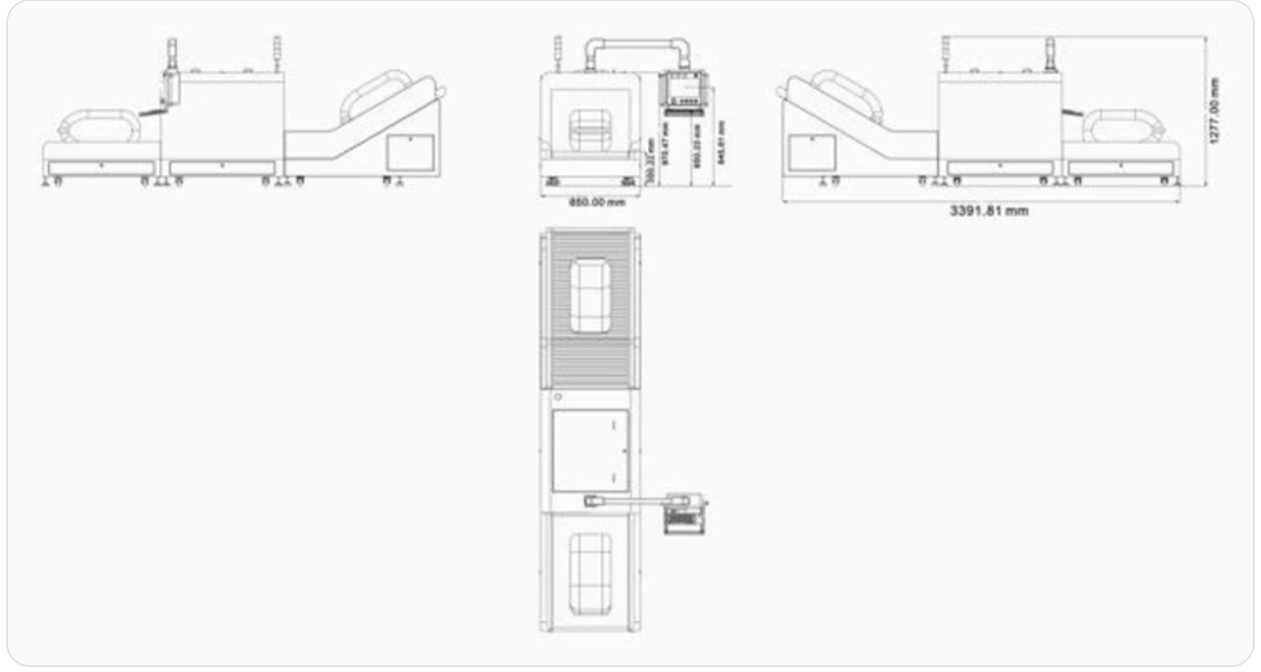

Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 300 kg