


Confidex Taşıyıcı Çift RFID Etiketi

UHF (860–960 MHz) ve HF/NFC'yi (13,56 MHz) tek bir ince etikette birleştiren çift frekanslı RFID etiketi. Tedarik zinciri yönetimi, envanter sayımı ve NFC tabanlı mobil etkileşim için idealdir.

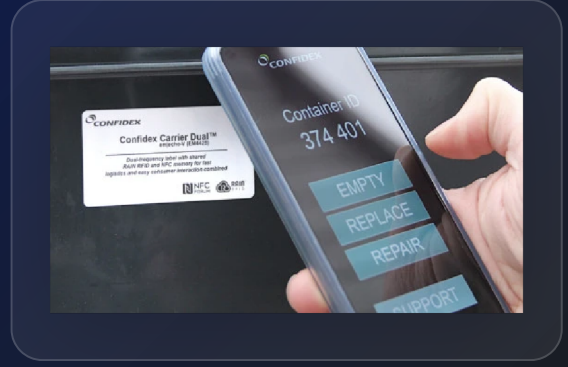

RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO/IEC 18000-63 (UHF) + ISO/IEC 15693 (HF)
Entegre Devre	EM Mikroelektronik EM4425
UHF Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
HF/NFC Frekansı	13,56 MHz
UHF Okuma Aralığı	11 m'ye kadar (ETSI)
NFC Okuma Aralığı (Mobil)	3 cm'ye kadar
NFC Okuma Aralığı (Sabit)	60 cm'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	36 × 70 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağı, sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tek etikette çift UHF + HF/NFC – EM Mikroelektronik EM4425
- UHF okuma aralığı 11 m'ye kadar; NFC mobil okuma 3 cm'ye kadar
- ISO/IEC 18000-63 + ISO/IEC 15693 uyumlu
- Yazdırılabilir beyaz PET – 36 × 70 × 0,2 mm
- Eş zamanlı uzun menzilli UHF ve akıllı telefon NFC etkileşimini mümkün kılar
- Çalışma sıcaklığı -35°C ila +85°C

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Çift Frekanslı RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi