

Hopeland CL7206B5A RFID Okuyucu

Hopeland CL7206B5A, Impinj Indy R2000 yonga seti ile desteklenen entegre, her türlü hava koşuluna uygun bir UHF RFID okuyucudur. 9 dBi dahili dairesel anteni, IP65 alüminyum su geçirmez muhafazası ve çoklu iletişim arayüzleri (RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand) ile e-park, çöp kamyonları, AGV'ler ve erişim kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır.



DONANIM, İŞLETİM SİSTEMİ VE FİRMWARE

İşlemci	ARM9, 400MHz
Hafıza	Flaş 128MB; DRAM32MB
İşletim Sistemi	Linux2.6
Aygıt Yazılımı Yükseltmesi	Demo yazılımı / Telnet
API Desteği	Windows – .NET, C++ ve Java SDK'sı; Android - Java; Linux – C ve Java SDK'sı

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Protokolleri	ISO/IEC 18000-6B, 6C / EPC C1Gen2
Yonga seti	Impinj Indy R2000
Frekans	ABD: 902-928 MHz (FCC bölüm 15); AB: 865-868 MHz (ETSI EN 302208); CN: 920-925 MHz (CMIIT)
Dahili anten	Dairesel 9 dBi, VSWR ≤ 1,2:1
Çıkış Gücü	0 dBm-30 dBm (±1 dBm) ayarlanabilir
Kanal bant genişliği	< 200KHz
Okuma Mesafesi	0-15 m (etikete ve ortama göre)
Çarpışma önleme	RSSI / çoklu etiket / yoğun envanter desteklenebilir
Çalışma Modu	Sabit / atlama frekansı isteğe bağlı

BAĞLANTI

İletişim	RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand
Genel Amaçlı G/Ç	1 optokuplör girişi, 1 çift 5V çıkış veya Wiegand çıkışı
Güç kaynağı	DC 24V/2,5A (DC 9V ~ 30V, 30W)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	290 mm x 290 mm x 55 mm
Ağırlık	1,6 kilo
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum levha / ABS kapak

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-20 ila +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 ila +85 °C
Nem	%5-90 yoğuşmasız (+25 °C)
Sızdırmazlık	IP65


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Maksimum etiket tespiti için Impinj Indy R2000 yonga seti ile güçlendirilmiştir
- Her türlü hava koşuluna uygun endüstriyel senaryolar için alüminyum döküm / su geçirmez muhafaza
- Çeşitli iletişim / yazılım arayüzleri
- Farklı geliştirme dilleri SDK'sı (Windows, Android, Linux)
- Mükemmel iletişim protokolü mimarisi
- Entegre tasarım daha iyi dağıtım/kurulum/mühendislik/kablolamayı destekler
- RFID ara yazılımıyla sorunsuz bir şekilde uyumludur
- E-park, çöp kamyonu, AGV, erişim kontrolünde yaygın olarak kullanılır

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu

İNŞAAT GÖRÜNÜMÜ

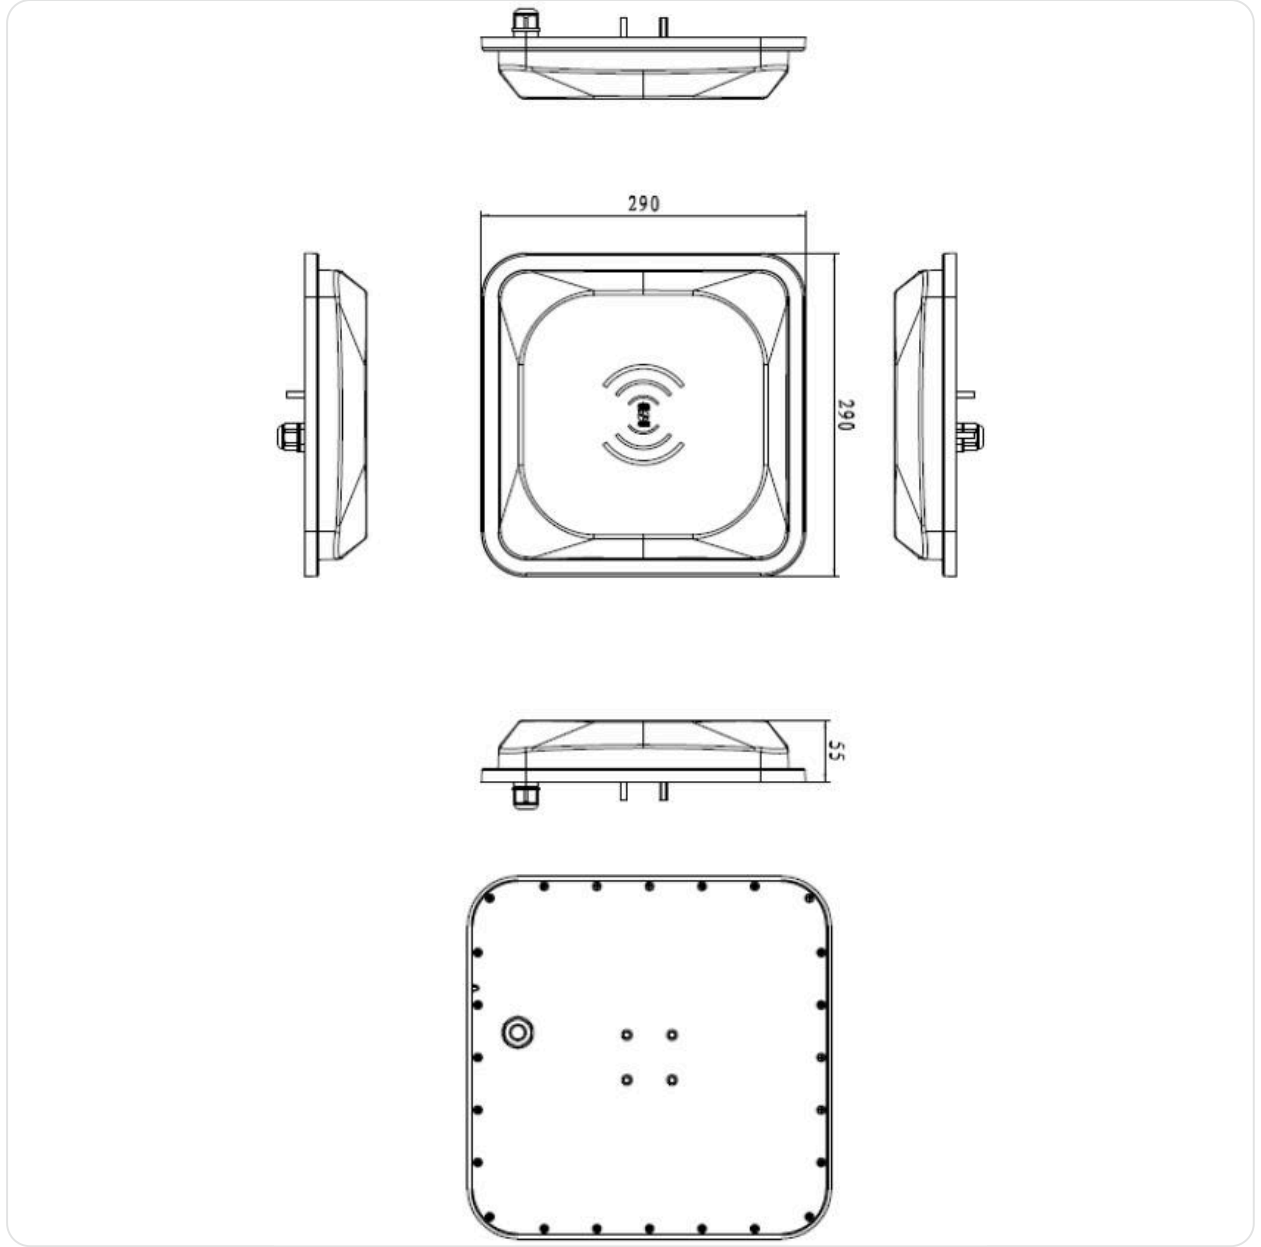

Birim: mm

Boyutlar: 290 × 290 × 55 mm