


altis teknoloji

pursuing perfection with you

Nordic ID Sampo S1

Nordic ID Sampo S1, düz tasarımı ile entegre antenli sabit bir UHF RFID okuyucudur. USB ile güçlendirilmiş olup, genişletilmiş kapsama alanı için üç harici anten bağlantı noktasıyla satış noktası, belge izleme, erişim kontrolü ve akıllı raf uygulamalarına hizmet eder.

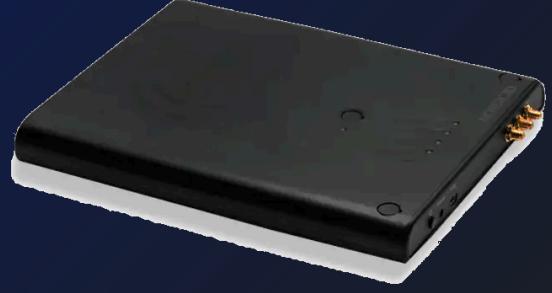

UHF RFID

Desteklenen standart	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen2v2), AES kimlik doğrulaması ISO/IEC 29167-10
Frekans bandı	ETSI 865,6–867,6 MHz veya FCC/IC 902–928 MHz
Düzenleyici	CE ETSI EN 302 208, CE ETSI EN 301 489, FCC bölüm 15.247 IC RSS-210, Güvenlik IEC 62368-1:2019 ed. 3
Tipik okuma hızı	DRM modunda 200 etiket/sn
RFID yayılan güç	+30dBm (1 W) ERP, 1 dB adımlarla ayarlanabilir. Harici anten bağlantı noktaları (isteğe bağlı): +27dBm (500 mW)
Entegre anten özellikleri	8 dBic dairesel polarize, Işın genişliği: 80°, Nominal okuma mesafesi: 5 m
Harici anten bağlantı noktası (isteğe bağlı)	3 adet 50 Ω / SMA Dişi

KULLANICI ARAYÜZÜ

Sinyaller ve göstergeler	LED'ler: Güç, RFID açık, RFID okuma ve iletişim; Ses göstergeleri için sesli uyarı; Tetikleme için ışık sensörü ve dokunma sensörü
--------------------------	--

BAĞLANTI

USB	Veri yolundan güç alan USB 2.0 aygıtı (seri bağlantı noktası olarak görünür)
-----	--

GÜÇ

Harici Güç Kaynağı	USB veya 240/110V AC/DC adaptör
--------------------	---------------------------------

Çalışma Gücü	3W
--------------	----

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Specifications may change without prior notice.

© 2025 altis teknoloji. All rights reserved.

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar (G) 200 x (U) 260 x (Y) 25 mm

Ağırlık 540 gr / 19,0 ons

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı -20 ila 55°C

Depolama Sıcaklığı -40 ila 85°C

Çevresel sızdırmazlık IP20, yalnızca iç mekan kullanımı için

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Uzun menzilli ve doğru RFID okuma
- GPIO konektörü
- Üç harici anten bağlantı noktası
- USB veya harici güç kaynağı üzerinden güç

ÜRÜN GRUBU

Kategori RFID Okuyucu

Ürün Grubu Sabit UHF RFID Okuyucu