


HASTA RFU630-04100

SICK RFU630-04100, lojistik, nakliye ve üretim uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performanslı bir endüstriyel UHF RFID okuyucudur. 4 harici anten bağlantı noktası, entegre MicroSD kart yuvası, IP67 alüminyum muhafaza ve PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA ve EtherCAT gibi endüstriyel protokol desteğiyle en zorlu ortamlarda otomatik tanımlama sistemlerine hizmet eder.

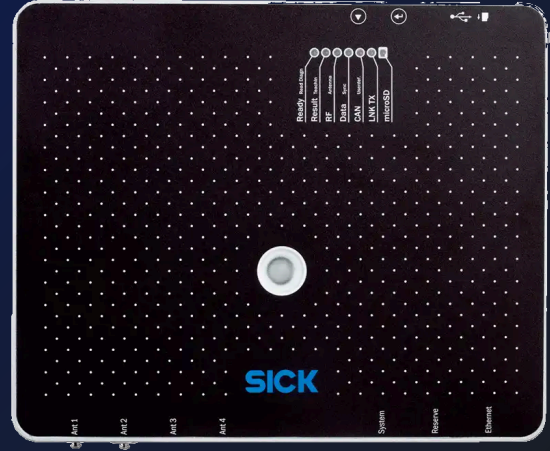

ÖZELLİKLER

Sürüm	Uzun Menzil
Ürün kategorisi	Entegre antensiz RFID okuma/yazma cihazı
Radio onayı	Avrupa, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır
Frekans bandı	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Taşıyıcı frekansı	865,7 MHz ... 867,5 MHz
Çıkış gücü	Harici anten bağlantı noktalarında 30 dBm'ye kadar ayarlanabilir
RFID Standardı	EPCglobal UHF Sınıf 1 Nesil 2, ISO/IEC 18000-6 C
Modülasyon	PR-ASK, DSB-ASK
Okuma aralığı	≤ 10 m (transponder ve ortama bağlı olarak)
Anten	Entegre değil; 4 harici anten (+30 dBm'ye kadar ayrı ayrı ayarlanabilir)

MEKANİK / ELEKTRİK

Bağlantı türü	1 x M12 17 pinli erkek (A kodlu); 1 x M12 4 pinli dişi (D kodlu); 1 x USB mikro-B
Besleme Gerilimi	18 V DC ... 30 V DC
Güç tüketimi	Tip. 20W
Konut	Alüminyum döküm
Gövde rengi	Mavi, siyah, gümüş
Koruma sınıfı (muhafaza)	IP67
Koruma sınıfı (elektrik)	III
Ağırlık	2,1 kilo
Boyutlar (U x G x Y)	239 mm x 197 mm x 40 mm
MTBF	28 yıl

ARAYÜZLER

ethernet	TCP/IP, OPC UA, 10/100 Mbit/s
PROFINET	PROFINET Tek Bağlantı Noktası / Çift Bağlantı Noktası (CDF600-2 isteğe bağlı), 10/100 Mbit/s
EthernetNet/IP	Ana Bilgisayar, 10/100 Mbit/s
EtherCAT	Harici fieldbus modülü CDF600 aracılığıyla
Seri	RS-232, RS-422 (4 telli), 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud
OLABİLMEK	CSN (SICK CAN Sensör Ağı)
PROFIBUS DP	Harici modül CDF600-2 aracılığıyla
USB	USB 2.0 (AUX)
CANopen	Ev sahibi
Dijital girişler	CMC600 aracılığıyla 2 (fiziksel) + 2 mantıksal
Dijital çıkışlar	CMC600 aracılığıyla 2 (fiziksel) + 2 mantıksal

KULLANICI ARAYÜZÜ

Optik göstergeler	7 çok renkli LED (cihaz durumu); 1 RGB-LED (işlem geri bildirimi)
Akustik göstergeler	1 zil (geri bildirim)
Kontroller	2 düğme (seçim ve başlat/durdur)
Operatör arayüzü	Web sunucusu
Konfigürasyon yazılımı	SOPAŞ ET
Programlama arayüzü	SICK AppStudio cihaza özel programlama
Hafıza kartı	MicroSD (parametre klonlama, veri kaydı)

ÇEVRESEL VERİLER

EMC	EN 301489-3, EN 50121-4 (2017)
Titreşim direnci	EN 60068-2-64:2008-02
Şok direnci	EN 60068-2-27:2009-05
Çalışma ortamı sıcaklığı	-30 °C ... +60 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C ... +70 °C
İzin verilen bağıl nem	± %90, yoğunlaşmayan

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- EPCglobal UHF Sınıf 1 Nesil 2 ve ISO/IEC 18000-6 C standartlarını destekler
- Esnek kapsama alanı için dört harici anten bağlantı noktası
- Parametre klonlama ve veri kaydı için entegre MicroSD kart yuvası
- Zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam IP67 dereceli alüminyum muhafaza
- PROFINET, EtherNet/IP ve OPC UA dahil olmak üzere birden fazla endüstriyel protokolü destekler
- Özel mantık için SICK AppStudio aracılığıyla programlanabilir

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Endüstriyel Sabit UHF RFID Okuyucu