

R-ProTunnel

R-ProTunnel, UHF RFID okuma ve endüstriyel konveyör mekaniği ile toplu envanter yönetimi için tasarlanmış bir bant RFID tünel ağ geçididir.



RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF / HF (isteğe bağlı)
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz ayarlanabilir
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916,8-920,8MHz, HF: 13,56MHz
Ürün Kapasitesi	1000 adet (adet büyüklüğüne göre)
Tanım Yanıtı	1-5 saniye
İşlev	RFID okuma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, RSSI algılama, miktar istatistikleri

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem Desteği	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1920 x 1080, 14 inç kapasitif dokunmatik ekran (21 inç isteğe bağlı)
İletişim	RJ45 10/100 Mb/sn

FONKSİYON SEÇİMİ

RFID Kart Okuyucu Standart

Barkod İsteğe bağlı

QR Kodu İsteğe bağlı

Parmak İzi Tanıma İsteğe bağlı

Yüz Tanıma İsteğe bağlı

CCTV Kamera İsteğe bağlı

Güneş Enerjisi İsteğe bağlı

Sesli Işık Alarmı İsteğe bağlı

Kablosuz Ağ Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme Karbon çelik levha, Cam

Güç Kaynağı AC 110-220V 50Hz 50W

Çalışma Nemi %10 bağıl nem-%90 bağıl nem

Çalışma Sıcaklığı 0 derece C ~ 60 derece C

Boyut 900mm*1644mm*2352mm

Ağırlık yaklaşık 150kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



- 1366 x 768 çözünürlüklü 14 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45, RS232, USB ve alarm girişi dahil çoklu iletişim arayüzleri
- Paralel olarak çalışan birden fazla cihazı destekler
- Depo ürün akışı için 33-50 cm/s konveyör hızı
- Daha kolay yönetim için ekranda gerçek zamanlı liste oluşturma

ÜRÜN GRUBU


Kategori RFID Depo Envanter Takip Sistemi

Ürün Grubu RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ

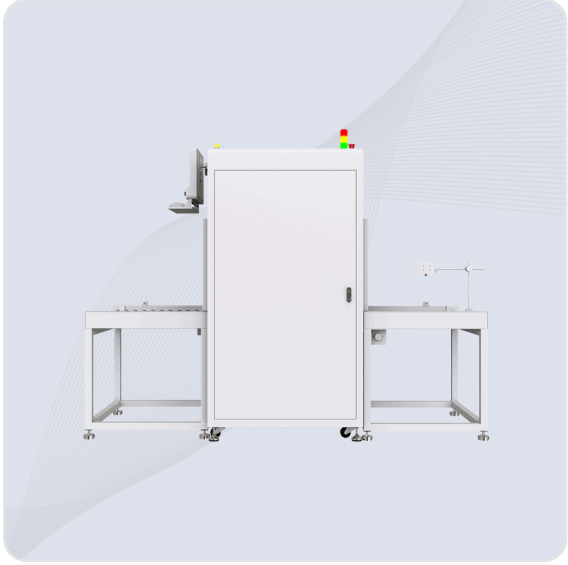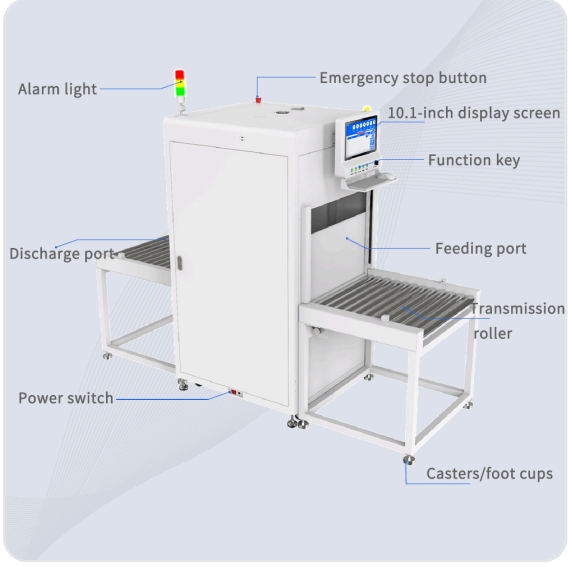

ÖLÇÜLER

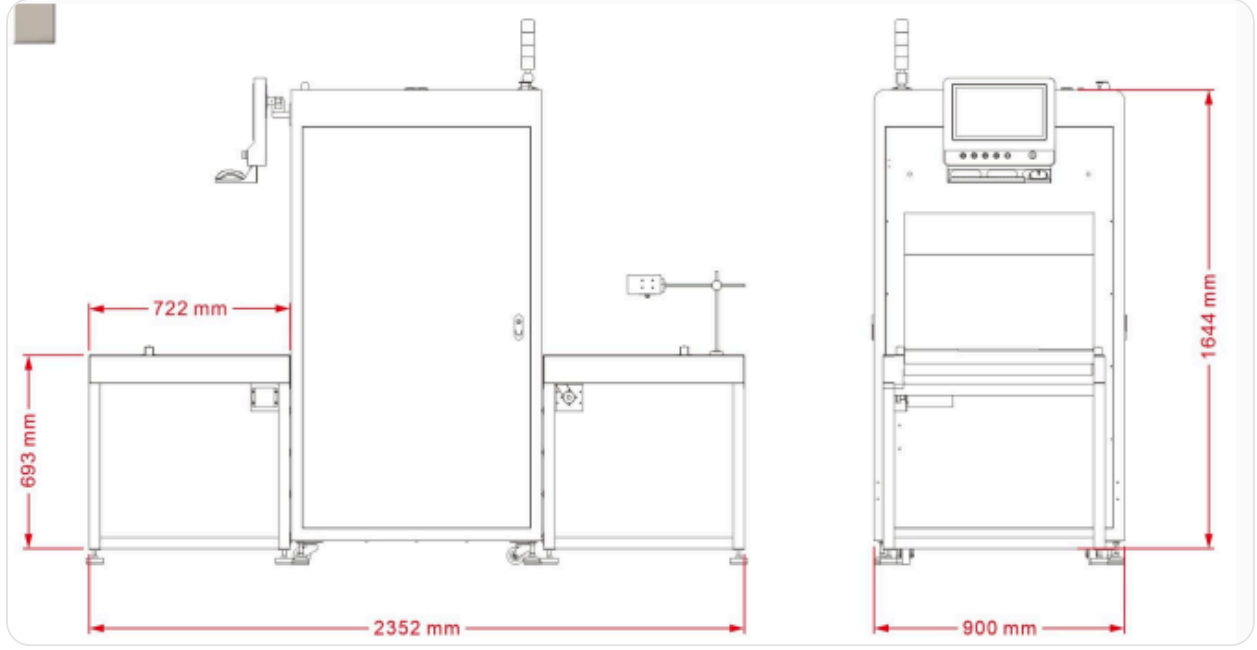

Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 150kg