


R-WideTunnel

R-WideTunnel, yüksek hacimli ürün sayımı, gelen ve giden malların incelenmesi ve otomatik envanter iş akışları için tasarlanmış bir UHF RFID konveyör tüneli okuyucusudur.

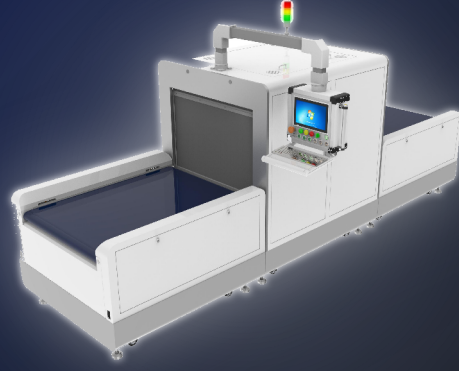

TEKNİK ŞARTNAME

İşletim Sistemi	Windows (Android isteğe bağlı)
Endüstriyel Kişisel Bilgisayar	I5, 4G+128; RK3399, 4G+16G
Tanımlama Teknolojisi	RFID (UHF)
Okuma Hızı	100 adet/sn
İletim Hızı	Varsayılan 20 m/dak, 30 m/dak'ya kadar ayarlanabilir
Maksimum Yük	80kg
Kutu Okuma Hızı	6-10 kutu/dak
Konveyör Bant	3 independent part
Door Opening Speed	1,2 saniye

UHF RFID

Frekans Aralığı	840MHz-960MHz
Protokol	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID Çipi	Impinj R2000
RFID Frequency Mode	Fixed frequency / frequency hopping
Çıkış Gücü	33dbm +/- 1dBm
Etiket Okuma Miktarı	>=800 adet
Okuma Hızı	3-5s
Okuma Modu	Statik
Çalışma Modu	Döngü / tetikleyici

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	1,2 mm kalınlığında karbon çeliği
Ekran	10 inç dokunmatik ekran
Ölçüler	1025mm*1875mm*4022mm
Karton Boyutu	900*700*550mm

GÜÇ KAYNAĞI

Çalışma Gücü	Maksimum güç 250W, bekleme gücü 120W
Çalışma Gerilimi	alternatif akım 220V

ÇALIŞMA ORTAMI

Depolama Sıcaklığı	-20 derece C - 60 derece C
Çalışma Sıcaklığı	-20 derece C - 60 derece C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 400'den fazla öğeyi 3 saniye içinde tanımlar
- Görüntü ekranında gerçek zamanlı liste oluşturma
- Profesyonel hareket kontrolü ve mekanik tasarım
- Doğru okuma için elektromanyetik koruma ve RF optimizasyonu
- Üç bağımsız konveyör bant bölümü
- Anormal sıralama modülü genişletmeyi destekler

ÜRÜN GRUBU



Kategori

UHF Konveyör Tüneli Okuyucu


Ürün Grubu

RFID Geçiş Ürünü


ÜRÜN GÖRSELLERİ

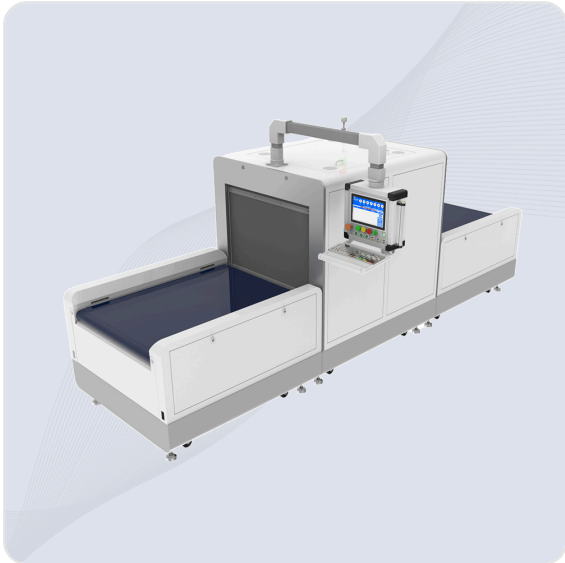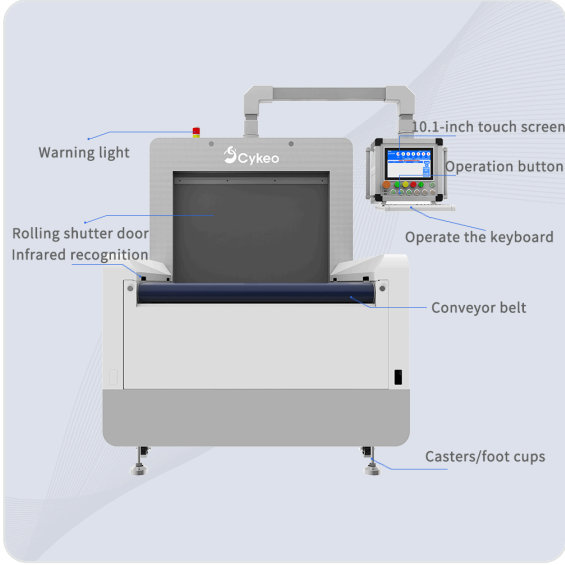

ÜRÜN GÖRSELLERİ

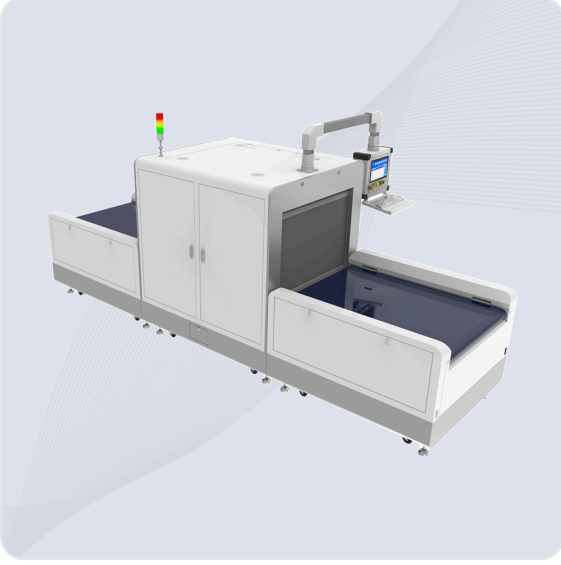


ÖLÇÜLER

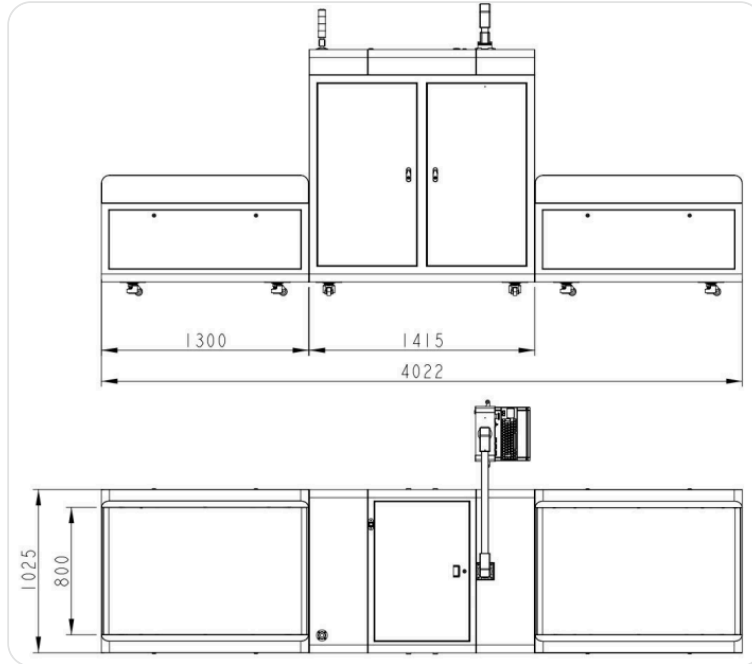

Birim : mm (inç)

ÖLÇÜLER

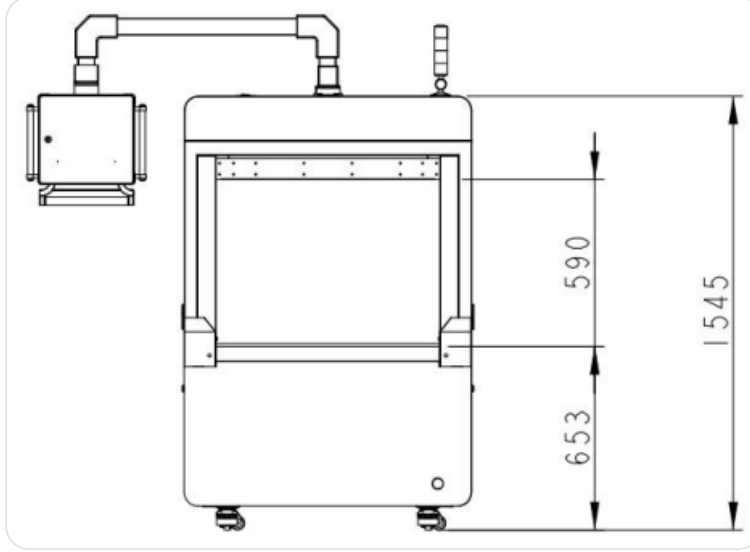

Birim : mm (inç)