


Confidex Carrier Pro RFID Etiketi

Düşük yüzey enerjili plastikler ve iade edilebilir taşıma ürünleri (RTI) için yıkanabilir UHF RFID etiketi. Plastik üzerinde 12,5 m'ye kadar okuma mesafesi.

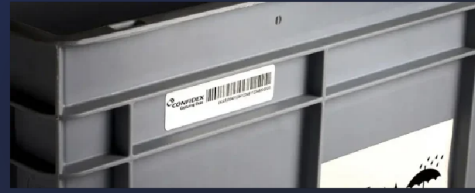

RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
IC Seçenekleri	Impinj Monza 4QT / Monza 4E
Çalışma Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
Bellek (Monza 4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
Bellek (Monza 4E)	EPC 496 bit; Kullanıcı 128 bit; TID 96 bit
Okuma Aralığı (2W ERP)	Plastik üzerinde 12,5 m'ye kadar (ETSI)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	92 × 24 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Plastik, LSE plastikleri, metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Yıkama Direnci	60°C'ye kadar endüstriyel çamaşırlar
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağı, sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza 4QT / 4E – 860–960 MHz küresel çalışma
- Plastik üzerinde 12,5 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI)
- IP68 – endüstriyel yıkama direnci

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi