


Omni-ID Fit 220 HT

+235°C'ye kadar döngüye dayanabilen en küçük bölgesel UHF RFID etiketi. Yalnızca 6,8×6,8 mm boyutundaki Fit 220 HT, el aletleri, BT varlıkları ve tıbbi aletler de dahil olmak üzere çok küçük metal varlıkları takip eder.

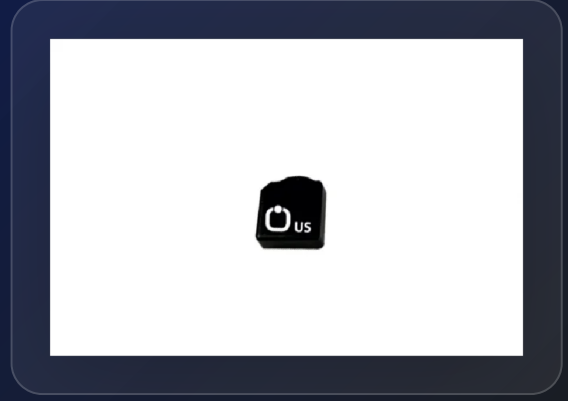

RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı – AB	866–868 MHz
Frekans Aralığı – ABD	902–928 MHz
IC Tipi (Çip)	Alien Higgs 3
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	2,2 m / 7,2 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	1,4 m / 4,6 ft'ye kadar
Malzeme Uyumluluğu	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	6,8 × 6,8 × 2,7 mm (IC çıkıntısı olmadan)
Malzeme	Siyah boyalı
Ağırlık	0,6 gr
EK	Film Yapıştırıcısı (dahil)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +85°C
Maksimum Sıcaklığa Maruz Kalma	-20°C ila +235°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS, Ex; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alien Higgs 3 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, AB/ABD çift frekansı
- En küçük yüksek sıcaklık etiketi: 6,8×6,8×2,7 mm, 0,6 g
- +235°C'ye kadar döngülerde hayatta kalır – IP68, MIL-STD-810 G

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi