


Omni-ID Fit 400 HT

Kompakt Yüksek Sıcaklık UHF RFID etiketi, 4 m'ye kadar okuma aralığıyla +235°C'ye kadar döngüye dayanıklıdır. 13,1×7,8 mm'lik Fit 400 HT, küçük metal el aletlerini, BT varlıklarını ve otoklav/sterilizasyon uygulamalarını izler.

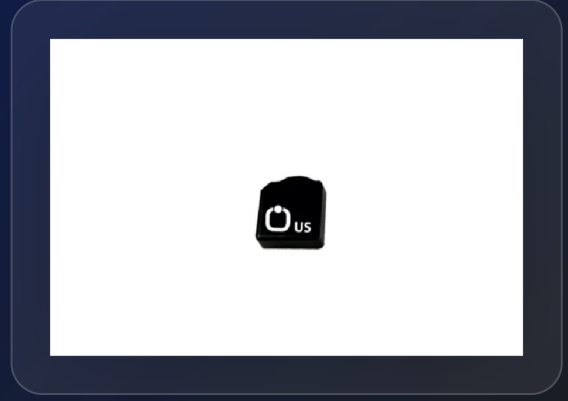

RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı – AB	866–868 MHz
Frekans Aralığı – ABD	902–928 MHz
IC Tipi (Çip)	Alien Higgs 3
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4 m / 13,1 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	2 m / 6,5 ft'e kadar
Malzeme Uyumluluğu	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	13,1 × 7,8 × 3,1 mm / 0,52 × 0,31 × 0,12 inç
Malzeme	Siyah boyalı
Ağırlık	1,6 gr
EK	Film Yapıştırıcısı (dahil)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +85°C
Maksimum Sıcaklığa Maruz Kalma	-20°C ila +235°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Sertifikalar	CE, RoHS, Ex; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alien Higgs 3 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, AB/ABD çift frekansı
- Okuma aralığı: 4 m sabit / 2 m elde taşınır – 13,1×7,8×3,1 mm form faktörü
- +235°C'ye kadar bisiklet sürmeye dayanır – IP68, CE, RoHS, Ex sertifikalı

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi