

Hopeland Parlatici 340

Hopeland Shine 340 (HH340), Impinj R2000 yonga seti tarafından desteklenen ve Android 9.0 çalıştıran bir IoT akıllı UHF RFID okuyucusudur. 4 bağlantı noktalı çıkış, 2 GB RAM / 16 GB ROM, 40.000 etiket için çevrimdışı çalışma ve zengin bağlantı (WiFi, Bluetooth, 4G, USB, RJ45, RS232, I/O, HDMI) ile endüstriyel dağıtımlara buluta hazır zeka getiriyor.



DONANIM, İŞLETİM SİSTEMİ VE FİRMWARE

İşlemci	MT6765, Sekiz Çekirdekli 2,3 GHz
Hafıza	Flaş 16 GB; DRAM'i 2GB
İşletim Sistemi	Android 9.0
Aygıt Yazılımı Yükseltmesi	Demo yazılımı / Web
API Desteği	Windows – .Net / .Net çekirdeği / C++ / Java SDK'sı; Android - Java; Linux – Java SDK'sı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	241 mm x 132 mm x 36 mm
Ağırlık	1,2 kilo
Muhafaza Malzemesi	Döküm alüminyum
Görsel Durum Göstergeleri	Güç/Durum, Ant 1-4/8

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Protokolleri	ISO/IEC 18000-6B, 6C / EPC C1Gen2 (C2GEN2 isteğe bağlı)
Frekans	CHN: 920-925 MHz (CMI); ABD: 902-928 MHz (FCC bölüm 15); AB: 865-868 MHz (ETSI EN 302208)
Çıkış Gücü	0 dBm-35 dBm (± 1 dBm) ayarlanabilir
Kanal bant genişliği	< 200KHz
Çarpışma önleme	Çoklu etiket / yoğun envanteri destekleyin
Çalışma Modu	Sabit / atlama frekansı isteğe bağlı

BAĞLANTI

İletişim	RJ45, RS-485, OTG, Wiegand
Wifi	802.11 a/b/g/n/ac
4G	LTE-FDD (CAT-7) / LTE-TDD (CAT-7) / WCDMA / TD-SCDMA / EVDO / CDMA / GSM
Bluetooth	BT v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS
Genel Amaçlı G/Ç	4 giriş (DC 0-24V), 4 çıkış (DC maks 30V, 2A; AC maks 125V, 0,3A), opto izolasyonlu
Güç kaynağı	DC 24V/2,5A veya POE (IEEE 802.3 af/at/bt)
Ekran arayüzü	HDMI, 720P(varsayılan)/1080P
Anten Bağlantı Noktaları	4/8 Ters Polariteli TNC bağlantı noktaları; dairesel veya doğrusal polarizasyon

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-20 ila +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 ila +85 °C
Nem	%5-90 yoğunlaşmayan
Sızdırmazlık	IP53


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Maksimum etiket tespiti için Impinj R2000 yonga seti ile güçlendirilmiştir
- Android işletim sistemi tabanlı açık geliştirme ortamı
- Gerçek zamanlı bulut mesajlaşma için MQTT desteği
- Etiket verilerini URL'ye göndermek için HTTP POST iletişimi
- Etiket verilerinin doğrudan veritabanına aktarılması
- RJ45, RS485, Wiegand, USB, Bluetooth, 4G bağlantısı
- Endüstriyel, kurulum dostu I/O konnektörü
- RSSI, anten algılama, çevrimiçi güncelleme
- RSSI ve hız filtreleri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	IoT Akıllı UHF RFID Okuyucu

ANAHAT BOYUTLARI

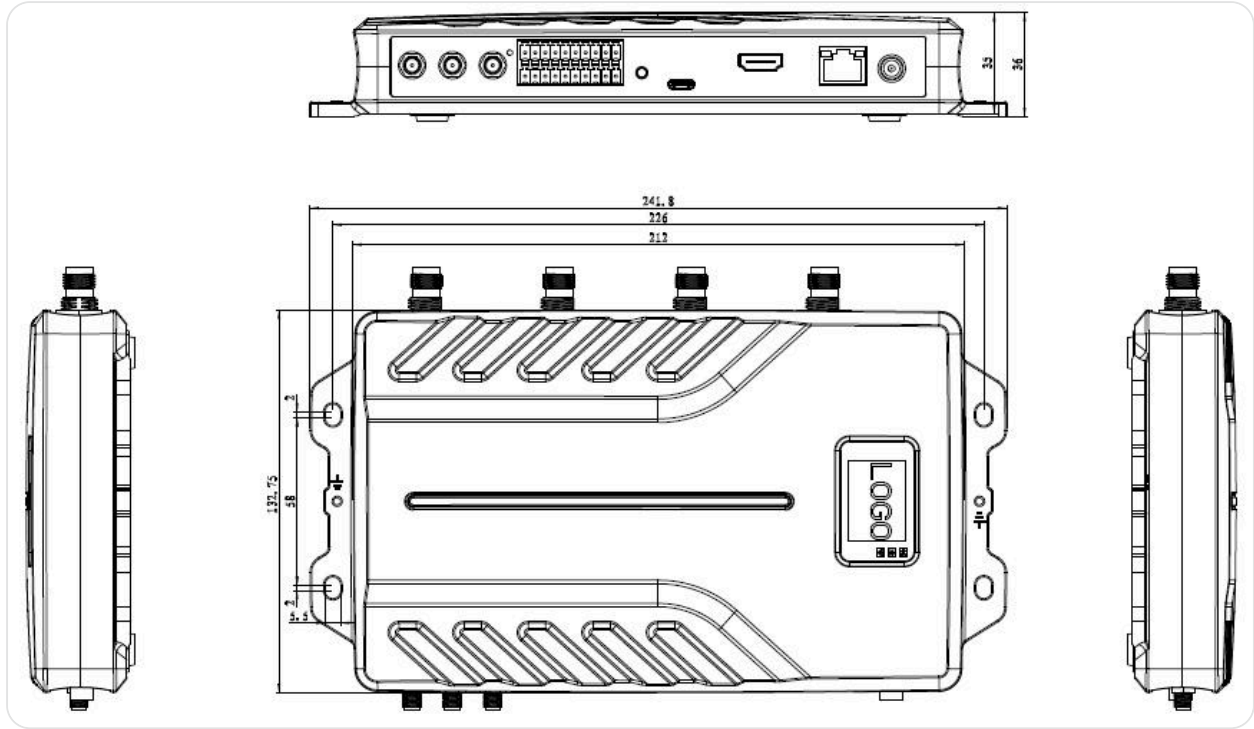

Birim: mm

Boyutlar: 241,8 × 132 × 36 mm