


altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XPLOERER-YÜZEY

Xerafy XPLOERER-SURFACE, 1,50 m'ye (4,92 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68, IP69K korumalı endüstriyel bir RFID etikettir.

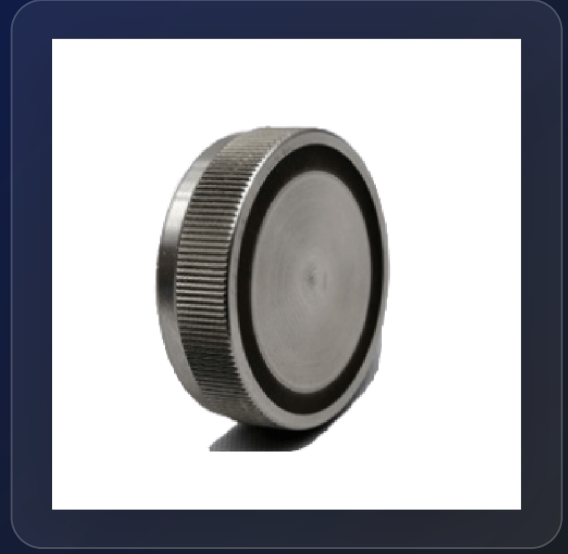

RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Alien Higgs 3
Hafıza	96/480 bit EPC; 96 bit TID; 512 bit kullanıcı hafızası
Okuma Aralığı (Sabit)	1,50 m'ye (4,92 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	3,28 ft'ye (1 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Paslanmaz çelik 316L, Yüksek performanslı mühendislik ürünü polimer
Boyutlar (mm)	ø 28,30x8,50
Boyutlar (inç)	ø 1,11x0,33
Ağırlık	0,89 ons (25,40 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-50°C ila +250°C -58°F ila +482°F
Kimyasal Direnç	3 Hidrojen sülfür dahil sondaj sıvılarına ve hidrolik sıvılara dayanıklıdır.
IP Derecelendirmesi	IP68, IP69K
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar

Kimyasal direnç, çözeltilerin konsantrasyonuna ve uygulama ortamına bağlıdır. Sondaj sıvılarına ve hidrojen, sülfür dahil hidrolik sıvılara karşı dayanıklılık hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xerafy ile iletişime geçin.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1,50 m'ye (4,92 ft) kadar
- IP68, IP69K
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi