


altis teknoloji

pursuing perfection with you

R-OverHeadR

R-OverHeadR, gerçek zamanlı perakende ürün izleme, hırsızlığa karşı koruma ve mağaza yönetimi entegrasyonu için tasarlanmış bir UHF aşamalı dizi RFID akıllı kapı sistemidir.

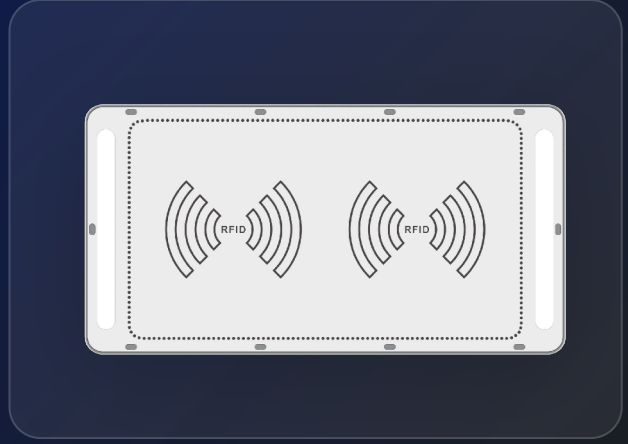

RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz ayarlanabilir
Protokol	PC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
Frekans Bandı (Opsiyonel)	840MHz-960MHz (Ayarlanabilir)
Okuma Mesafesi	0-5M
İşlev	RFID okuma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, miktar istatistikleri, mekansal olarak tetiklenen tetikleme, RSSI algısı, EAS alarmı

DONANIM ÖZELLİKLERİ

RF Çıkış Gücü (bağlantı noktası)	33dBm +/- 1dBm (MAKS.)
Etiket tanıma hızı	>500 kez/saniye
Işın Tarama Aralığı	5 derece
Kapsama Açısı	90 derece (Yatay) / 120 derece (Dikey)
Hüzmeleme Süresi	5 mikrosaniye
Alarm Tipi	Ses ve Işık

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme	Karbon çelik levha
Güç Kaynağı	DC12V/5A
Nem	%5-%95 (Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	-20 derece C ~ 60 derece C
Boyut	350 mm x 670 mm x 168 mm


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 5 m'ye kadar okuma mesafesi ile güçlü grup okuma yeteneği
- Trafiğin yoğun olduğu perakende ortamları için 0,3 saniyelik okuma hızı
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45, RS232, WiFi, 4G ve alarm girişi dahil çoklu arayüzler
- Çevrimiçi/çevrimdışı EAS alarm desteğiyle entegre sesli ve görsel alarm
- 9 uyarlanabilir ışınla 120 derece aşamalı dizi takibi
- Özelleştirilebilir ürün görünümü, işlevleri ve protokolleri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Akıllı Kapı Sistemi
Ürün Grubu	RFID Geçiş Ürünü

ÖLÇÜLER

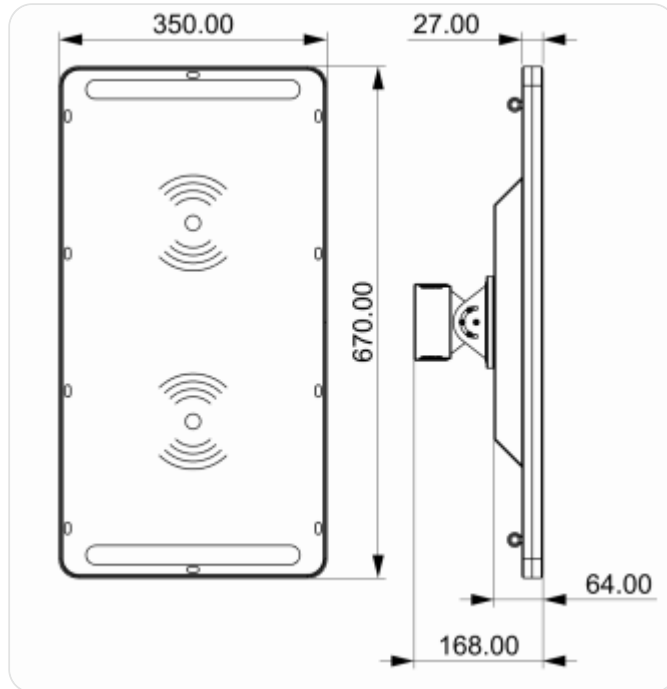

Birim : mm (inç)