


人字线 The Zigzag

A0 展板 · 百年京张AI创新带城市设计

交通慢行与蓝绿公共空间

缝合体系与蓝绿骨架

两横一纵；每个人字单元两脚必须落有功能

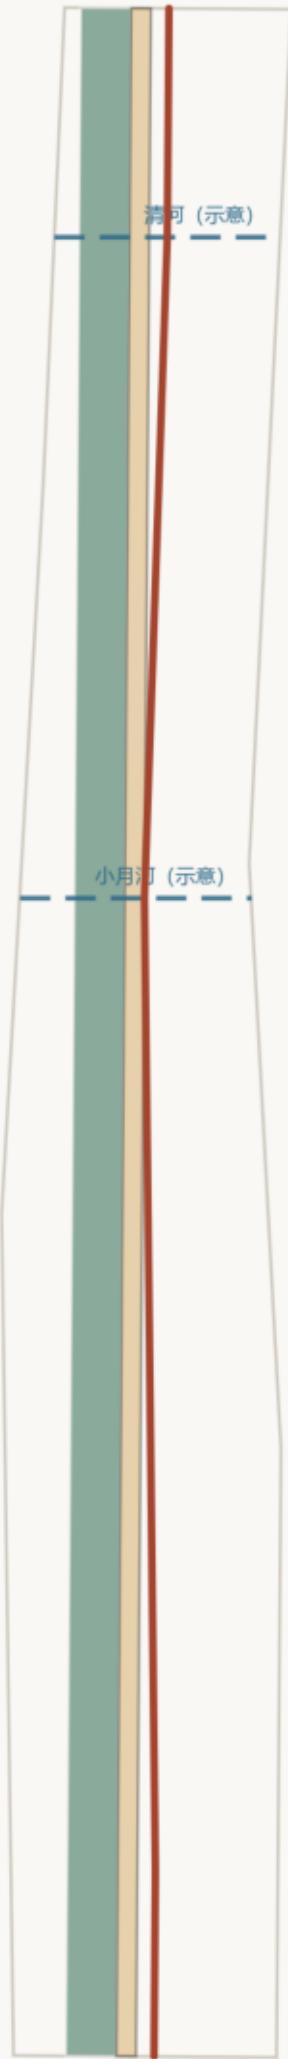

清河、小月河为示意位置，未经测绘核实；见 geometry/roads.geojson 之外的补充说明。

边界为临时替代边界，官方精确坐标未公开。

- 京张线本体
- 蓝绿空间 (green_space)
- 公共空间 (public_space)
- 清河·小月河 (示意，未测绘)

审查规则：两脚不能各自指明一个已落位功能的连接，不计入缝合体系。

缝合单元本图暂未标绘——已确定的 N4.2、N3.6 目前没有可用坐标几何，待补充里程—坐标对照数据后再绘，不虚构位置。


临时边界警示

本板全部几何基于场地包提供的临时替代边界，非官方红线，仅用于生成、展示与 intake 自检；不得作为审批依据或精确面积复算依据。官方坐标发布后须重算 (assumptions.json:A-BOUNDARY-001)。

人字缝合单元的里程编号与功能绑定已确定，但精确坐标待里程—坐标对照数据到位后落位 (assumptions.json:A-CHAINAGE-001，见「人字缝合单元类型图」)。

总览：一条线，三个区域

总览：一条线，三个区域
数据截至 2024.03.01 12:00:00 数据截至 2024.03.01 12:00:00

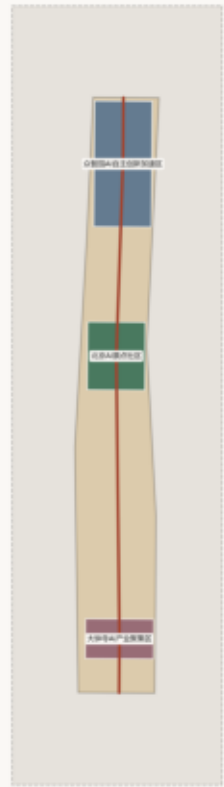

数据截至 2024.03.01 12:00:00 数据截至 2024.03.01 12:00:00

用地结构与三重梯度


用地结构与三重梯度
数据截至 2024.03.01 12:00:00



数据截至 2024.03.01 12:00:00 数据截至 2024.03.01 12:00:00

三个重点区：AI 与城市的三种接触方式

三个重点区：AI 与城市的三种接触方式

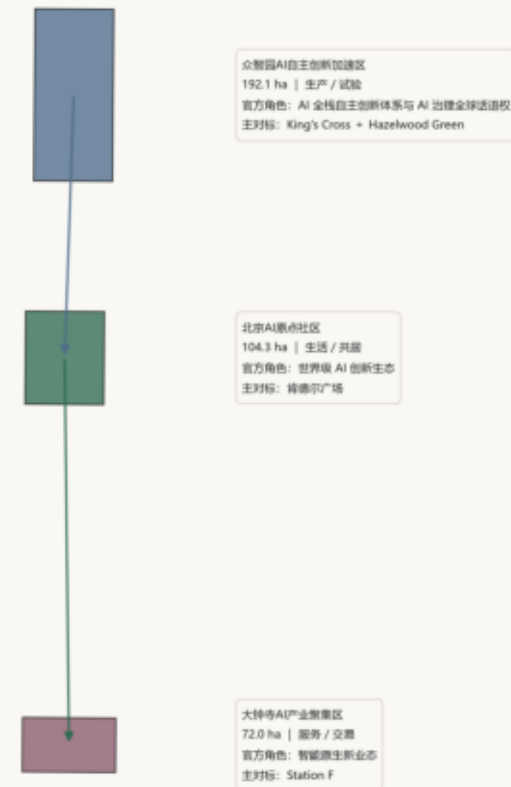

数据截至 2024.03.01 12:00:00 数据截至 2024.03.01 12:00:00

人字线·标识系统构造规范

人字线·标识系统构造规范
一、标识 (Logo)：为项目提供统一的视觉识别，增强品牌感。

1 基本形：两角形

基本形由两个等腰三角形组成，通过顶点的接触形成。基本形分为两种：蓝色和红色。基本形的尺寸比例为 1:1.5:0.5。

基本形的尺寸比例为 1:1.5:0.5。



2 分区变体：开合角度的变体

分区变体由两个等腰三角形组成，通过顶点的接触形成。分区变体分为两种：蓝色和红色。分区变体的尺寸比例为 1:1.5:0.5。

分区变体的尺寸比例为 1:1.5:0.5。



3 活动标识：基本形 + 零特色 + 零份

活动标识由两个等腰三角形组成，通过顶点的接触形成。活动标识分为两种：蓝色和红色。活动标识的尺寸比例为 1:1.5:0.5。

活动标识的尺寸比例为 1:1.5:0.5。



活动标识的尺寸比例为 1:1.5:0.5。

活动标识的尺寸比例为 1:1.5:0.5。

图例

- 京张线本体
- 蓝绿空间 (green_space)
- 公共空间 (public_space)
- 清河·小月河 (示意，未测绘)

图例对应主图 (缝合体系与蓝绿骨架)；其余五张为辅助图，见各自图内图例与图注。

核心指标 (A 类，机器复算)

site_area_sqm	11,412,825 m ²
building_footprint_area_sqm	310,807 m ²
green_ratio	0.204
public_space_ratio	0.079
floor_area_ratio	未知
key_area_count	3