


SMMA — Arquitetura final

Diagnóstico de falhas em motores pela vibração, todo em hardware (FPGA DE0-CV, 50 MHz). O fluxo vai da esquerda para a direita; cada caixa é um módulo Verilog (nome em cor).

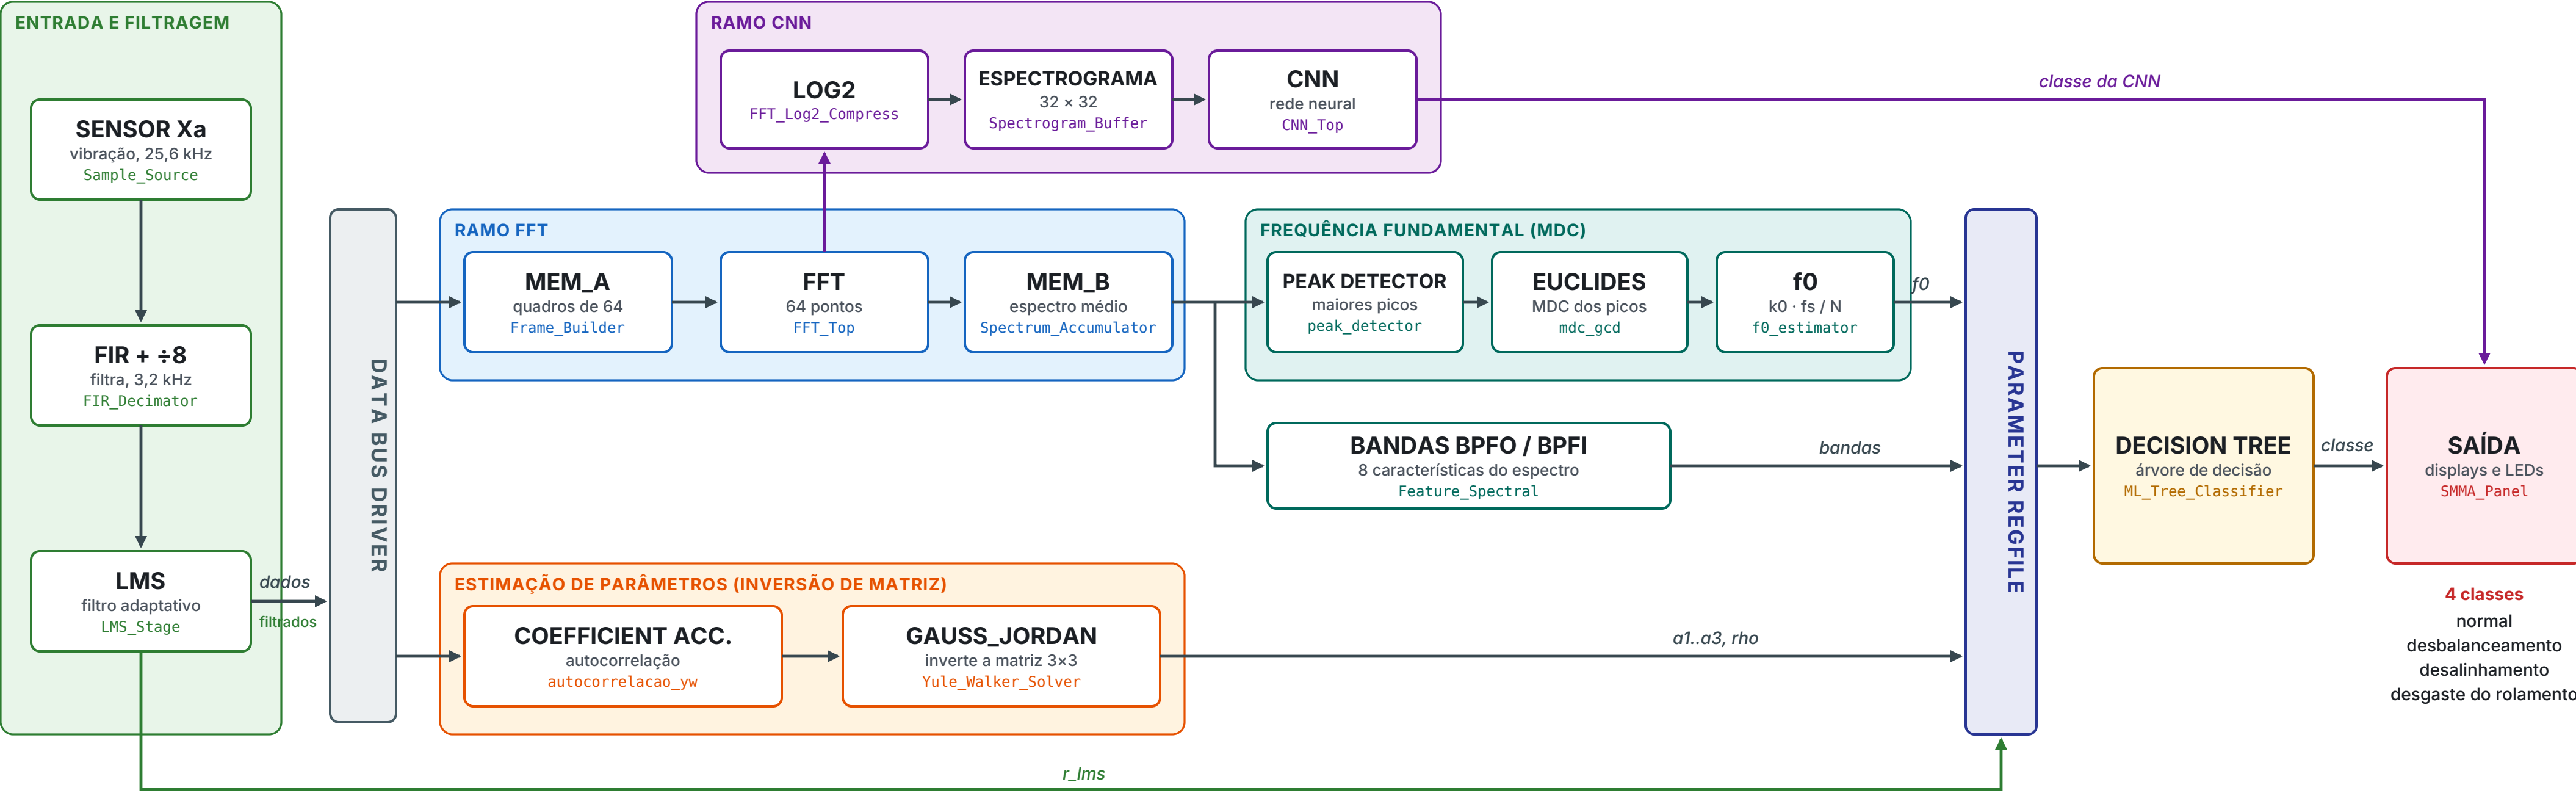

CONTROLE GLOBAL `SMMA_Global_Control` dá um único start a todos os blocos e só libera o resultado quando todos terminam