

## SMM

производство металлоконструкций и сооружений

Адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 59, оф. 27

**ИНН** 6670290715 **КПП** 667801001 **Тел.:** (343) 303-03-07, 266-37-50

E-mail: zim@zimcom.ru

www.zimcom.ru // www.zimservis.ru

**Per.** № 25/11-1 25 ноября 2024г.


В ответ на Ваш запрос об изготовлении мобильного здания, согласно техническому заданию, сообщаем следующего:

- Туалетный модуль "TEPPA" 5000x2400x2600мм 2 720 000 руб. с НДС/шт.\*
- \*модуль поставляется в полностью готовом собранном виде
- Дополнительно к стоимости доставка Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува 145~000 руб. с НДС/шт.\*\*
- \*\* разгрузка машины в месте поставки и монтаж здания силами и средствами Покупателя
- Монтаж и подключение к сетям силами и средствами Покупателя
- Срок изготовления и поставки здания в течение 85-95 календарных дней
- Условия поставки: 50% предоплата, 50% по готовности к отгрузке.
- Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки
- Описание конструкции:


- габаритный размер по всем выступам не более	Д5000хШ2400хВ2600мм
- крыша	Мало-уклонная в сторону заднего фасада, односкатная, из листа х/к толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным швом. На кровле имеются грузоподъемные петли для возможности транспортировки и перемещения модуля.
- каркас основания	Цельнометаллический, сварной из трубы профильной 80х80х3мм, швеллер №8.
- каркас стоек и связей	Труба профильная 80х80х3мм
- каркас обрешетки кровли и стен	уголок 40х40х4, 25х25х4
- ограждающие конструкции стен	Лист г/к 1,2мм с креплением между собой и к каркасу на сварочный шов. Декоративная отделка выполнена террасной доской ДПК цвет дерево + композитный алюминиевый лист 3мм черного/белого цветов возле туалетных входов согласно эскизу.
- окраска стальных конструкций каркаса, входных дверей, кровли	Поли-уретановые эмали производства MASSCOPUR, толщина покрытия в диапазоне 60-80 мкрн.
- утепление кровли и	пенополистерол ПСБС-25 с пароизоляцией пленкой типа Изоспан: 100мм

- перегородки	Каркас из металлопрофидей, утеплитель пенополистерол ПСБС-25 50мм, внутренняя отделка с 2-х сторон
- проемы	Двери входные: металлические из листа г/к 1,5мм с полимерным покрытием, плоские, утепленные, оборудованы замком и защелкой для фиксации изнутри помещения, с нажимной ручкой, с доводчиком, с обшивкой изнутри листом 1,2мм с полимерным покрытием. Цвет дверей черный матовый. Размеры и количество дверей по световому проему: 850х2000мм – 2 шт. Размер двери для отделения МГН по световому проему: 950х2000мм – 1шт.
- полы	В соответствии с общей конструкцией: металлический лист х/к толщиной 1,2 мм с креплением на точечные сварные швы (электрозаклепки), деревянная обрешетка 40х50, пенополистерольный утеплитель толщиной 100 мм «ПСБС-25», доска — 100х40 мм, ЦСП-плита 20мм, резина автомобильная напольный ковролин с рисунком «пятачок», плинтус стальной оцинкованный или нерж
- потолки в/о	Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый
- внутренняя отделка стен	Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый с креплением в профиля типа «Випрок»
- электроснабжение	Электропроводка скрытого типа в помещениях санузлов, открытого типа в тех помещении, проводка ведется проводом ВВГнг: 3х1,5мм — освещение, 3х2,5мм — розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал или гофро-канал; электрощит, производства ИЭК; УЗО 32А, автоматы 16А и 25А, двойные розетки, выключатели, внутренние светильники светодиодные с установкой датчика движения и обеспечивающие освещённость в месте установки санитарно-технического оборудования 45 люкс. В тех помещении включение клавишное.
- отопление	Электрическое при помощи инфракрасного потолочного обогревателя 0,6 кВт — 2шт. по одному на каждое помещение санузлов и электроконвектор 0,5 кВт в тех. помещение.
- вентиляция	Помещения санузлов оборудованы вытяжной вентиляцией с обратным клапаном, производительность - 100 м3/ч., включение по датчику движения совместно с освещением.
- водоснабжение	Холодная вода — централизованное от внешнего источника, разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей. Контур выведен наружу для последующего подключения.  Горячая вода — от накопительного водонагервателя V=50л., разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей.  Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета
- канализация	Централизованная, разводка выполнена из ПВХ-труб с выводом наружу для последующего подключения. Имеется ревизия для возможности чистки. Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета
- внутреннее	Унитаз стальной антивандальный 2 шт.;
оснащение туалетных	Умывальник стальной антивандальный с закрытием сифона 2 шт.;


кабин и хоз. блока:	Порционные краны смесители - 2 шт.;
ā	Дозатор жидкого мыла стальной 2шт.;
	Зеркало антивандальное 2 шт.;
	Держатель туалетной бумаги стальной 2 шт.
	Сушилка для рук эл. стальная – 2 шт.
	Урна стальная (емкость 30л.) 2 шт.
	Крючки для верхней одежды 2 шт.
	Смеситель настенный для хоз. нужд – 1 комплект в тех.
	помещении
	Водонагреватель накопительный в тех. помещении 50л - 1шт.
	Поручни нержавеющие для инвалидов (отделение МГН) в зоне
	унитаза с креплением к стене и полу, в том числе откидной
	поручень – 1 комплект.
	Поручни нержавеющие для инвалидов (отделение МГН) в зоне
	умывальника с креплением к стене и полу – 1 комплект.
	Поручень D-образный нерж. возле входной двери (отделение
	МГН) - 1шт
- пандусы	Пандус для инвалидов (отделение МГН): металлокаркас,
	разборная конструкция из 2х-3х частей, зашивка лист просечно-
	вытяжной, полимерно-порошковая окраска цвет черный, перила-
	поручни стальные эмалированные черные съемные. Пандус имеет
	возможность регулирования выдвижными вертикальными
	опорами по высоте для устройства по уровню площадки. Размер
	пандуса не менее Д2700хШ1100хВ120-200мм(регулировка) –
	плавный подъем на 1/3 длинны, 2/3 горизонтальная площадка.
- информационное	Над фасадными входами расположены информационные
обозначение	таблички с нанесенными надписями «туалет» и графическими
	изображениями.
	изооражениями.

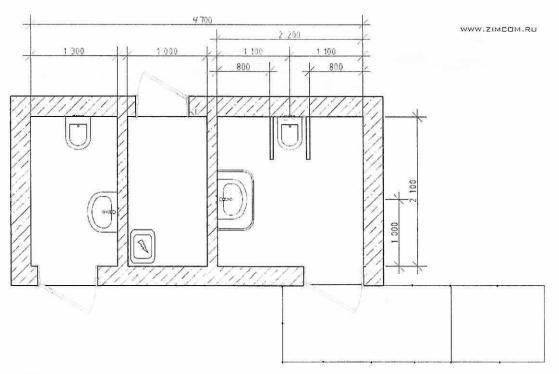

<sup>\*</sup>все размеры даны для справок, уточняются по месту в ходе изготовления

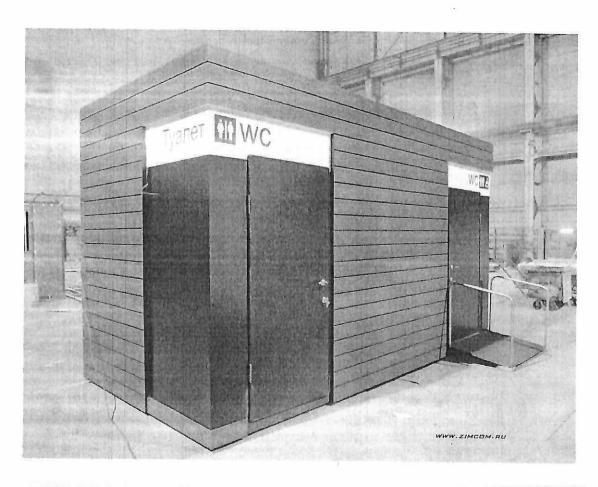



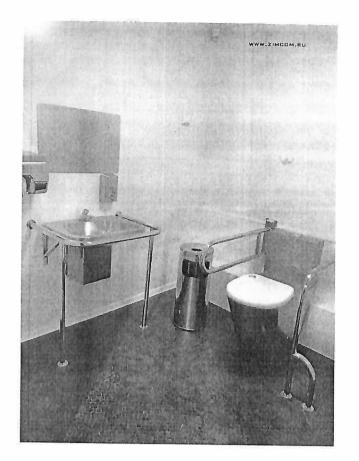



Коммерческий директор ООО «ЗиМ»

