


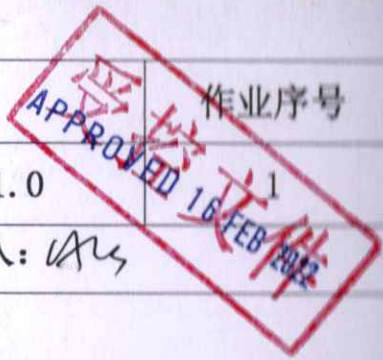


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA411 & PA2046	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  Nancy	制定人: 			


作业内容

1. 确认组件正确, 无漏件错件。(如图一所示)
2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将组件按照如图二, 三所示的方式放入内箱中。(如图二、三所示)
4. 确认组件无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA411/PA2046	Hopper IV LIFT PATH 组件	32
59-081678-01	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-22138-01	573*77 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-22139-01	420*77 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	16

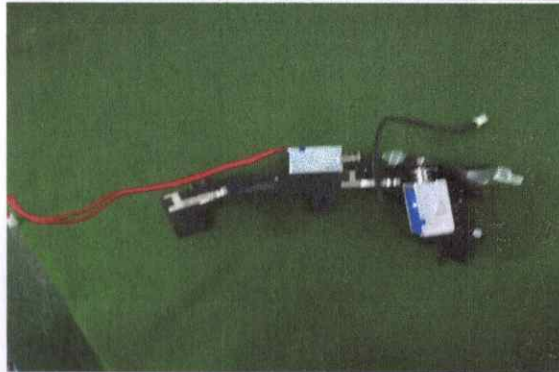

PA411

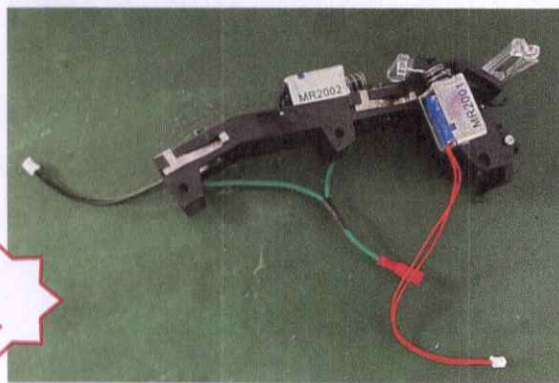

PA2046

1

图一, PA411/PA2046 共用一套包装

注意: 将组件按如下方式放入气泡袋



2

图二, 每一个气泡袋装入两个组件, 同时每格单元放入两个组件。

品质检查

- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的组件无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认组件的物料无漏装。
 2. 确认组件的物料符合对应 PA411 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

短刀卡



3

长刀卡



4

图三, 将组件按照每格 2pcs, 每层 8 格, 每箱 2 层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。

图四, 确认组件无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。