


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200ST			作业序号
	WI SOP NV200 Bezel-001	PA1038 包装	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤兰		制定人: 张凤兰	


作业内容

1. 确认 PA1038 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA1038 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA2243 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:


P/N	描述	数量
PA1038	NV200 Bezel 组件	72
59-081296-01	591*461*220 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm (组件专用)	72

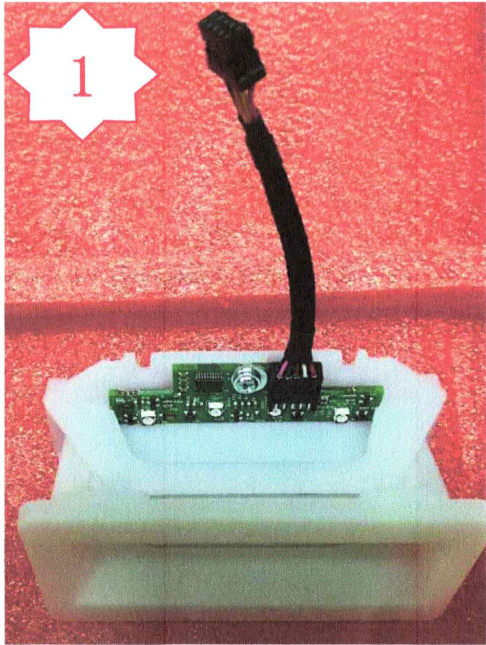

图一, PA1038

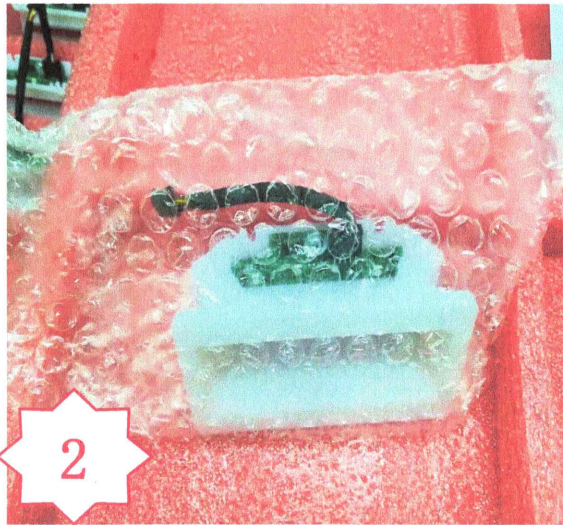

图二, 将 PA1038 如图装入气泡袋, 折叠好。再装入内箱。

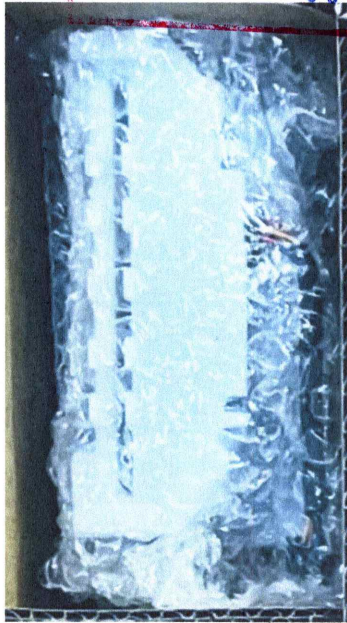

品质检查



自检:


1. 确认每箱的 PA1038 无漏装, 多装等不良。
2. 确认使用的包材物料数量正确。

互检:


1. 确认 PA1038 的物料符合对应 BOM 的清单。
2. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。

使用工具

打包机

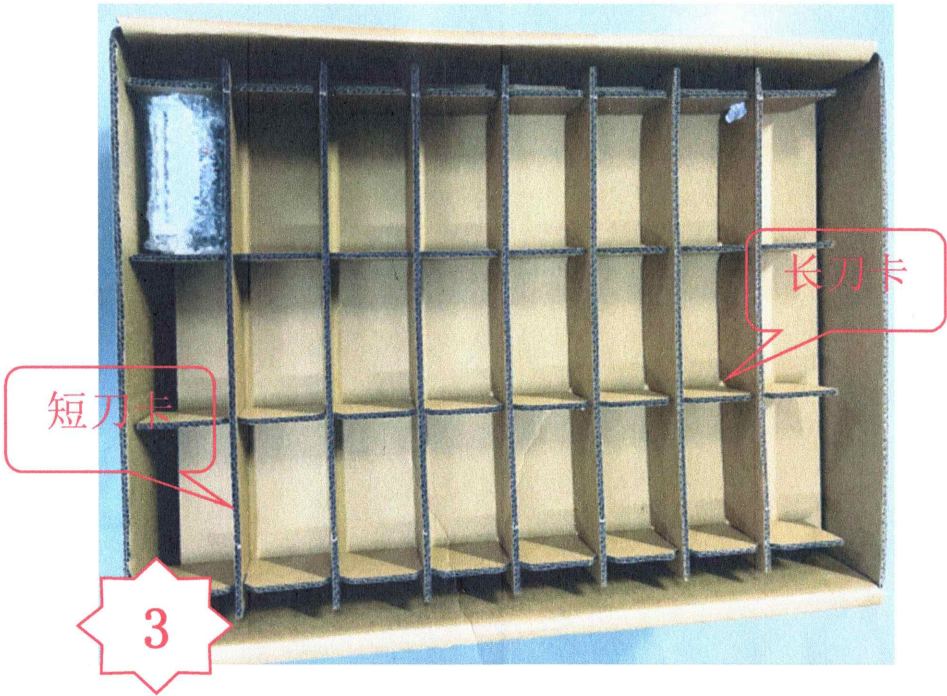

图三, 将 PA1038 如图装入内箱内, 每层 24PCS, 每箱 3 层的方式包装, 同时在底部和每层顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。

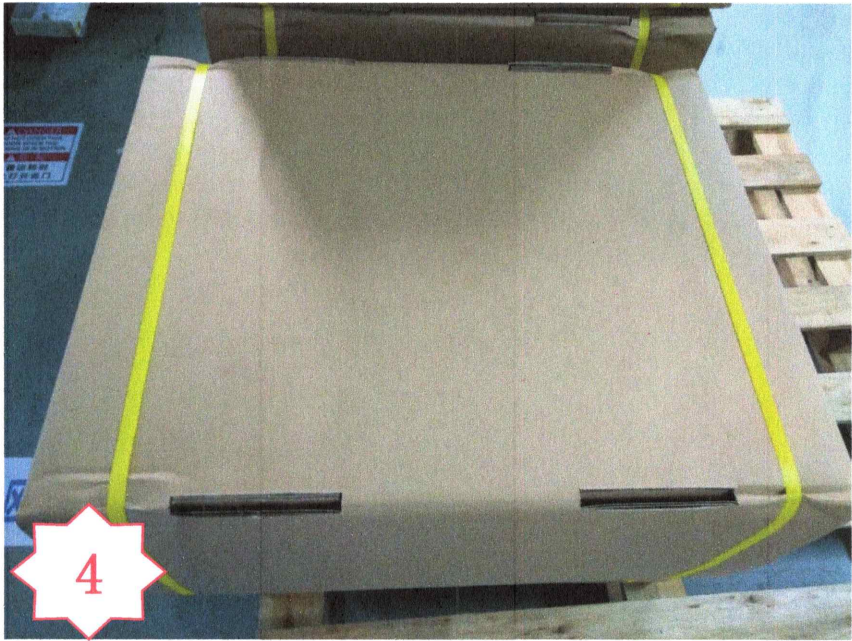

图四, 确认 PA1038 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h