

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV			作业序号
	WI SOP Hopper IV -001	PA2051	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制定人:		
			Xlop		张明		Jack Xiang	

作业内容

- 1. 确认 PA2051 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 32 内外箱、HP 成品刀卡、隔板、PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA2051 组件如图二的方式装入 PE 袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
- 4. 确认 PA2051 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2051	HP3 盖子组件	96
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡（HP 成品刀卡）	2
59-222416-01	带方孔刀卡	1
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222426-01	300*130mm 小隔板	12
59-222439-01	PA 组件专用珍珠棉（短）	6
59-222438-01	HP 专用珍珠棉（长）	6
59-222811-01	235*168*0.05 PE 透明袋（大）	48

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2051 无漏装，多装等不良。


互检：

- 1. 确认 PA2051 的物料无漏装，LB2173 标签是否漏贴。
- 2. 确认 PA2051 的物料符合对应 PA2051 BOM 的清单。

使用工具

打带机

注意：此处要贴有 LB2173 标签

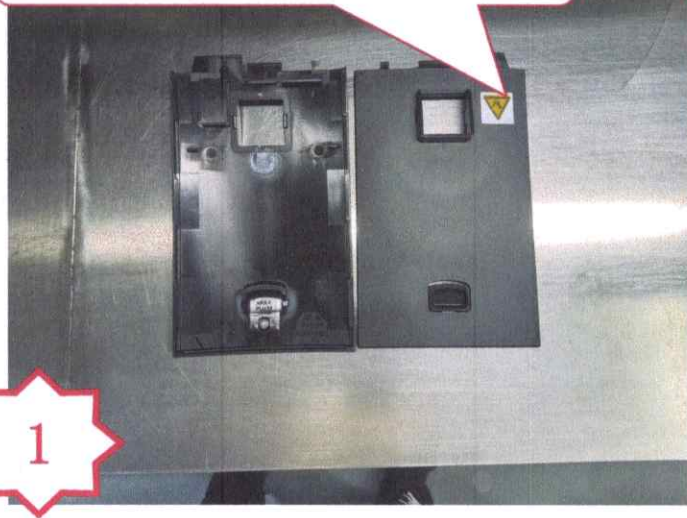

图一，PA2051 组件

注意：如图将 2PCS PA2051 组件面对面装入 PE 袋中，并折叠好。再装入单元格中。

18PCS PA2051

14PCS PA2051



图二，将 2PCS PA2051 组件面对面装入 PE 袋，折叠好。再装入单元格中。（每个单元格：左边装入 18PCS、右边装入 14PCS）

注意：在底部及顶部的每个单元格都要装入珍珠棉。（左边长珍珠棉 6PCS/右边短珍珠棉 6PCS）



图三，将 PA2051 按照每层 96PCS，每箱一层的方式进行包装，同时在顶部及顶部放入一块大隔板，共 2 大块隔板。



图四，确认 PA2051 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。