

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9USB+ PA02264 组件包装			作业序号
	WI SOP PA02264 PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>[Signature]</i>		确认人: <i>[Signature]</i> Nancy		制定人: <i>[Signature]</i> 09 DEC 2021	

作业内容

1. 根据要求, 折叠 NV200 刀卡包材。图一
2. 将 PA02264 每个组件放入中型气泡袋。图二
3. 每格 2 个组件, 每层 8 格共 16 个组件; 2 层 32 个。
4. 装完产品后放好天地板, 合上外箱, 贴好标签。(图三)
5. 打好 PET 捆包带, 将封箱好的货物放置在栈板上, 每层四箱。(图四)

6 包材及用料清单:

ITL Part	Description	Q'ty
内箱 59-081678-01	591X461X260	1
短刀卡 59-222138-01	420X114	6
长刀卡 59-222139-01	572X114	6
隔板 59-221734-01	573X419	3
外箱 59-081679-01	610X502X260	1
气泡袋 59-222921-01	气泡袋	32
NV9USB+ PA2264 组件	PA 组件	32



1

折 NV200 整套刀卡包材

2

每个组件用气泡袋封装, 每格 2 个, 参考组件样品


品质检查

自检:

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 无漏装组件。
5. 气泡袋封装。

使用工具

打包机,

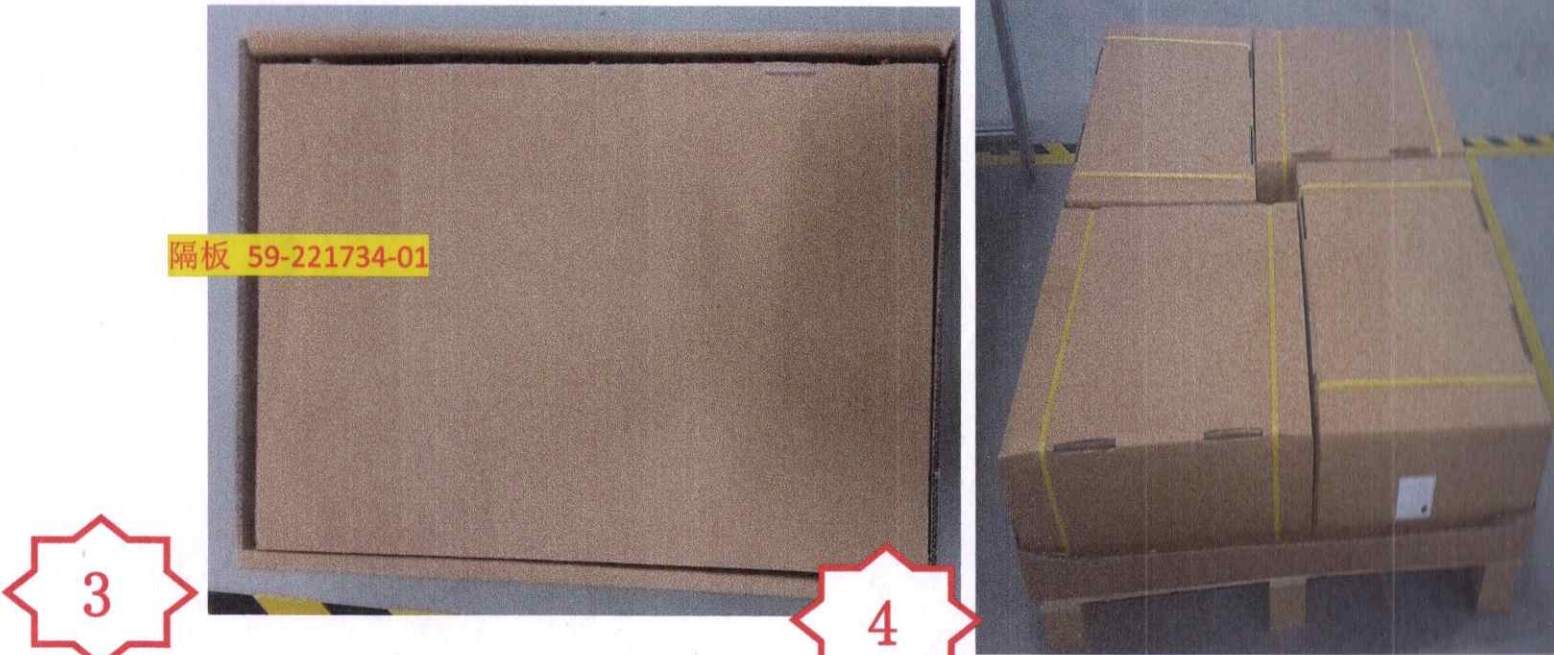

3

2 层共计 3 个隔板

4

将封箱好的放置在栈板上, 每层四箱。