

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2327 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CoinFeeder-001	PA2327	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	Nancy	制定人:	受控文件 APPROVED 05 JUL 2010

作业内容


- 1. 确认 PA2327 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 32 的内外箱，Hopper V5 刀卡，隔板、珍珠棉和 PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA2327 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 32 的内箱中。
- 4. 确认 PA2327 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2327	Disk 组件	30
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡（HP 成品刀卡）	2
59-222416-01	带方孔刀卡	2
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222426-01	300*130mm 小隔板	36
59-222439-01	PA 组件专用珍珠棉（短）	20
59-222811-01	235*168*0.05mm PE 透明袋（大）	30



图一，PA2327

注意：将 1PCS PA2327 在 Pin 针位置盖一块珍珠棉后，装入一个 PE 袋，并折叠好。再装入单元格中，每格放 5PCS。

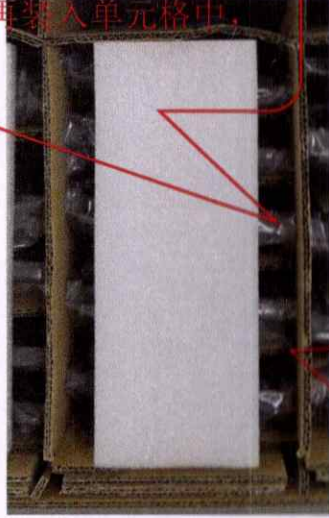

注意：每 2 个之间放一块小隔板，需改载

图二，将 1PCS PA2327 如图装入 PE 袋，并折叠好并贴透明胶封住。再装入单元格中。（每个单元格装入 5 袋，）

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2327 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA2327 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA2327 的物料符合对应 PA2327 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h

注意：在顶部和底部每个单元格中上下各装 1 块珍珠棉，共 12 块。



图三，将 PA2327 按照每层 30PCS，每箱 1 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 2 块隔板。

注意：侧边每格放 2 块小隔板



图四，确认 PA2327 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。