

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Coupon printer 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Coupon printer-001	PA2415	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>[Signature]</i> 2018-3-23		确认人: <i>Denis Nancy</i>		制定人: <i>Luffy</i>	

作业内容

1. 确认 PA2415 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, NV10 成品刀卡, 隔板, 气泡袋和 PE 自封袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA2415 按照如图二所示的方式装入气泡袋、PE 袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA2415 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图四所示)
5. 物料号及描述如下:


P/N	描述	数量
PA2415	Coupon printer Bezel 组件	96
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222410-01	416*120mm 短刀卡 (NV10 成品刀卡)	14
59-222411-01	572*120mm 长刀卡 (NV10 成品刀卡)	6
59-222819-01	120*180mm 小气泡袋	96
自封袋	透明 PE 自封袋 120*80mm	96

注意: 将 4 颗螺丝用自封袋装好, 再与塑胶件一起装入气泡袋中。



图一, PA2415

注意: 将 1PCS PA2415 装入气泡袋并折叠好。再装入单元格中。

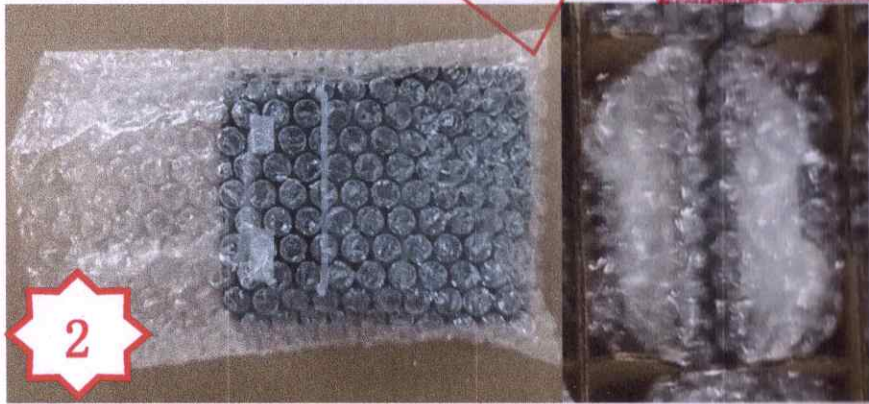

图二, 将 1PCS PA2415 如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。 (每个单元格装入 2 袋)

品质检查



- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA2415 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA2415 的物料无漏装。
 2. 确认 PA2415 的物料符合对应 PA2415 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2415 按照每层 48PCS, 每箱 2 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。

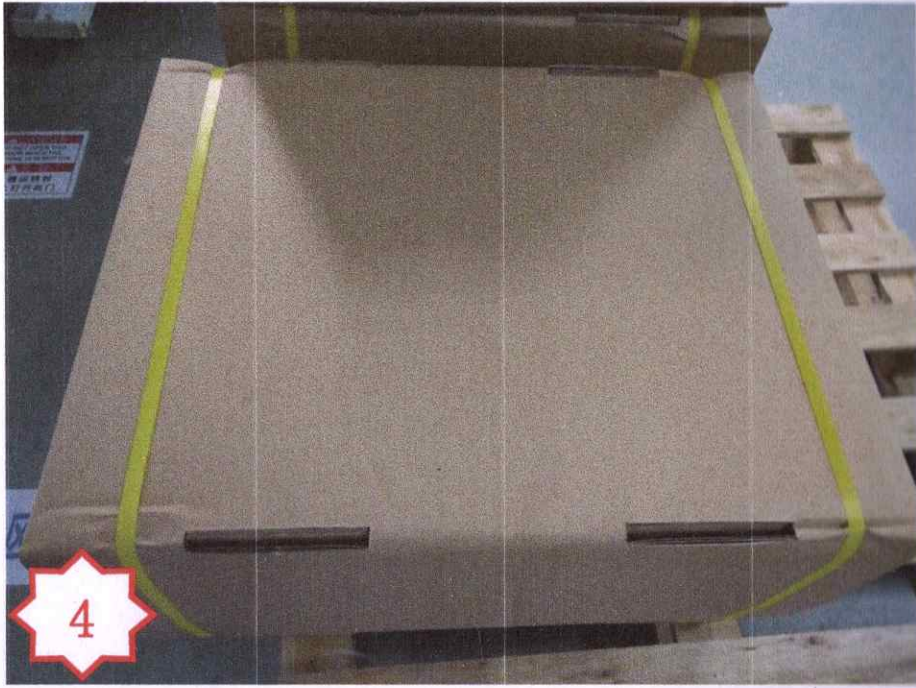

图四, 确认 PA2415 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。