


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 Plus 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV10 Plus-001	PA2795	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 0.5 MAR 2018	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>2018-3-5</i>		确认人: <i>Denis Nancy</i>		制定人: <i>1.0</i>	

作业内容

- 1. 确认 PA2795 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 26 的内外箱，NV10 机头刀卡，隔板以及气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA2795 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 4. 确认 PA2795 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：


P/N	描述	数量
PA2795	NV10 Plus 组件	96
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 26 的外箱	1
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 26 的内箱	1
59-222411-01	572X120mm 长刀卡（NV10 机头刀卡）	6
59-222410-01	416X120mm 短刀卡（NV10 机头刀卡）	14
59-221734-01	573X419mm 隔板	3
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	192

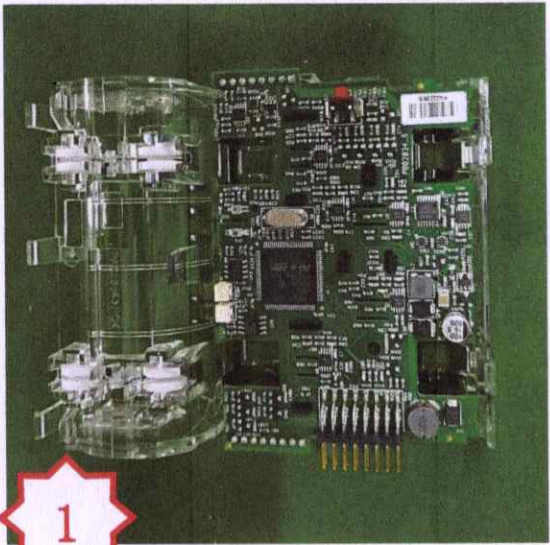

图一，PA2795



图二，将 1PCS PA2795 的 PCB 板和塑胶件分别如图装入两个气泡袋，并折叠好用透明们粘住，再合在一起装入单元格中。（每个单元格装 2PCS PA2795）

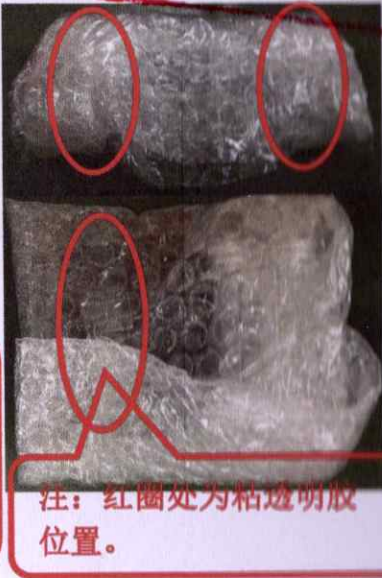

图三，将 PA2795 按照每层 48PCS，每箱 2 层的方式包装，同时在底层和每层和顶部各放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA2795 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带待出货。

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2795 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA2795 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA2795 的物料符合对应 PA2795 BOM 的清单。

使用工具

打带机
小透明胶

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h