Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	PA03439 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA03439 -001	打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：黄飞跃		制定人：	

受控文件 APPROVED 13-AUG 2024

作业内容

1. 确认 PA03439 正确，无物料漏装，然后将组件放入透明 PE 自封袋中。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10Bezel 刀卡，隔板、封口袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将组件按照如图二所示的方式放入内箱（如图二所示）
4. 确认 BEZEL 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA03439	PA03439 BEZEL	36
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	9
59-222409-01	565X60mm 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	36

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 BEZEL 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 BEZEL 的物料无漏装。
2. 确认 BEZEL 的物料符合对应 BEZEL BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：　　s/pcs

作业产量：　　pcs/h

图一，将 1PCS PA03439 如图装入封口袋

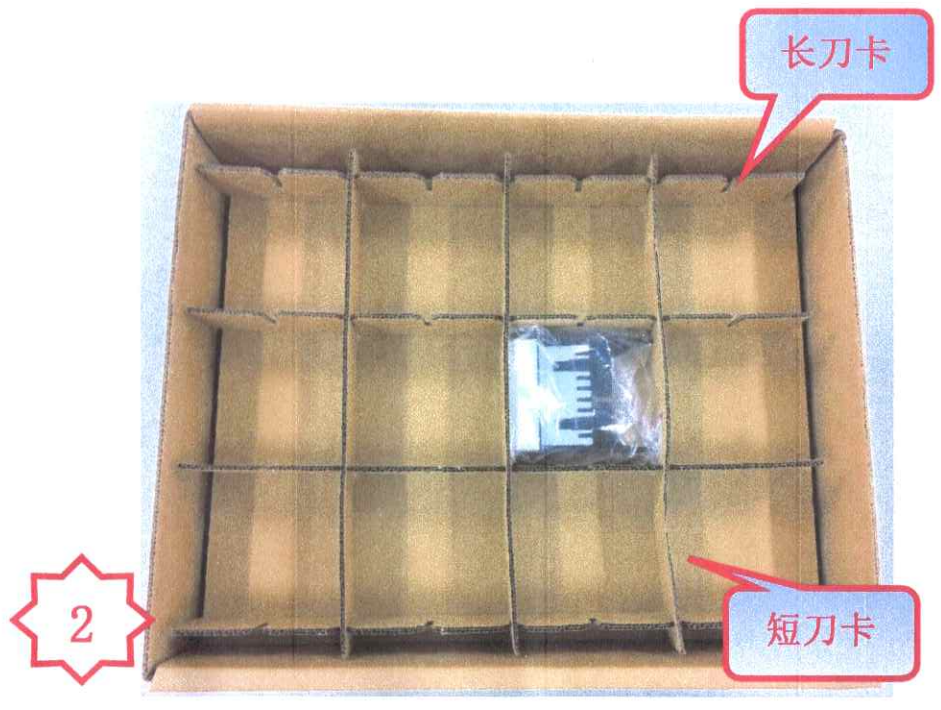

图二，将 PA03439 按照每层 12PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。

图三，确认组件无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。