

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA3460 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3460-001	PA3460	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 李 Nancy		制定人: 王 王	

APPROVED 15 APR 2019

作业内容

1. 确认 PA3460 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10 Bezel 刀卡, 隔板, 小气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA3460 按照如图二所示的方式每两个组件用一个小气泡袋装好, 放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA3460 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3460	BEZEL	288
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱 (1031*1371)	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱 (1050*1412)	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一, PA3460

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA3460 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA3460 的物料无漏装。
2. 确认 PA3460 的物料符合对应 PA3460 BOM 的清单。


使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h

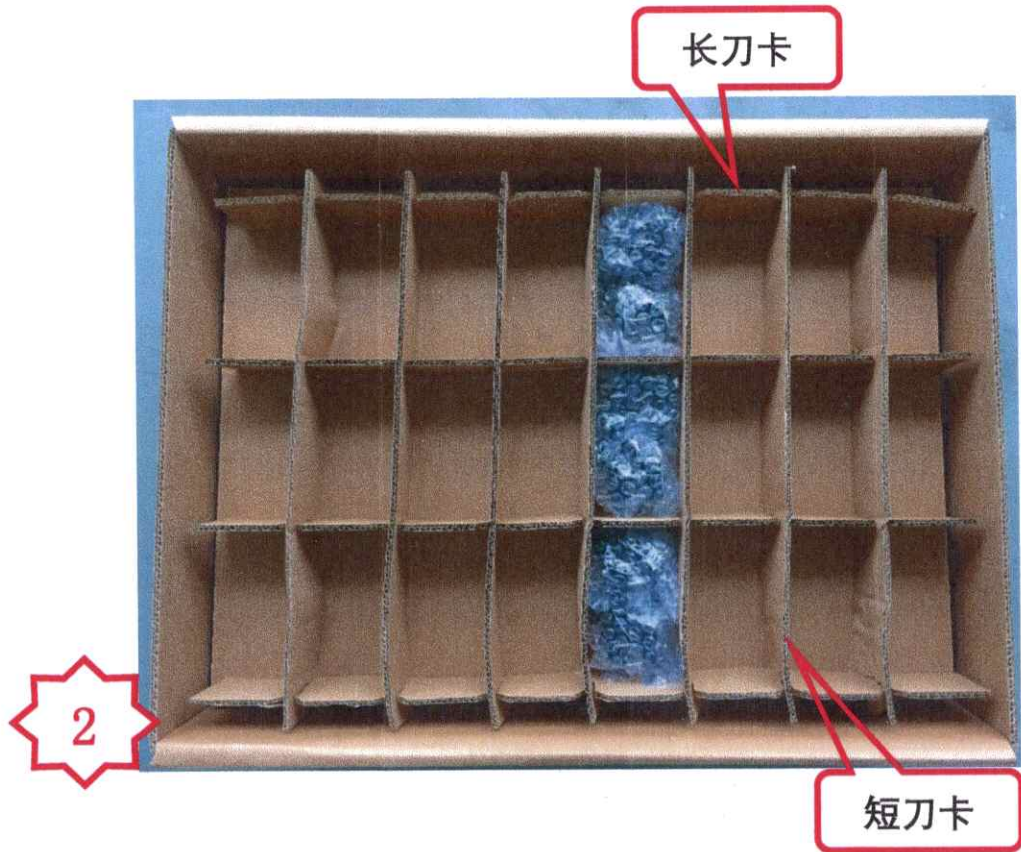

图二, 将 PA3460 按照每层 24 格, 每格 4PCS, 每 2 个组件用一个小气泡袋装好, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 4 块隔板。



图三, 确认 PA3460 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。