

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SCS		作业序号
	WI SOP SCS-001	PA03696	组件包装	页码	1/1	版本	1.0 APPROVED 28 AUG 2023
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人: Jack Xiang		

作业内容

- 1. 确认 PA03696 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板以及透明袋的物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA03696 按照如图二所示的方式装入透明袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 4. 确认 PA03696 漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA03696	Coin Feeder 组件	96
59-081678-01	591X461X260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610X502X260mm 26 的外箱	1
59-222411-01	572*120mm 长刀卡（NV10 成品刀卡）	6
59-222410-01	416*120mm 短刀卡（NV10 成品刀卡）	14
59-221734-01	573X419mm 隔板	3
59-222811-01	235*168*0.05 透明 PE 袋（大）	48



图一，PA03696 组件



图二，将 2 个 PA03696 组件如图装入一个透明袋，折叠好。然后装入单元格内。

品质检查



自检：


- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA03696 漏装，多装等不良。

互检：


- 1. 确认 PA03696 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA03696 的物料符合对应 PA03696 BOM 的清单。

使用工具

打包机

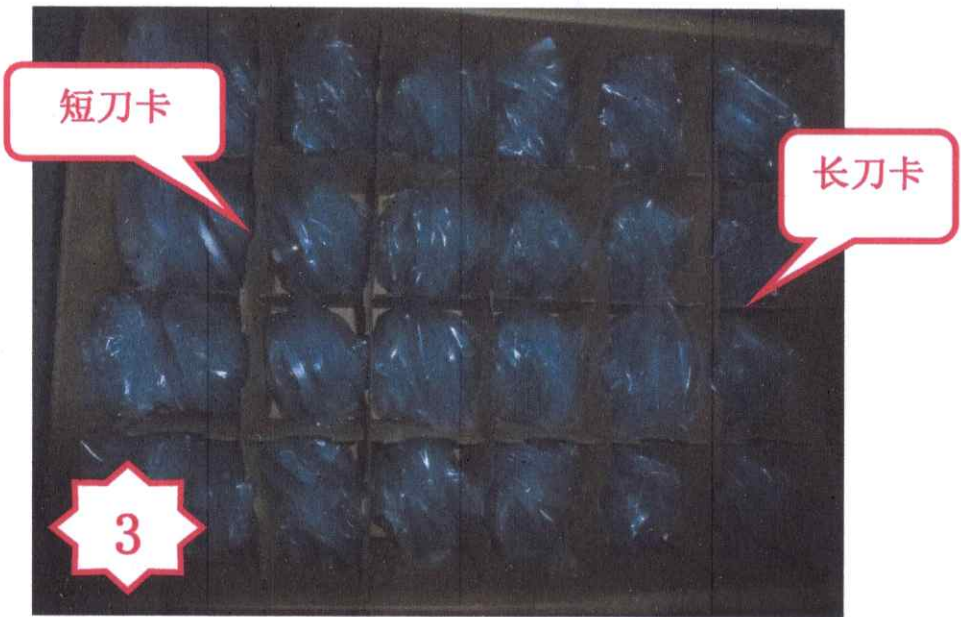

图三，将 PA03696 按照每层 48 个，每箱两层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部各放一块隔板，共 3 块隔板。

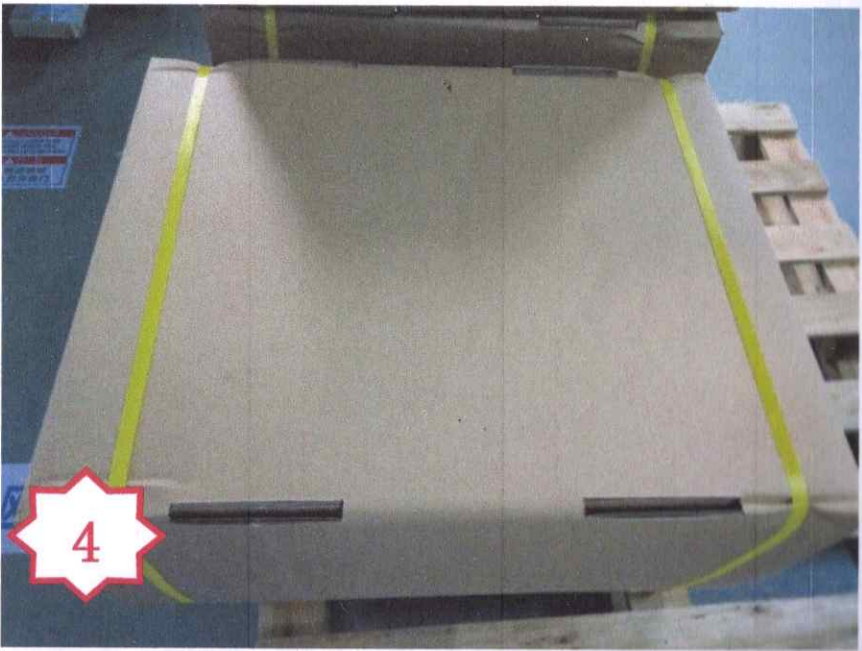

图四，确认 PA03696 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带待出货。