


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9			作业序号
	WI SOP PA4231 -001	PA4231	包装	SHEET	1/1	Rev No.	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Deniz		确认人: 黄政			制定人: 张发	

受控文件
APPROVED 30 JUN 2023

作业内容

- 1. 将 10pcs FD106 装入里 PE 封口袋里，带子上贴一个空白 LB141 (如图一所示)
- 2. 将组件放置在箱子里，一个格子放 2 袋 (如图二所示)
- 3. 包材描述如下:

包材编号	描述	数量
59-081296-01 591X461X220	内箱	1
59-081297-01 610X502X220	外箱	1
59-221734-01 573X419	隔板	2
59-222408-01 416X60	短刀卡	21
59-222409-01 565X60	长刀卡	12
7G-004-450B	PE 封口袋	48
PA4231	由 FD106 组合	48
LB141	标签	48

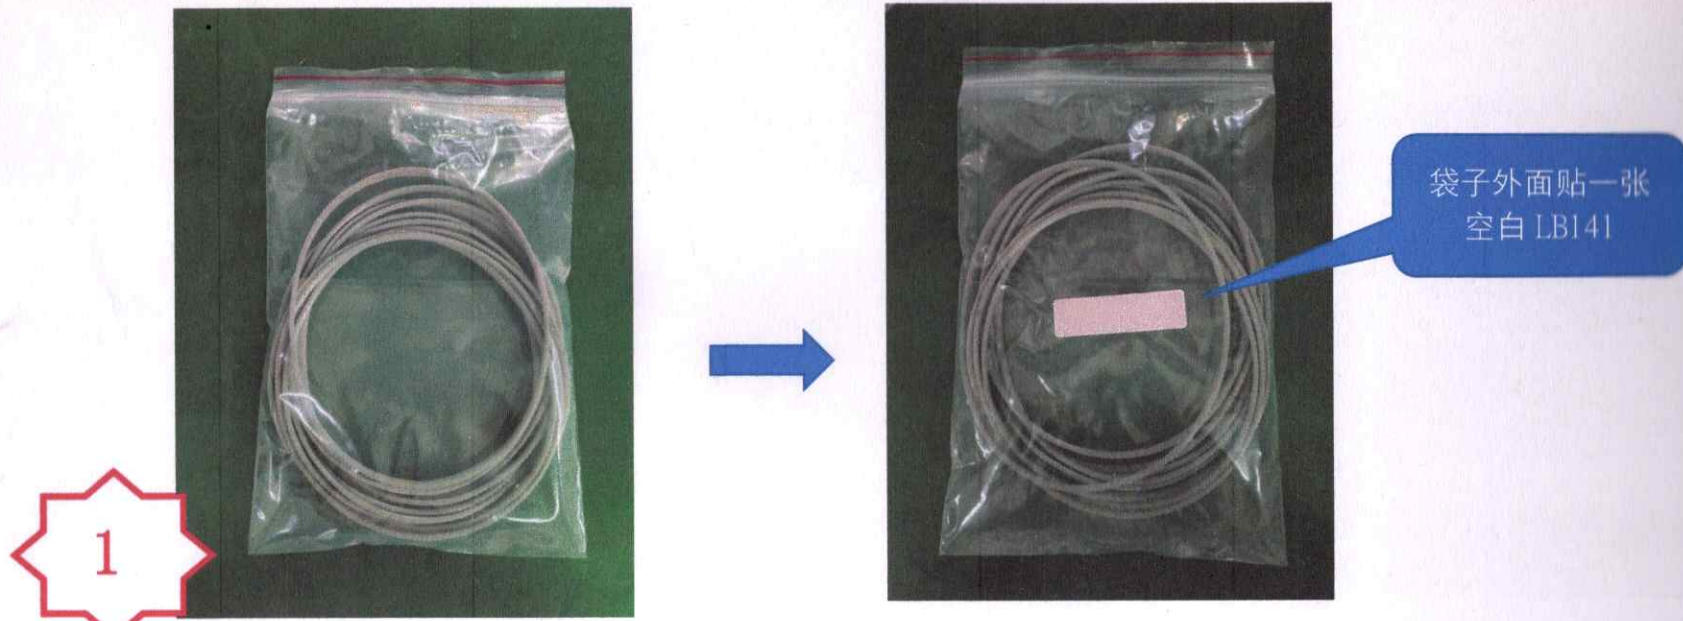

图一，将 10pcs FD106 装到封口袋里，封口袋外面贴一张空白 LB141
(1*PA4231 组件=10*FD106+一个封口袋+1*LB141)

品质检查



- 自检:
- 1. 检查每袋 PA4231 里是否是 10*FD106。
 - 2. 检查 PA4231 每格 2 袋。
 - 3. 检查 PE 袋上是否有贴 LB141。
- 互检:
- 1. 检查 FD106 是否破损。

使用工具

打包机



图二，将每个 PA4231 装到箱子里，一个格子 2 袋，共 24 格，共 1 层，满箱 48 袋