


作业内容

1. 确认 PA4447 正确，无物料漏装，然后将组件放入透明 PE 自封袋中。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10Bezel 刀卡，隔板、封口袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将组件按照如图二所示的方式放入内箱（如图二所示）
4. 确认 BEZEL 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA4447	PA4447 BEZEL	36
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	9
59-222409-01	565X60mm 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	36

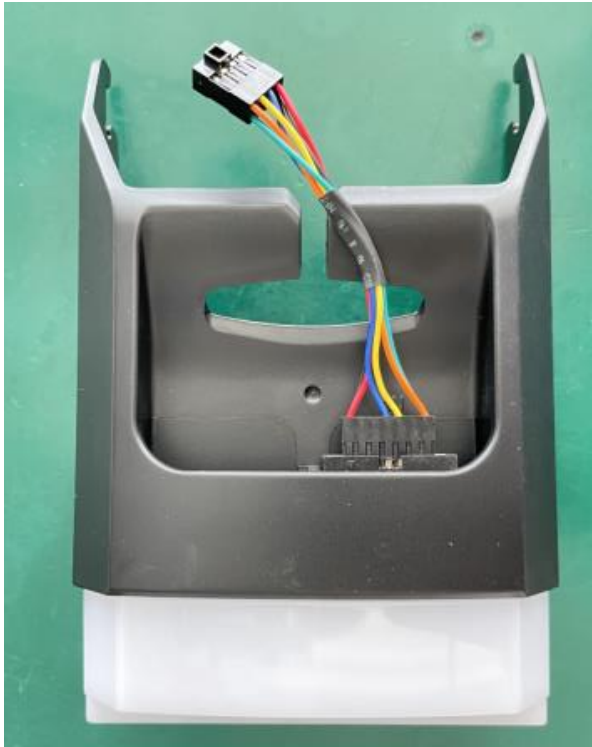

图一，将 1PCS PA4447 如图装入封口袋



注意：将 1PCS PA4447 装入一个封口袋，并折叠好。

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 BEZEL 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 BEZEL 的物料无漏装。
2. 确认 BEZEL 的物料符合对应 BEZEL BOM 的清单。


使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

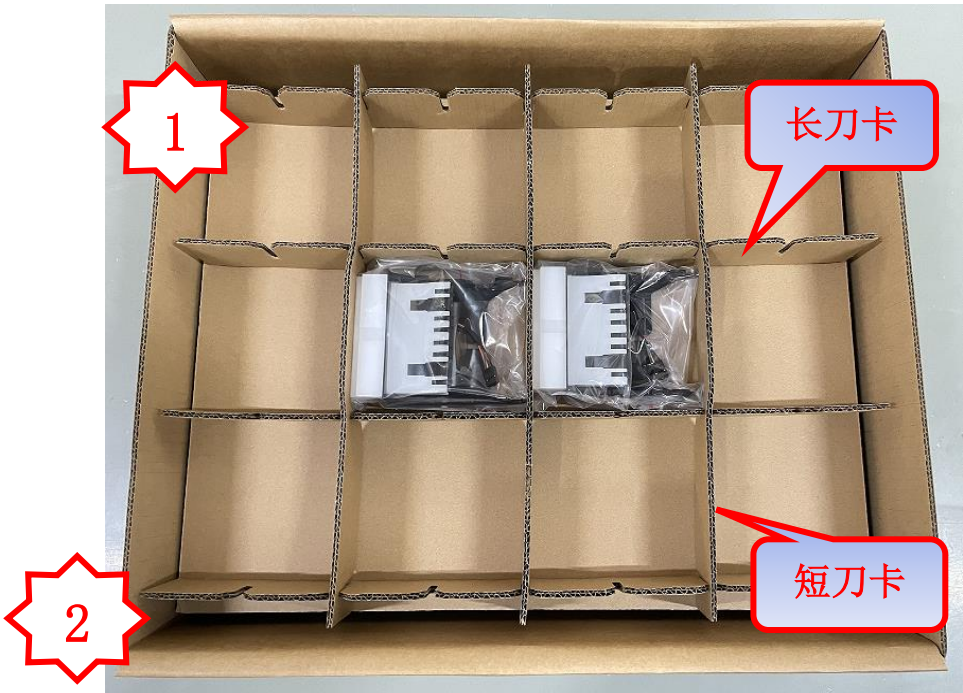

图二，将 PA4447 按照每层 12PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。



图三，确认组件无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。