


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Coin Feeder C/E/F/H/G			作业序号
	WI SOP Coin Feeder Packing-001	成品包装	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: [Signature]		制定人: [Signature]	

受控文件
APPROVED 30 OCT 2025

作业内容

- 1. 将外箱内放置一块隔板，然后放入组合好的刀卡。(如图一所示)
- 2. 把包装好的成品机放置到卡槽内，再将泡棉竖放成品机旁。(如图二所示)
- 3. 产品放齐后，盖上隔板，合上外箱，并将包装箱打好 PET 捆绑带。(如图三所示)
- 4. 物料号以及描述如下：

P/N	Description	Qty
内箱 59-222413-01	572×538×315mm	1
外箱 59-222412-01	594×536×320mm	1
隔板 59-222417-01	566×468mm	2
长刀卡 59-222414-01	563×300mm	4
短刀卡 59-222415-01	480×300mm	4
泡棉 59-222438-01	95×300×28mm	6
PE 袋 59-222919-01	450×450mm	6
Coin Feeder	Product	6

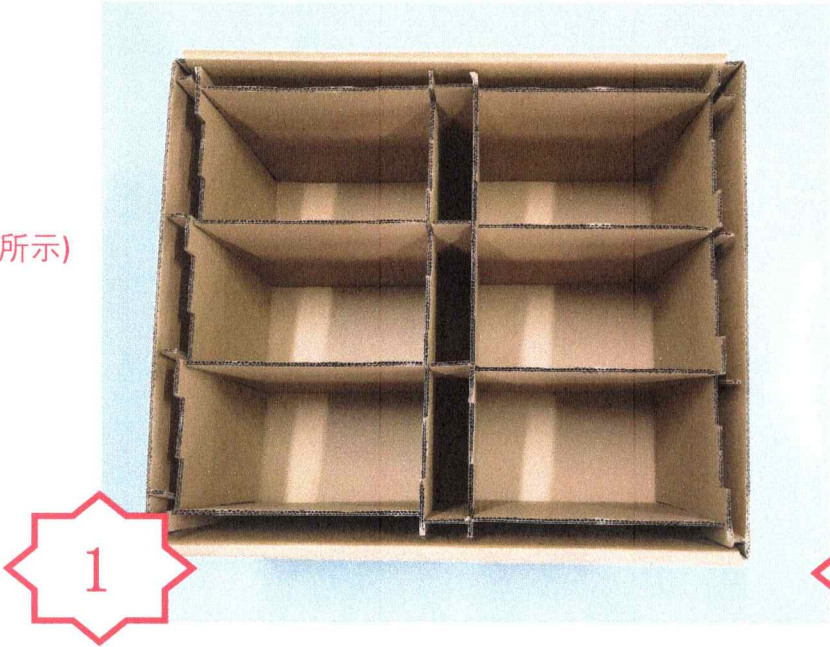

图一，在空箱内放置隔板和组合好的刀卡



图二，将成品机装入 PE 袋里放入箱子和泡棉放置卡槽内，满箱共 6 个

品质检查



- 自检：
- 1. 确保每箱无多装，错装。
 - 2. 检查包装带无破损。
- 互检：
- 1. 检查机器无漏件，错件等不良。

使用工具

打包带



图三，放入隔板并将外箱配合，打包装带待出货