

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	TWIN SCS			作业序号
	WI SOP TWIN SCS -001	包装方式	TWIN SCS	SHEET	1/1	Rev No.	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: 		确认人:  		制定人: 		受控文件 APPROVED 09 NOV 2023

作业内容

- 1. 待打包的 Twin SCS 机器。（如图一所示）
- 2. 在 PM1137 塑胶件上贴一个 LB2080 或 LB2152 标签。（如图二所示）
- 3. 一箱共装两台 TWIN SCS 整机，TWIN Coin Feeder 两台，HopperIV 四台（如图三所示）

3. 包材及规格用量如下：

包材	包材规格	数量
59-222412-01	594*536*320mm	1
59-222413-01	572*538*315mm	1
59-222414-01	563*300mm	4
59-222415-01	480*300mm	2
59-222426-01	300*130mm	1
59-222417-01	566*468mm	2
59-222438-01	95*300*28mm	6
59-222921-01	气泡袋	2


品质检查



- 自检：
- 1. 确认主副 HopperIV 和 Coin Feeder 无错装。
 - 2. 确认两个铁板和两个上盖无漏装，错装。
 - 3. 确认包材使用正确。
 - 4. 注意 Coin Feeder 和 HopperIV 连接的两台底部泡棉无漏放。



图一，待打包的一套 Twin SCS，由两个 SH4 和一个 Twin Coin Feeder 组成

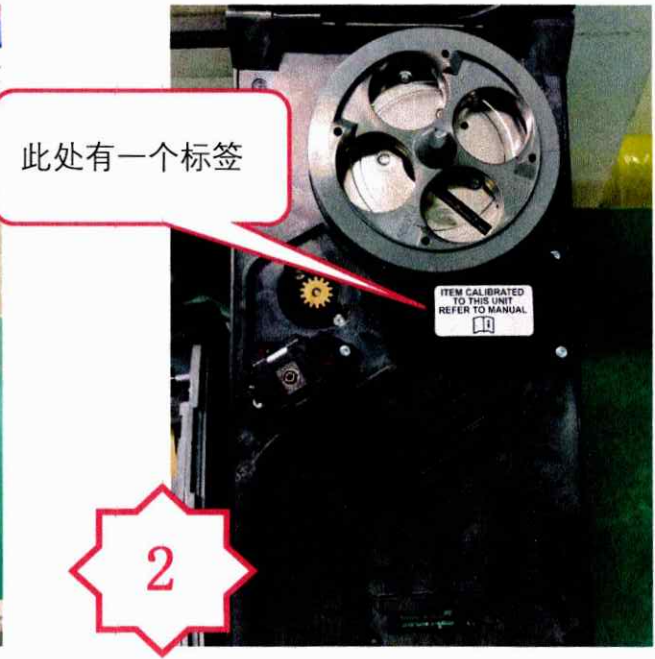

图二，在 Twin Coin Feeder PM1137 塑胶件上有一个 LB2080 或 LB2152 标签

各个机型贴标签要求如下：

Twin SCS Type E(PA2690): LB2080

Twin SCS Type F(PA3534): LB2152

Twin SCS Type G(PA3166): LB2080

Twin SCS Type H(PA3077): LB2080



图三，总体包装方式如图所示，一箱装两台，主 HopperIV 与 CF 连接一起放在两端；两台副 HopperIV 放在中间，对应的副 HopperIV 放在主 HopperIV 同一侧位置，嘴巴朝内