



BNF BEZEL Project Assembly Work Instruction

受控文件

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	BNF Bezel PA4354			作业序号
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4356-1	前置组装	页码	1/9	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			APPROVED 17 AUG 2024

作业内容

1. 将两个 PM4160 分别装入 PA4273 如图位置,注意有字方向朝边缘装入，两边卡扣扣合到位。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PA4273	PCBA	1
PM4160	LIGHTPIPE	2

品质检查



- 自检
- 1.检查 PA4160 装配到位，无漏装；



- 互检
- 1.检查 PM4160 来料无刮花、颜色发黄、缺胶等不良；

使用工具



备注：此工位必须佩戴静电环操作！

产量信息

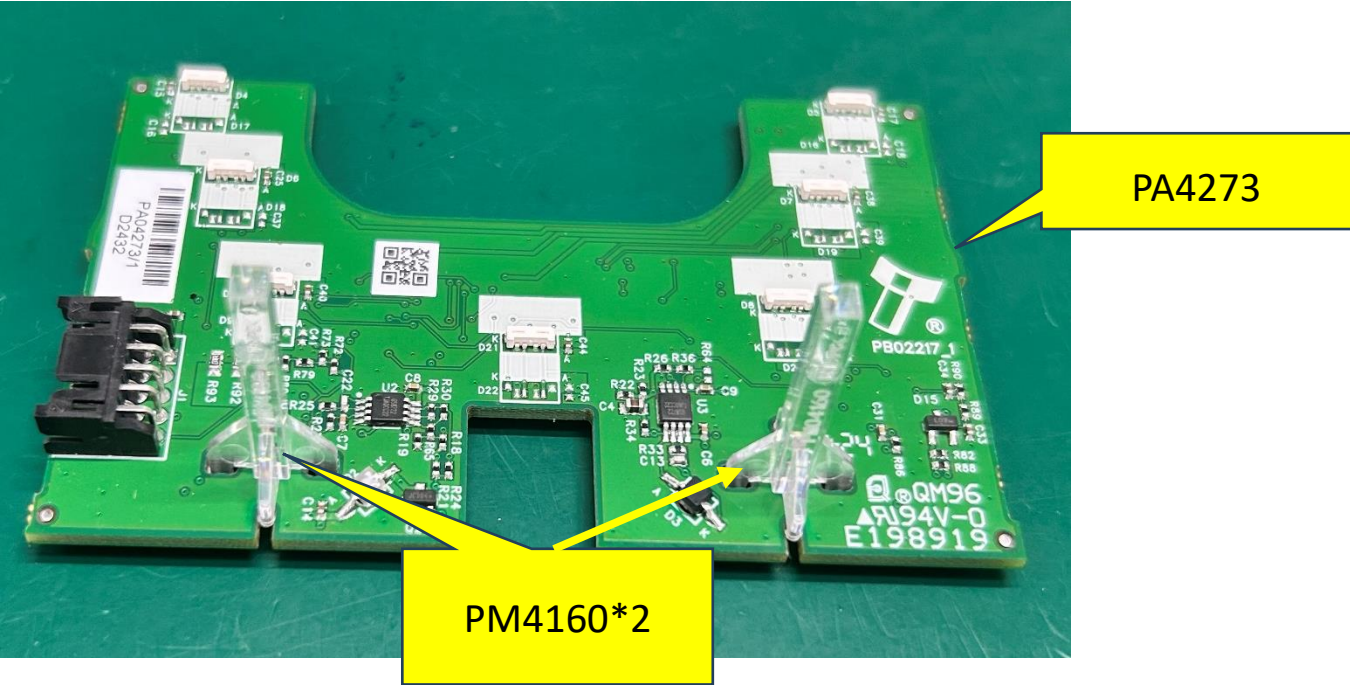

图一，将两个 PM4160 分别装入 PA4273 如图位置,注意有字方向朝边缘装入，两边卡扣扣合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF Bezel PA4354			作业序号
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4356-2	前置组装	页码	2/9	版本	1.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	


受控文件
APPROVED 17 AUG 2024

作业内容

- 将 PCB 板组件装入 PM3934，注意 PA4273 端口要对准 PM3934 孔位的方向装入。（如图一所示）
- 装配到位后检查 PCB 板两边的骨位在 PM3934 两边的槽位里面（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PM3934	BNF FEB DIFFUSER	1
PA4356-1		1

1

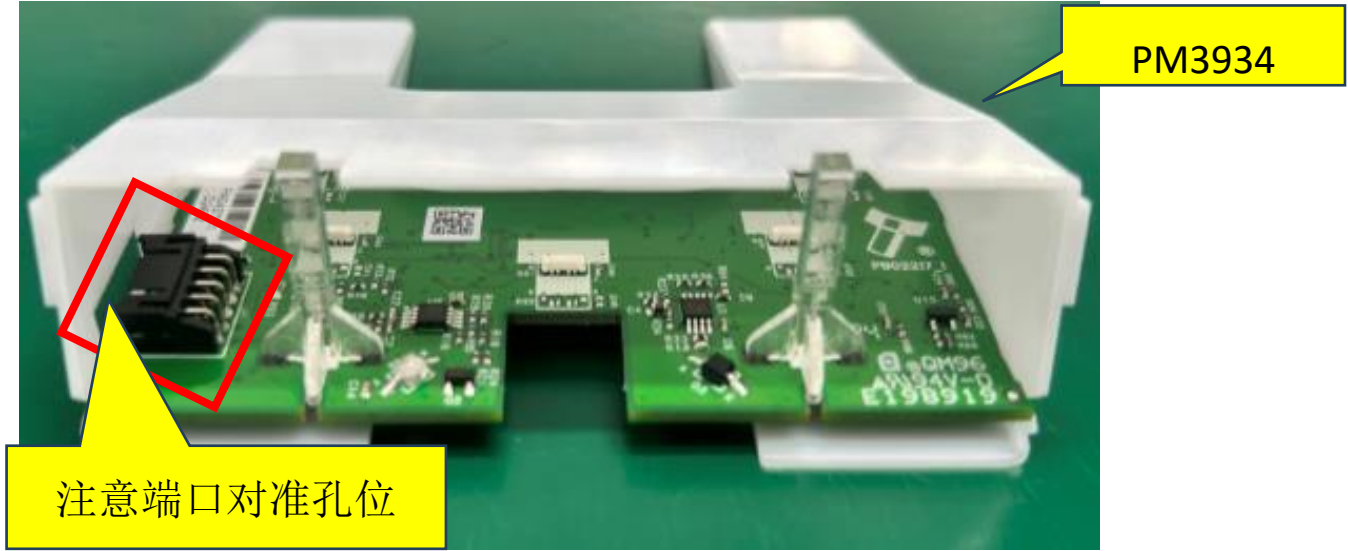

图一，将 PCB 板组件装入 PM3934，注意 PA4273 端口要对准 PM3934 孔位的方向装入。

品质检查



- 自检
- 检查 PCB 板与 PM3934 装配到位；
- 互检
- 检查 PM4160 无漏装或或装配不到位。

使用工具



备注：此工位必须佩戴静电环操作！

产量信息

2



图二，装配到位后检查 PCB 板两边的骨位在 PM3934 两边的槽位里面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF Bezel PA4354			作业序号
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-1	组装	页码	3/9	版本	1.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

受控文件
APPROVED 17 AUG 2024

作业内容

1. 将 PM3930 放入治具，再将 PM4161 放入导光柱槽位，有字朝上，PM4161 上 4 个骨位对 PM3930 上 4 槽位，用治具按压到位。（如图一所示）
- 2.物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PM3930		1
PM4161		1

品质检查




- 自检
- 1.检查 PM4161 与 PM3930 装配到位，无漏装错装不良；
- 互检
- 1.检查 PM3930、PM4161 来料无缺胶、刮花、披锋等不良；

使用工具

PM3930 导光柱压合治具

产量信息

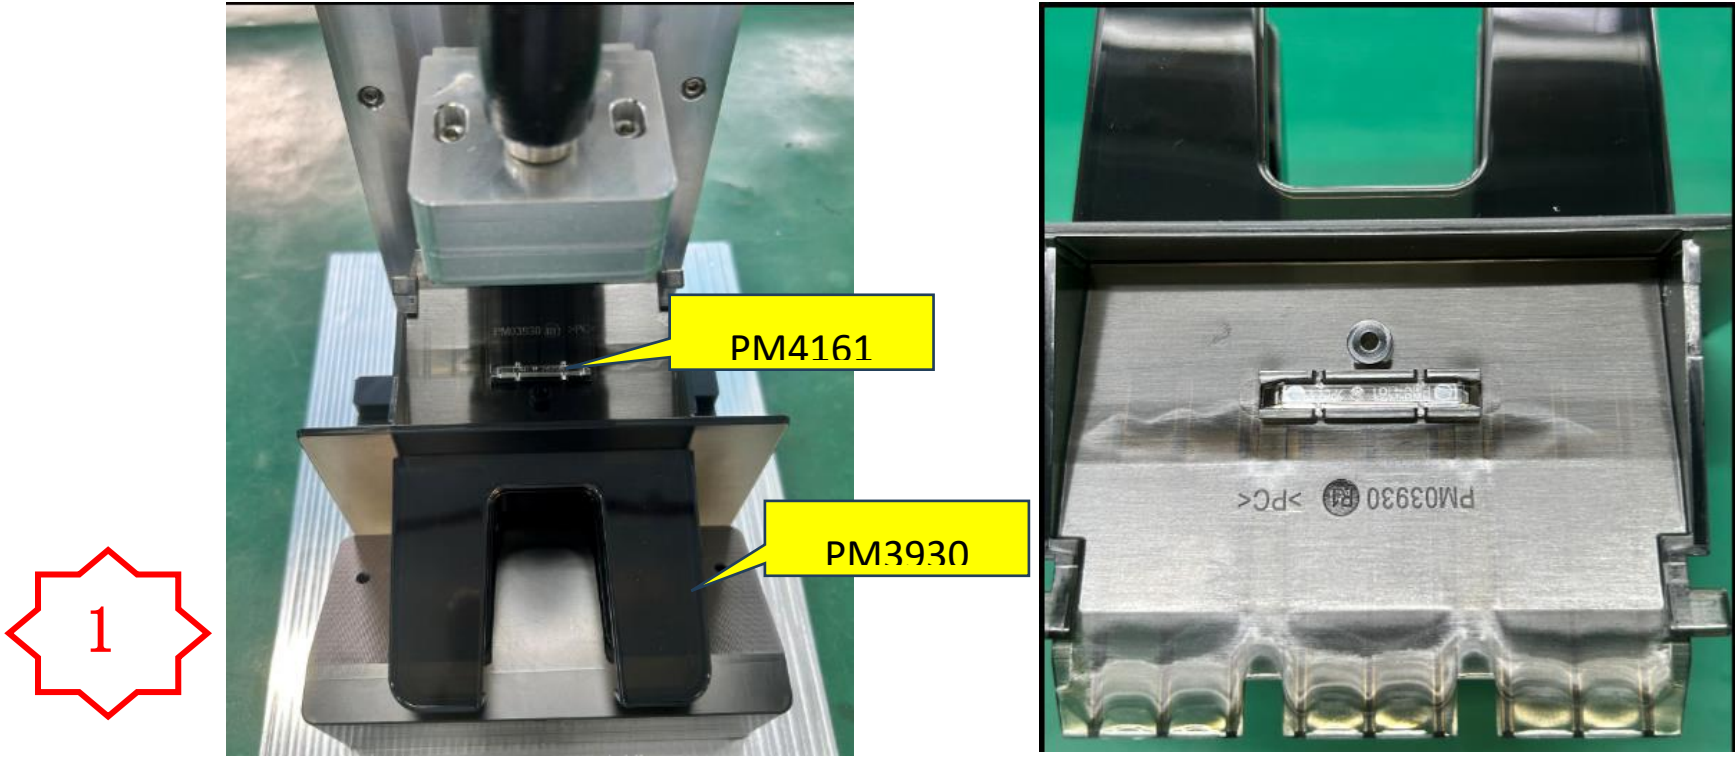

图一，将 PM3930 放入治具，再将 PM4161 放入导光柱槽位，有字朝上，PM4161 上 4 个骨位对 PM3930 上 4 槽位，用治具按压到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	BNF Bezel PA4354			作业序号
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-2	组装	页码	4/9	版本	1.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

受控文件
APPROVED 17 AUG 2024

作业内容


- 1. 将 PA4356 放入 PA4354-1，注意装入方向，再放入治具压合。（如图一所示）
- 2. 检查两边扣装配到位，装配方向正确。（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PA4354-1		1
PA4356		1

品质检查




- 自检
- 1.检查 PA4356 和 PA4354-1 装配到位，PCB 板端口在方孔中间，无错装不良。
- 互检
- 1. 检查 PA4354-1 上的 PA4161 无漏装；
 - 2. 检查 PA4356 上的 2 个 PM4160 无漏装或装配不到位。
 - 3. 检查 PCB 板装配到位。

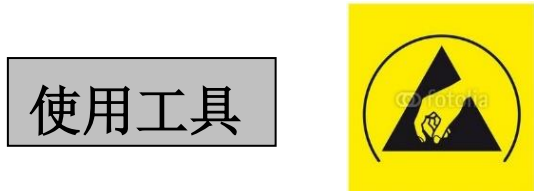


使用工具

PM3930+PA4356 压合治具
备注：此工位必须佩戴静电环操作！

产量信息

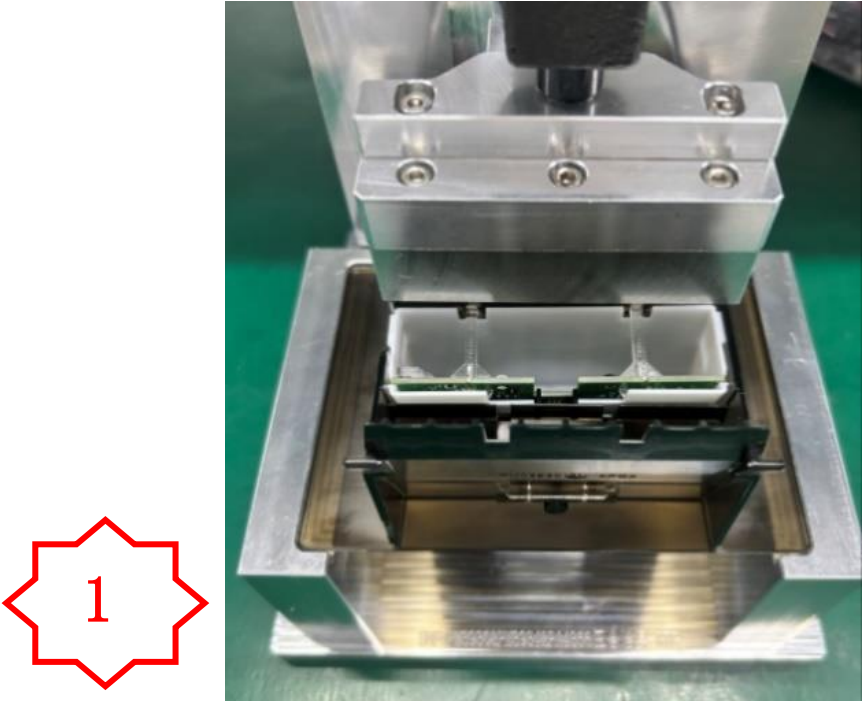

图一，将 PA4356 放入 PA4354-1，注意装入方向，再放入治具压合。

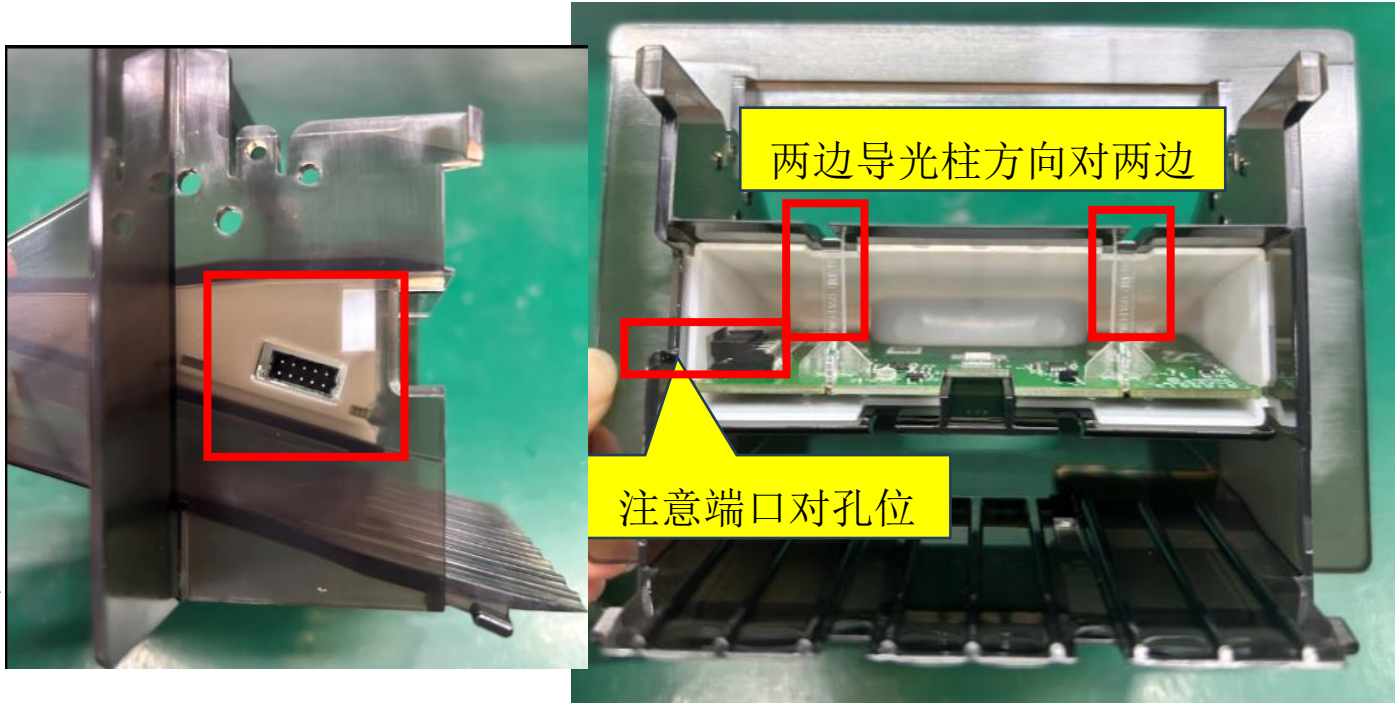

图二，检查两边扣装配到位，装配方向正确。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF Bezel PA4354			作业序号 受控文件 APPROVED 5 17 AUG 2024
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-3	组装	页码	5/9	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 先将两个 MC3312 装入治具两边孔，再在两边装入两个弹簧，完成后放入 PM3932,注意 PM3932 装配方向，确认物料都完成组装后将治具两边手柄锁上。（如图一所示）
2. 先将 PM3930 组件放在治具上，再将用治具装好组件的 PM3932 转入 PM3930，

注意：必须将组件往下推到位后，再将治具手柄打开，才能取出装弹簧治具，否则有弹簧和钢珠弹出风险。（如图二所示）
- 3.物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PA4354-2		1
PM3932		1
MC3312		2
SP2065		2

品质检查




- 自检
- 1.检查 2 个 MC3312、SP2065 无漏装；
2.检查 PM3932 装配到位；
- 互检
1. 检查 PA4356 和 PA4354-1 装配到位，
2. PCB 板和导光柱装配到位。


使用工具

PM3932+SP2065+MC3312 装配治具
PM3930+PM3932 装配治具

产量信息

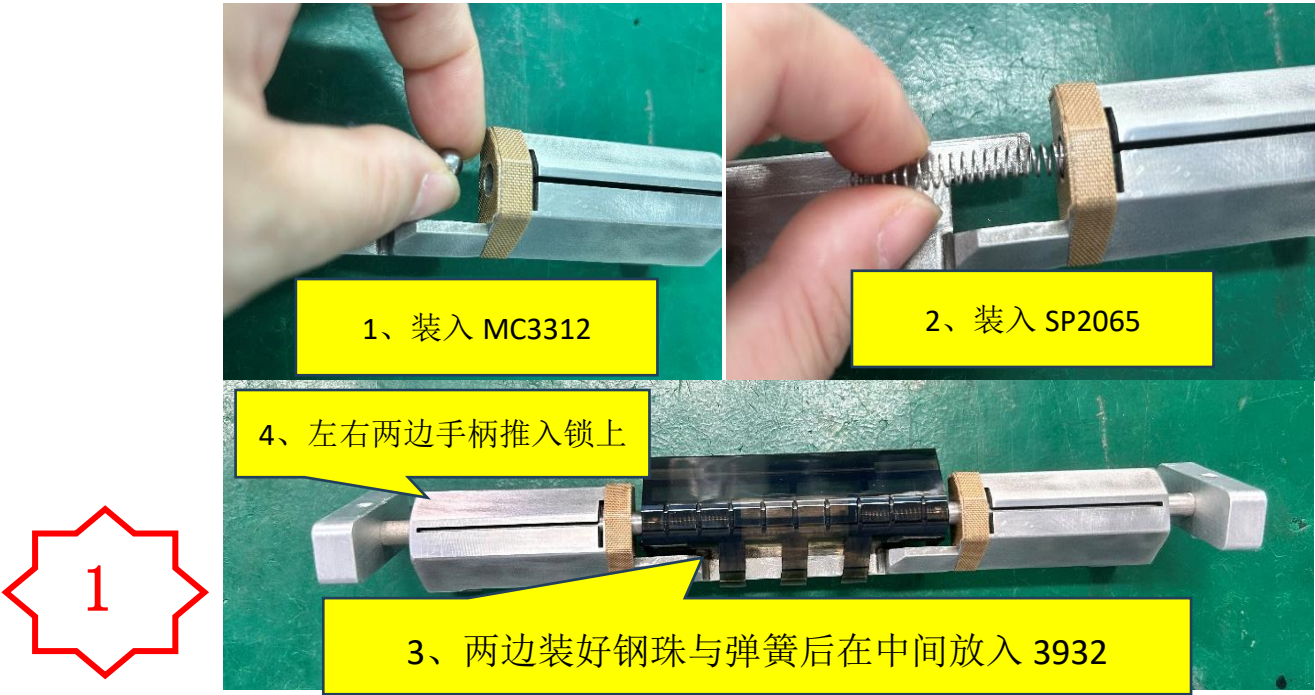

图一，先将两个 MC3312 装入治具两边孔，再在两边装入两个弹簧，完成后放入 PM3932,注意 PM3932 装配方向，确认物料都完成组装后将治具两边手柄锁上。

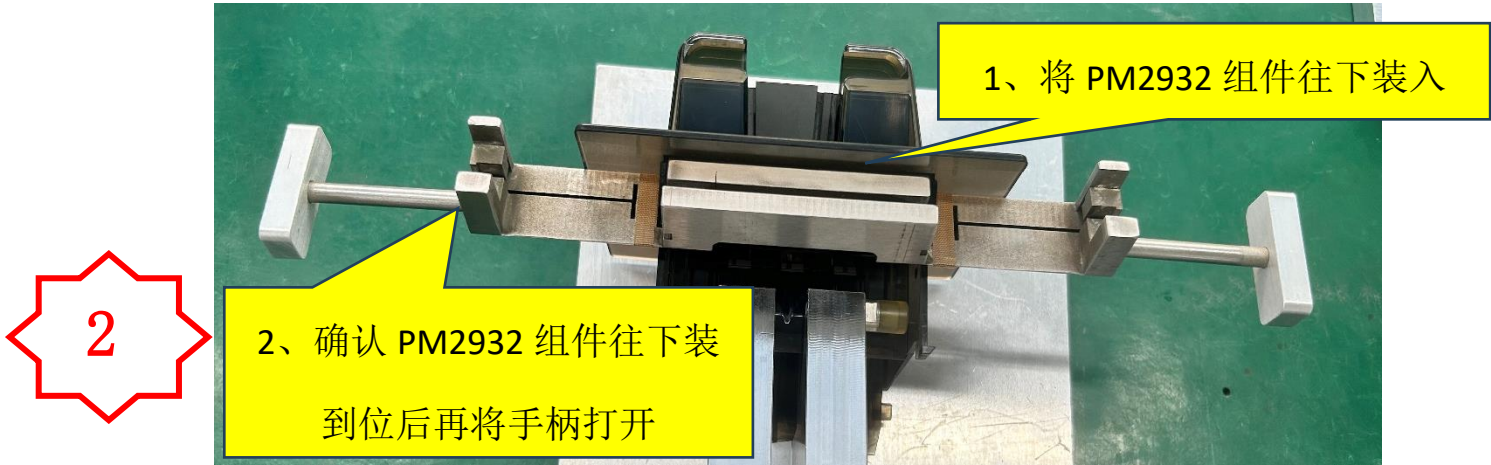

图二，先将 PM3930 组件放在治具上，再将用治具装好组件的 PM3932 转入 PM3930，

注意：必须将组件往下推到位后，再将治具手柄打开，才能取出装弹簧治具，否则有弹簧和钢珠弹出风险。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF Bezel PA4354			作业序号 受控文件 APPROVED 6 17 AUG 2024
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-4	组装	页码	6/9	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

- 将装好 PM3932 组件的物料放入气动治具，将左右撑开将 PM3932 两边骨位扣入 PM3930 两边孔位。（如图一所示）
- 检查两边骨位装配到位，拨动 PM3932，两边钢珠可在两孔间定位。（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PA4354-3		1

品质检查




- 自检
- 检查 PM3932 和 PM3930 装配到位；
- 互检
- 检查 2 个 MC3312、SP2065 无漏装；

使用工具

PM3930+PM3932 装配气动治具
气压：0.5-0.7MPa

产量信息

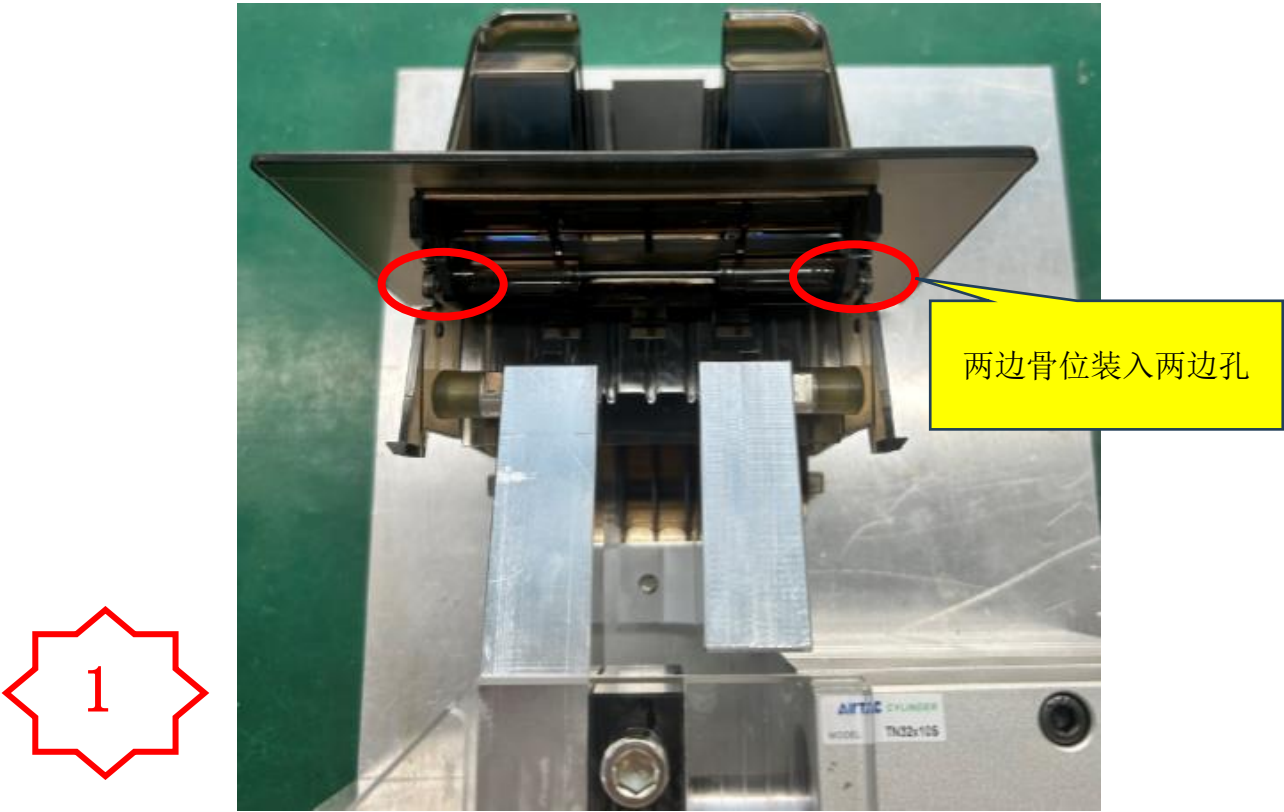

图一，将装好 PM3932 组件的物料放入气动治具，将左右撑开将 PM3932 两边骨位扣入 PM3930 两边孔位。



图二，检查两边骨位装配到位，拨动 PM3932，两边钢珠可在两孔间定位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	BNF Bezel PA4354			作业序号 7 APPROVED 17 AUG 2024
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-5	组装	页码	7/9	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 PM3931 两边骨位装入 PA4354-3 两边孔,注意装配方向。(如图一所示)
- 2.物料号及描述如下:

物料号	物料描述	数量
PA4354-4		1
PM3931		1


品质检查



- 自检
- 1.检查 PM3931 两边骨位装入 PA4354-3 两边孔,注意装配方向。
- 互检
- 1.检查 2 个 MC3312、SP2065 无漏装;
- 2.检查 PM3932 装配到位。

使用工具

产量信息

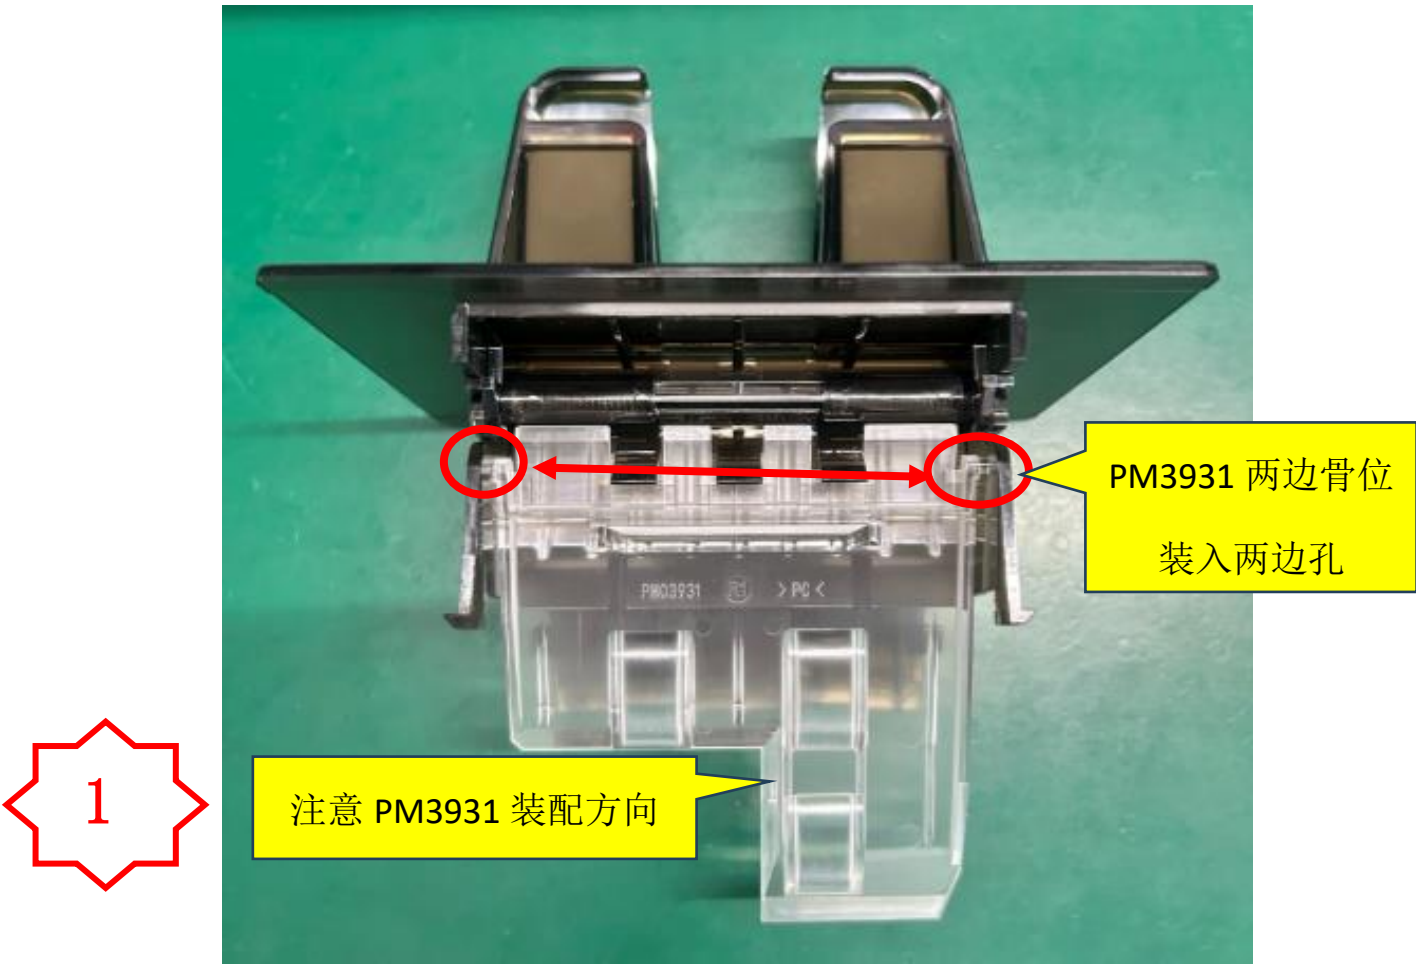

图一，将 PM3931 两边骨位装入 PA4354-3 两边孔,注意装配方向。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	BNF Bezel PA4354			作业序号 8 APPROVED 17 AUG 2024
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354-6	组装	页码	8/9	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 在 PA4354-4 排线孔位置装上 WR2279。（如图一所示）
- 2. 贴上型号版本标签。（如图一所示）
- 3. 物料号及描述如下：

物料号	物料描述	数量
PA4354-5		1
WR2279		1
LB169	机型版本号标签	1

品质检查



- 自检
- 1. 检查 WR2279 装配到位，注意方向不能插反；
 - 2. 标签不漏贴。
- 互检
- 1.检查 PM3931 两边骨位装入 PA4354-3 两边孔,注意装配方向。


使用工具

产量信息



WR2279 接头骨位对
PCB 板槽位装入

图一，在 PA4354-4 排线孔位置装上 WR2279。

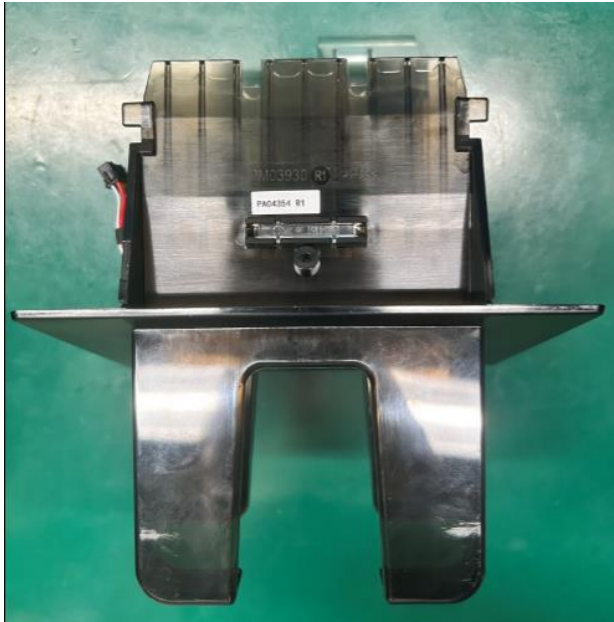

图二，贴上机型版本号标签。


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	BNF Bezel PA4354			作业序号
	WI SOP BNF Bezel-001	PA4354	目检	页码	9/9	版本	1.0	9 APPROVED 17 AUG 2024
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky			

品质检查



1. 根据图 1 到图 5 描述, 检查物料不能有错漏装问题.


1

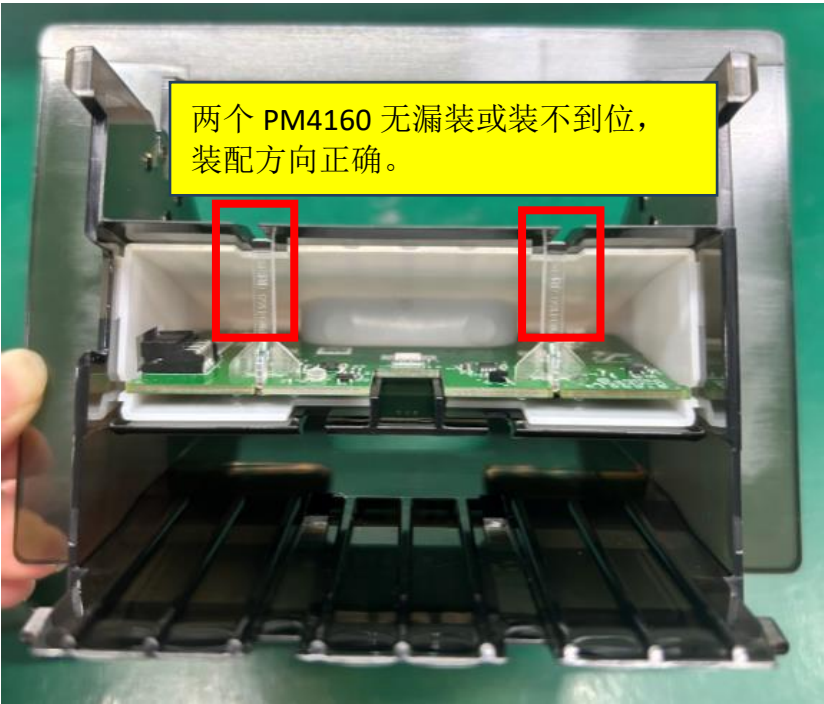

2



3

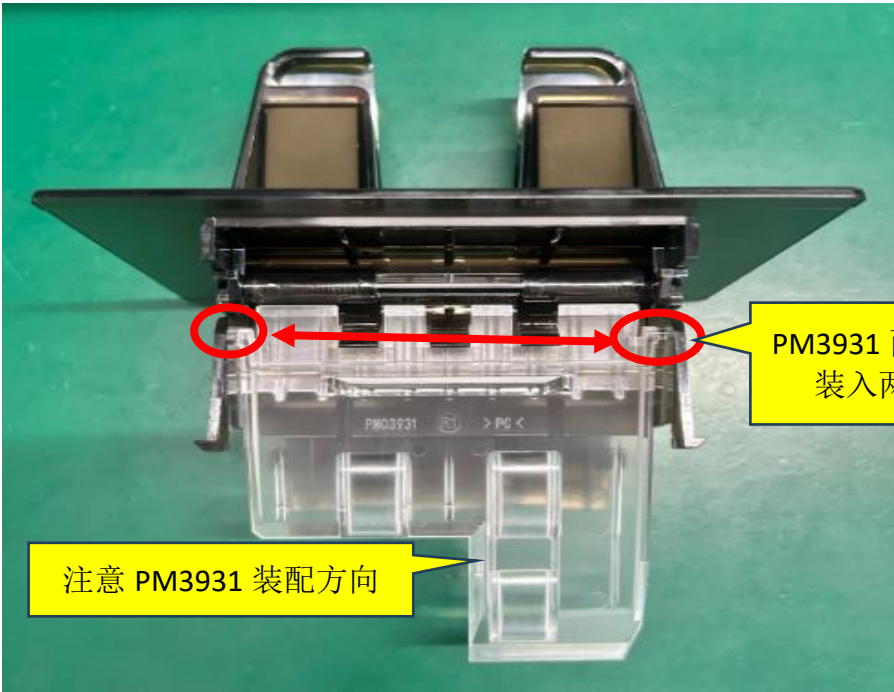

4



5

