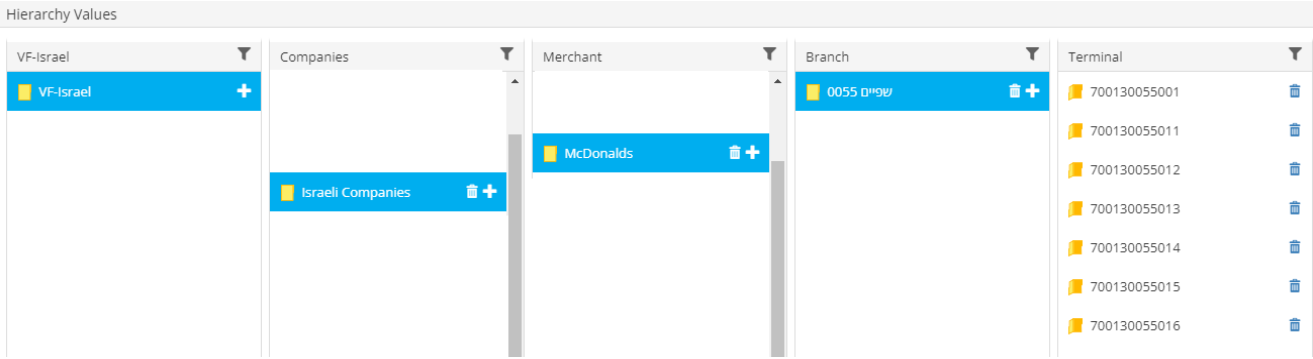


טופס סיום פיילוט ויציאה ל PROD

שם הלקוח: מקדונלדס	שם חברת הקופות: מקדונלדס	פרטי הלקוח	
טעינת גרסה ופרמטרים החל מ : AIO_SB3.4.3.0002	סוג המכשיר : T650 <input type="checkbox"/> P400 <input checked="" type="checkbox"/> CM5 <input type="checkbox"/> אחר : <input type="checkbox"/>	סוג מכשיר / טעינות	
הגדרות כתובת סטטית: יש לזכור להגדיר בכתובת סטטית את כל השדות הבאים: IP: SUBNET: GW: DNS1: DNS2: יש ללקוח שרתי DNS	סוג תקשורת: (SIM) 3G <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> WIFI <input type="checkbox"/> STATIC <input checked="" type="checkbox"/> הערות: לפי בחירת הלקוח	תקשורת	
חיבור HUB מהפינפד P400 <input checked="" type="checkbox"/> HUB רגיל (כמו VX820) <input checked="" type="checkbox"/> HUB POE (HUB Router) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> חיבור קופה מול מכשיר פינפד P400 ETHRNET <input type="checkbox"/> מכשיר Stand Alone (E285 / CM5) WIFI / SIM 3G	חיבור פיזי	
הגדרות מיוחדות שיש להגדיר ללקוח: 1. הלקוח עובד בשיטת M2O, זה אומר ש n מכשירים למס' שב"א אחד בכל סניף. (n – מספר) 2. הלקוח עובד עם API מול APG בשידור עסקאות וכן יש להגדיר בכל סניף מסוף BackOfficeServer			הגדרות מיוחדות APG
1. היררכיה: VF – ISRAEL <input checked="" type="checkbox"/> Shufersal <input type="checkbox"/> היררכיה: טרמינלים >> סניף >> McDonaldas >> Israeli Companies >> VF-Israel 			הגדרות מיוחדות VHQ

2. הקמת מספר DEVICE_ID (DID)

Chain ID: 70013
Store ID: (Branch 4 digits) – XXXX
Lane ID: (Terminal 3 digits) – XXX

כמו שנאמר, סה"כ 12 ספרות DID
א. מספר יחודי של וריפון: 70013 (קבוע למקדונלדס בלבד)!!!
ב. מס' סניף 4 ספרות - אם מס' סניף לא 4 ספרות יש לרשום אפסים מובילים, לדוגמא: סניף 55 שפיים, יש לרשום 0055.
ג. מס' קופה/עמדה 3 ספרות (אם מס' קופה לא 3 ספרות יש לרשום אפסים מובילים, לדוגמא: קופה 12 שפיים, יש לרשום 012.
לפי הדוגמא הזאת ה DID יהיה 700130055012 (סה"כ 12 ספרות DID)

3. הוגדר ללקוח **TEMPLATE** ב VHQ בשם – **McDonalds**

4. **חובה!!!** להעלות ללקוח עוד JOB של לוגו – מצ"ב מדריך להורדת לוגו (פנימי של וריפון) – תמונה MCD1_3.jpg (יצורף מדריך להעלאת לוגו למכשיר)

יש לשלוח לפני הקמה בשטח (כמה ימים לפני), טבלת הקמה בשטח וב BO.

שם סניף	מספר עמדה	DID	מספר שב"א	בית עסק	סניף	BO SERVER	APG ID
משתנה בכל סניף	משתנה בכל סניף	משתנה בכל מכשיר	משתנה בכל סניף	נשאר קבוע	משתנה בכל סניף	משתנה בכל סניף	משתנה בכל טרמינל

בבקשה לא לשלוח ללקוח מספרי SAP, זה לא מעניין אותו ויכול לגרום לבלבול במספרי המכשיר (הסבה מ VX820)

- יצורף לישיבת השיחורור, מסמך עם הגדרת פרמטרים, חשוב:
a. Keyboard Beep =0 – זה אומר שלא יהיו צלילים במקלדת.
b. J5 Completion Without Card – זה אומר, השלמת עסקאות J5 ללא הצגת כרטיס.
הפרמטרים האלה מוגדרים כך כבר ב TEMPLATE.
- יצורף לישיבת השיחורור, מדריך להעלאת לוגו למכשיר – חובה להעלות לוגו של מקדונלדס למכשיר MCD1_3.jpg, גם בהתקנה חדשה וגם בהחלפת מכשיר מקולקל.
- יצורף לישיבת השיחורור, גרף ההירכיה של מקדונלדס.
- הלקוח משדר עסקאות עם API ישירות מול APG
- הורדת פרמטרים וחסומים, נעשת בשליחת EOD מהקופה של הלקוח – אין התערבות שלנו.

בפיילוט העלנו 7 מכשירים (סניף שלם),
אחד המכשירים הוריד פרמטרים ואז שרצינו להוריד לוגו הוא חדל להוריד JOBS מה VHQ,
הפתרון היה במערכת ההפעלה שינינו את פרמטר: KEY EXCHANGE מ True ל False << שמירה << REBOOT למכשיר.
נפתח באג קריטי לצוות VHQ בחו"ל.

לשלוח / ללקוח טכנאי שמקים

הערות

תקלות במהלך הפיילוט