ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

«7» января 2026 г. Москва

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
## на поставку электрических зарядных станций EDISON

| Наименование | Разъем | Цена за шт., руб. | НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EDISON SOLO 7-22 кВт** | Type 2 (AC) | 83 333,33 | 16 666,67 | 3 | 300 000,00 |
| **EDISON DUO 44 (2x22) кВт** | Type 2 (AC) | 137 500,00 | 27 500,00 | 2 | 330 000,00 |
| | | | | **Итого:** | **630 000,00** |
| | | | | **НДС:** | 105 000,01 |

| | |
|---|---|
| **Срок поставки:** | до 25 декабря 2025г. |
| **Условия оплаты:** | 100% предоплата |
| **Доставка:** | За счет Поставщика |
| **Гарантия:** | 5 лет Срок службы изделия – 10 лет. |

| Наименование | Разъем | Цена за шт., руб. | НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EDISON DC 60 кВт** | GB/T (DC) | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 | 1 800 000,00 |
| | | | | **Итого:** | **1 800 000,00** |
| | | | | **НДС:** | 300 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Срок поставки:** | до 25 декабря 2025г. |
| **Условия оплаты:** | 100% предоплата |
| **Доставка:** | За счет Поставщика |
| **Гарантия:** | 2 года Срок службы изделия – 10 лет. |

Генеральный директор
ООО «ЭЛТЕР»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1217700505550 "ЭЛТЕР" ИНН 7730269952 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

М.М. Крапивной

## Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| **Параметры питания (входные параметры)** | |
| Количество фаз | 3 |
| Подключение питания переменного тока | 3P+PEN/3P+N+PE |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | от 360 до 440 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 32 |
| Полная входная мощность, кВт | 22 |
| **Выходные параметры** | |
| Тип выходного напряжения | Переменное |
| Тип подключения | Type 2 |
| Выходная мощность, кВт, не более | 22 |
| Выходной ток, А, не более | 32 |
| **Коммуникации и интерфейсы** | |
| Индикация | LED |
| **Условия защиты от внешних воздействий** | |
| Температура эксплутации, С | от -50 до +60 |
| Относительная влажность: | |
| - среднегодовая при +15 С, % | 75 |
| - верхнее значение при +25 С, % | 100 |
| **Физические характеристики** | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 215x390x150 |
| Масса, кг, не более | 20 |
| Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014 | IP54 |

## Технические характеристики
## ЭЗС EDISON DUO, 44 (2x22) кВт

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| **Параметры питания (входные параметры)** | |
| Количество фаз | 3 |
| Подключение питания переменного тока | 3P+PEN/3P+N+PE |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | от 360 до 440 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 63 |
| Полная входная мощность, кВт | 44 |
| **Выходные параметры** | |
| Тип выходного напряжения | Переменное |
| Количество разъемов | 2 |
| Тип подключения | Type 2 |
| Выходная мощность одного разъема, кВт, не более | 22 |
| Выходной ток, А, не более | 32 |
| Тип распределения мощности между постами | Динамическое |
| Количество одновременно заряжаемых электромобилей | 2 |
| **Коммуникации и интерфейсы** | |
| Индикация | LED |
| Интерфейс пользователя | Web |
| Протокол коммуникации | OCPP 1.6/2.0.1 |
| Удаленный доступ | 4G/LTE, Wi-Fi |
| **Условия защиты от внешних воздействий** | |
| Температура эксплутации, С | от -45 до +40 |
| Относительная влажность: | |
| - среднегодовая при +15 С, % | 75 |
| - верхнее значение при +25 С, % | 100 |
| **Физические характеристики** | |
| Кол-во коннекторов, шт | 2 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 390x390x150 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014 | IP54 |

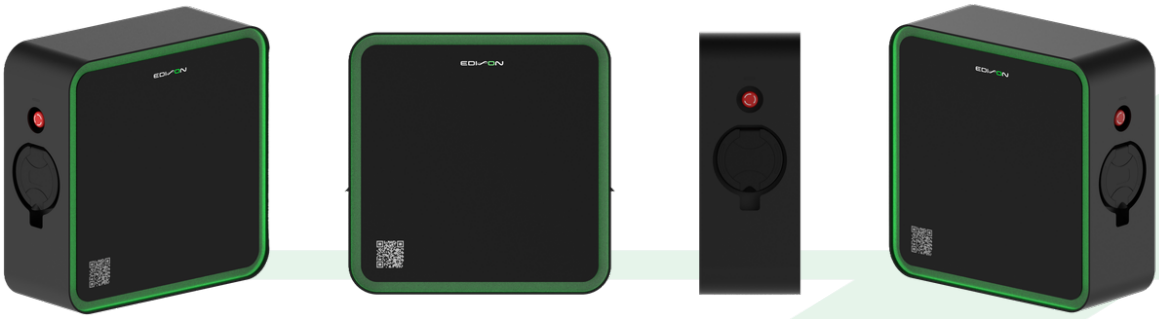

## Технические характеристики
## ЭЗС EDISON DC 60 кВт

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| **Параметры питания (входные параметры)** | |
| Количество фаз | 3 |
| Подключение питания переменного тока | 3P+PEN/3P+N+PE |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | от 360 до 440 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 100 |
| Полная входная мощность, кВт | 70 |
| **Выходные параметры** | |
| Тип выходного напряжения | Постоянное |
| Количество коннекторов | 2 |
| Типы коннекторов | 2 (GB/T + CSS2) / опционально |
| Выходная мощность, кВт, не более | 60 (30+30, 60) |
| Максимальное выходное напряжение, В | 1000 |
| Выходной ток, А, не более | 125 |
| Тип распределения мощности между постами | Динамическое |
| Количество одновременно заряжаемых электромобилей | 2 |
| **Физические характеристики** | |
| Тип подключения коннекторов к ЭЗС | Встроенные |
| Длина кабеля зарядки, м | 4-5 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 2158x850x540 |
| Уровень прочности (степень защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара) по ГОСТ IEC 62262-2015 | IK10 |
| Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014 | IP54 |
| **Дополнительно** | |
| Протокол связи | OCPP 1.6/2.0.1 |
| Удаленное подключение | 3G/4G GSM модем |