ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

«7» января 2026
г. Москва

«Энерком Альянс»
ИНН 4028058015
КПП 402901001

Генеральному директору
Ахметшину Альберту Ренатовичу

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку электрических зарядных станций EDISON

Наименование

	Разъем	Цена за шт., руб.	НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON SOLO 7-22 кВт	Type 2 (AC)	83 333,33	16 666,67	3	300 000,00
EDISON DUO 44 (2x22) кВт	Type 2 (AC)	137 500,00	27 500,00	2	330 000,00
				Итого:	**630 000,00**
				НДС:	105 000,01

Срок поставки:	до 25 декабря 2025г.
Условия оплаты:	100% предоплата
Доставка:	За счет Поставщика
Гарантия:	5 лет Срок службы изделия – 10 лет.

Наименование

	Разъем	Цена за шт., руб.	НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON DC 60 кВт	GB/T (DC)	1 500 000,00	300 000,00	1	1 800 000,00
				Итого:	**1 800 000,00**
				НДС:	300 000,00

Срок поставки:	до 25 декабря 2025г.
Условия оплаты:	100% предоплата
Доставка:	За счет Поставщика
Гарантия:	2 года Срок службы изделия – 10 лет.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1217700505550
"ЭЛТЕР"

ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

Генеральный директор
ООО «ЭЛТЕР»

ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

М.М. Крапивной

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	32
Полная входная мощность, кВт	22
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Переменное
Тип подключения	Type 2
Выходная мощность, кВт, не более	22
Выходной ток, А, не более	32
Коммуникации и интерфейсы	
Индикация	LED
Условия защиты от внешних воздействий	
Температура эксплутации, С	от -50 до +60
Относительная влажность:	
- среднегодовая при +15 С, %	75
- верхнее значение при +25 С, %	100
Физические характеристики	
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	215x390x150
Масса, кг, не более	20
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54

Технические характеристики
ЭЗС EDISON DUO, 44 (2x22) кВт

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	63
Полная входная мощность, кВт	44
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Переменное
Количество разъемов	2
Тип подключения	Type 2
Выходная мощность одного разъема, кВт, не более	22
Выходной ток, А, не более	32
Тип распределения мощности между постами	Динамическое
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2
Коммуникации и интерфейсы	
Индикация	LED
Интерфейс пользователя	Web
Протокол коммуникации	OCPP 1.6/2.0.1
Удаленный доступ	4G/LTE, Wi-Fi
Условия защиты от внешних воздействий	
Температура эксплутации, С	от -45 до +40
Относительная влажность:	
- среднегодовая при +15 С, %	75
- верхнее значение при +25 С, %	100
Физические характеристики	
Кол-во коннекторов, шт	2
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	390x390x150
Масса, кг, не более	30
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54

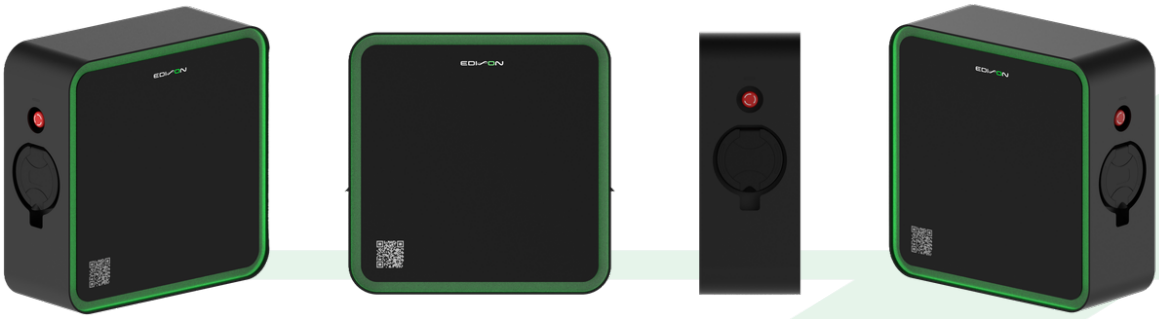

Технические характеристики
ЭЗС EDISON DC 60 кВт

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	100
Полная входная мощность, кВт	70
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Постоянное
Количество коннекторов	2
Типы коннекторов	2 (GB/T + CSS2) / опционально
Выходная мощность, кВт, не более	60 (30+30, 60)
Максимальное выходное напряжение, В	1000
Выходной ток, А, не более	125
Тип распределения мощности между постами	Динамическое
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2
Физические характеристики	
Тип подключения коннекторов к ЭЗС	Встроенные
Длина кабеля зарядки, м	4-5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2158x850x540
Уровень прочности (степень защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара) по ГОСТ IEC 62262-2015	IK10
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54
Дополнительно	
Протокол связи	OCPP 1.6/2.0.1
Удаленное подключение	3G/4G GSM модем