

क्विक स्टार्ट गाइड Quick Start Guide




PowerPod · Gen 2

2026

01 Carry Handle

Moulded into the top.
Always lift here.

**02 SoC Display**

Showcase the
State of Charge
(SoC) of your
Powerpod

03 Pressure Vent

A pressure relief path on the
back of the Powerpod.
Never block or seal it.

**04 Product Label**

Carries your Battery
ID. Note it down.

05 X-Connector

Recessed into the base.
Power and data.



ग्रिडएक्सएनर्जी ऐप GridXenergy App


- 01** अपने मोबाइल फोन से “GridXenergy App” का क्यूआर (QR) कोड स्कैन करें।

Scan the QR code of “GridXenergy App” by your mobile phone

or/या

ऐप स्टोर खोलें: अपने मोबाइल पर (Google Play Store या App Store) और सर्च बार में “Gridxenergy” टाइप करें।

Open your app store: On your phone open (Google Play Store or App Store) and type “Gridxenergy” in the search bar.

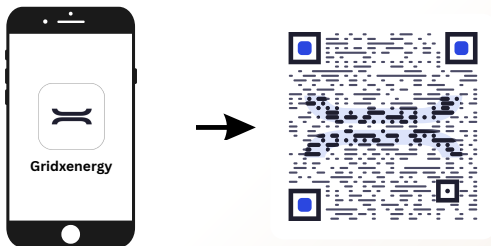

- 02 डाउनलोड करें:** सही ऐप आने पर 'Install' या 'Get' बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें।

Download: Once the correct app appears, click the 'Install' or 'Get' button to download it.

- 03 लॉग इन करें:** अपना वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके PowerPod के साथ रजिस्टर्ड (पंजीकृत) है। अपने प्रोफाइल में लॉग इन करने के बाद, ऐप के अंदर दिए गए निर्देशों (गाइड) का पालन करें।

Log in: Enter the mobile number registered with your PowerPod. Once you log into your profile, follow the in-app instructions.

Use “Gridxenergy App” to access all connected features, track your PowerPod SoC, view ride analytics, and easily manage your warranty and support.

इस ऐप के जरिए सभी कनेक्टेड फीचर्स का उपयोग करें, अपने PowerPod SoC को ट्रैक करें, राइड एनालिटिक्स देखें और वारंटी व सपोर्ट का आसानी से लाभ उठाएं।

चार्ज कैसे करें

HOW TO CHARGE

PowerPod लेटा हुआ और खड़ा — दोनों तरह से काम करता है। लेकिन साथ मिले चार्जिंग अडैप्टर से चार्ज करते समय पॉवरपॉड को लेटाकर ही रखना है। चार्जिंग के लिए नीचे रखते समय उसे धीरे से मज़बूत ज़मीन पर रखें। पॉवरपॉड को गिराएँ, फेंकें या पटकें नहीं।

The PowerPod is designed to operate in both horizontal and vertical orientations. However, with the supplied charging adapter, the PowerPod must be charged horizontally. When placing it down for charging, lower it gently onto a stable surface like floor. Do not drop, throw, or slam the PowerPod onto the floor.



01 PLACE THE POWERPOD

Lay down the PowerPod gently, horizontally on a stable, dry surface/floor.

02 CONNECT THE CHARGER

Connect the supplied charger to the charging connector on the bottom of the PowerPod, then connect the charger to the power supply.

03 CHECK CHARGING STATUS

Monitor the charging progress through your GridXenergy user app.

04 CHARGE TO 100%

Allow the PowerPod to charge fully to 100% before use.

05 AUTOMATIC CUT-OFF

The charger is designed to automatically stop charging when the PowerPod reaches 100%. There is no need to worry about overcharging.

01 पॉवरपॉड रखें

पॉवरपॉड को धीरे से, लेटाकर, मज़बूत और सूखी ज़मीन पर रखें।

02 चार्जर जोड़ें

साथ मिला चार्जर पहले पॉवरपॉड के नीचे बने चार्जिंग कनेक्टर में लगाएँ, फिर बिजली के सॉकेट में।

03 चार्जिंग देखें

चार्जिंग कितनी हुई, यह GridXenergy ऐप पर देखते रहें।

04 100% तक चार्ज करें

इस्तेमाल से पहले पॉवरपॉड को पूरा 100% चार्ज होने दें।

05 अपने आप बंद

100% होने पर चार्जर खुद चार्जिंग रोक देता है। ज़्यादा चार्ज होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं।

DO's

- + Always lift and carry the PowerPod using its handle.
- + Always place the PowerPod gently and securely into the vehicle dock.
- + Prior to docking, inspect the vehicle dock. Remove any debris or foreign objects to prevent damage.
- + Use only GridX-authorized chargers, adapters, and compatible hardware.
- + Have the PowerPod installed, serviced, or repaired only by a GridX Authorized Dealer.
- + Report anything unusual with the battery to GridXenergy at earliest.

यह करें

- + PowerPod को उठाने और ले जाने के लिए हमेशा उसके हैंडल का ही इस्तेमाल करें।
- PowerPod लगाने से पहले गाड़ी का डॉक देख लें।
- + कचरा या कोई बाहरी चीज़ हो तो हटा दें, वरना नुकसान हो सकता है।
- + PowerPod को डॉक में हल्के हाथ से और पूरी तरह बैठाकर लगाएँ।
- + सिर्फ़ GridX के मंज़ूर किए चार्जर, अडैप्टर और सामान इस्तेमाल करें।
- + पॉड लगवाना, सर्विस या मरम्मत — यह सब सिर्फ़ GridX के अधिकृत डीलर से ही कराएँ।
- + बैटरी में कुछ भी अलग लगे तो GridXenergy को जल्द से जल्द बताएँ।

DON'Ts

- Never open, dismantle, drill or crush the PowerPod.
- Never charge or ride a PowerPod that is wet, swollen, cracked, leaking, or unusually hot.
- Never leave the PowerPod in deep discharged state.
- Never expose the PowerPod to fire or to temperatures above 60 °C.
- Never modify the PowerPod, X-Connector, dock, wiring, or firmware.
- Never force a PowerPod that will not seat, or twist it out at an angle.
- Never store or charge PowerPod near the only exit of the building.
- Never store PowerPod in direct sunlight.

यह न करें

- PowerPod को कभी खोलें, खोलकर अलग करें, उसमें छेद करें या दबाकर तोड़ें नहीं।
- PowerPod, X-कनेक्टर, डॉक, वायरिंग या फ़र्मवेयर में कोई बदलाव न करें।
- जो पॉवरपॉड ठीक से न बैठे उसे ज़ोर लगाकर न बैठाएँ, और टेढ़ा घुमाकर न निकालें।
- गीला, फूला, चटका, रिसता या बहुत गरम पॉड न चार्ज करें, न चलाएँ।
- PowerPod को बहुत दिनों तक पूरी तरह खाली हालत में न छोड़ें।
- PowerPod को आग के पास या 60 °C से ज्यादा गरमी में न रखें।
- इमारत के एकमात्र बाहर निकलने के रास्ते के पास पॉड न रखें और न चार्ज करें।
- PowerPod को सीधी धूप में न रखें।

⚠ WARNING

Failure to follow the DOs & DON'Ts in this manual may result in damage to the PowerPod and may void your warranty. Always follow the recommended safety, charging, storage, handling, and maintenance instructions.

⚠ चेतावनी

समयानुसार नहीं पढ़ें "यह करें / यह न करें" बातें न मानने पर PowerPod को नुकसान हो सकता है और आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। सुरक्षा, चार्जिंग, रखने, उठाने और देखभाल के बताए तरीके हमेशा अपनाएँ।

⚠ चेतावनी/WARNING

इनमें से कुछ भी दिखे तो पॉड का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें

STOP USING THE POD IMMEDIATELY IF YOU NOTICE

- | | |
|--|---|
| 01 पॉड फूला हुआ, उभरा हुआ या आकार बदला हुआ लगे | 01 Swelling, bulging or any change in the pack's shape |
| 02 धुआँ, या पैक से कुछ निकलता दिखे | 02 Smoke, or anything venting from the pack |
| 03 कनेक्टर पर आग, चिंगारी या स्पार्किंग | 03 Liquid leaking from the pack |
| 04 पैक से कोई तरल रिसता दिखे | 04 Fire, sparks or arcing at the connector |
| 05 कोई अजीब केमिकल जैसी गंध आए | 05 An unusual chemical or solvent smell |
| 06 बिना इस्तेमाल के भी पॉड ज़्यादा गरम लगे | 06 Abnormal heat, or heat when the pod has not been used |
| 07 दरार, या कनेक्टर जला और रंग बदला दिखे | 07 Cracks, or a connector that looks burnt or discoloured |
| 08 बार-बार फ़ॉल्ट आए, या पॉड बंद होता रहे | 08 Repeated faults, or a PowerPod that keeps cutting out |

शक वाले पॉड को खुद ठीक करने, खोलने, ठंडा करने, धैली में डालने या कूड़े में फेंकने की कोशिश न करें। पॉड की जानकारी जल्दी देने में आपका कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह दिक्कत बड़ी घटना बनने से पहले पकड़ी जाती है।

Do not attempt to repair, open, cool, bag or bin a suspect pod. Reporting a pod early costs you nothing, and is how we catch a problem before it becomes an incident.

🔥 आग लगने पर/IN CASE OF FIRE

- | | |
|--|--|
| 01 दूर हट जाएँ— पॉड से तुरंत सुरक्षित दूरी पर चले जाएँ। उसे छुएँ या हिलाएँ नहीं। | 01 Move away — immediately move to a safe distance from the PowerPod. Do not touch or move it. |
| 02 फ़ायर स वस को फ़ोन कर — उन्हें बताएँ: "लिथियम-आयन बैटरी में आग लगी है।" | 02 Call the fire service — tell them: "A lithium-ion battery is on fire." |
| 03 खुद आग बुझाने की कोशिश न करें— यह काम ट्रेंड फ़ायर टीम के लिए छोड़ दें। | 03 Do not attempt to extinguish the fire — leave firefighting to trained emergency personnel. |
| 04 धुएँ से बचें— धुआँ न सूँघें। अंदर हों तो बाहर निकलें, और खिड़कियाँ तभी खोलें जब सुरक्षित हों। | 04 Avoid the smoke — do not breathe the smoke. If indoors, evacuate and only open windows if it is safe to do so. |
| 05 आग बुझाने के बाद भी पास न जाएँ— लिथियम-आयन बैटरी कुछ घंटों बाद फिर आग पकड़ सकती है। फ़ायर सर्विस के "सुरक्षित है" कहने तक इंतज़ार करें। | 05 Do not approach after the fire — a lithium-ion battery can reignite hours later. Wait for the fire service to confirm that it is safe. |

लिथियम-आयन बैटरी का धुआँ ज़हरीला हो सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यही है — दूरी बनाए रखें और फ़ायर सर्विस को बुलाएँ।

SMOKE FROM A LITHIUM-ION BATTERY CAN BE TOXIC. YOUR SAFEST RESPONSE IS TO KEEP YOUR DISTANCE AND CALL THE FIRE SERVICE.

वारंटी/Warranty

PowerPod बैटरी	बिल की तारीख से 3 साल, या 1000 kWh बिजली इस्तेमाल होने तक — जो पहले हो। इस दौरान कम से कम 70% बैटरी हेल्थ (SoH) की गारंटी है।	PowerPod battery	3 years from the date of invoice, or 1000 kWh of cumulative energy discharged, whichever comes first. A minimum 70% state of health is guaranteed during this period.
बड़ी हुई वारंटी (ऑप्शनल)	इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर 2 साल की अतिरिक्त कवरेज (कुल 5 साल) मिलती है, साथ ही 1500 kWh तक की एक्सटेंडेड डिस्चार्ज लिमिट और 70% SoH की गारंटी भी शामिल है।	Extended cover (Optional)	Adds 2 years coverage on manufacturing defect, total of 5 years, along with an extended discharge limit upto 1500 kWh and 70% SoH guarantee.
X-कनेक्टर	बिल की तारीख से 1 साल। उसके बाद मरम्मत या बदलने का खर्च ग्राहक को देना होगा।	X-Connector	1 year from the date of invoice. After that, repair or replacement is chargeable to the customer.
फ़ास्ट चाजर	बिल की तारीख से 1 साल।	Fast charger	1 year from the date of invoice.
गाड़ी का डॉक	बिल की तारीख से 1 साल।	Vehicle dock	1 year from the date of invoice.

सहायता/Support

कुछ अलग लगे या फ़ॉल्ट का शक हो

24x7 इमरजेंसी लाइन या अपने अधिकृत डीलर को फ़ोन करें। GridX ऐप से क्लेम डालें तो पॉड का डेटा उसके साथ चला जाता है।

Anything unusual, or a suspected fault

Call the 24x7 emergency and incident line, or your Authorised Dealer. Raise a claim in the GridX app and the PowerPod's own data goes with it.

लगाना, नकालना और बदलना

यह काम सिर्फ़ अधिकृत डीलर करेगा, और सिर्फ़ मंजूर किए गए वाहन पर।

Installation, removal and replacement

Done by an Authorised Dealer only, on an approved vehicle.

पॉड की सर्विस खुद न करें

पैक के अंदर कोई भी हिस्सा ग्राहक के ठीक करने लायक नहीं है, और उसे खोलने पर वारंटी खत्म हो जाती है।

Do not service the PowerPod yourself

There are no user serviceable parts inside the pack, and opening it ends your cover.

24x7 इमरजेंसी लाइन/ 24x7/Emergency Helpline

कस्टमर केयर/Customer Care

कंपनी इस गाइड की जानकारी सही रखने की पूरी कोशिश करती है, पर अनजाने में हुई गलती या छूट के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और यह दस्तावेज़ बिना सूचना बदल सकती है। इस गाइड के विपरीत PowerPod का इस्तेमाल वारंटी खत्म कर सकता है।

Movio Technologies takes reasonable care to ensure the accuracy of the information in this guide, but is not responsible for inadvertent errors or omissions, and may update this document without notice. Use of the PowerPod in contravention of this guide may render the warranty void.

Movio Technologies Private Limited ·

D-66, First Floor, Pocket D, Okhla Phase 1, Okhla, New Delhi 110020, India.

PowerPod Gen 2

50.4V 25Ah

Swappable lithium ion battery

PRODUCT FEATURES

- Ultra-safe lithium-ion (NMC) cells
- Integrated Battery Management System (BMS)
- IoT-enabled Smart Monitoring
- Lightweight and Compact, only 8.5 KG
- AIS 156, O38 and BIS compliant*
- 90° Symmetric Hot Swap Connector
- Rugged Aluminium Body
- OLED Screen for SOC and Voltage
- 2 Hrs Fast Charging (0-80%)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	1.2 kWh	Nominal Voltage	50.4V
Nominal Capacity	25Ah	Operating Voltage range	40V -58.8V
Maximum current	80A	Discharge voltage minimum	40V
Continuous charging current	25A	Continuous discharging current	60A
Battery Type		Lithium Ion (NMC Chemistry)	
Dimension		395*133*133 mm (W x L x H)	
Protection		Over voltage Under voltage Short circuit Dust and water resistant	
Operating Temperature		Charge 0-45°C Discharge: -20°C to 60°C	



Movio Technologies Private Limited ·
 D-66, First Floor, Pocket D, Okhla Phase 1, Okhla, New Delhi 110020, India.
 Official website: www.gridxenergy.in
 Tel: +91-9220199098
 Email: info@gridxenergy.in