Технические характеристики
ЭЗС EDISON DUO, 44 (2x22) кВт
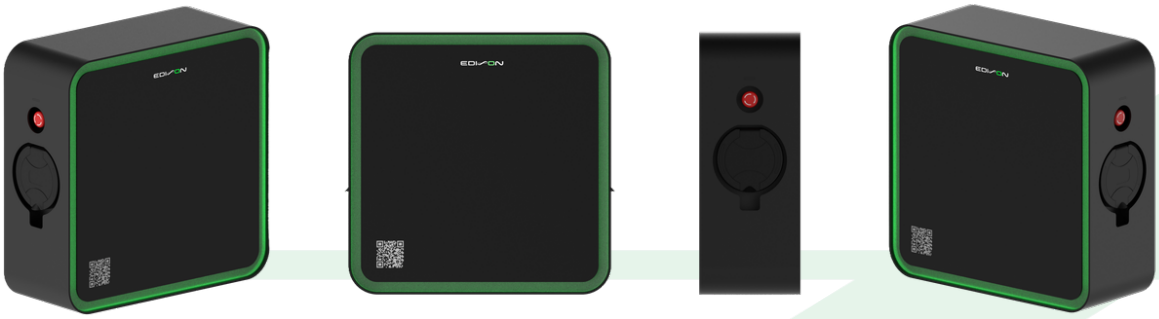
Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	63
Полная входная мощность, кВт	44
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Переменное
Количество разъемов	2
Тип подключения	Type 2
Выходная мощность одного разъема, кВт, не более	22
Выходной ток, А, не более	32
Тип распределения мощности между постами	Динамическое
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2
Коммуникации и интерфейсы	
Индикация	LED
Интерфейс пользователя	Web
Протокол коммуникации	OCPP 1.6/2.0.1
Удаленный доступ	4G/LTE, Wi-Fi
Условия защиты от внешних воздействий	
Температура эксплутации, С	от -45 до +40
Относительная влажность:	
- среднегодовая при +15 С, %	75
- верхнее значение при +25 С, %	100
Физические характеристики	
Кол-во коннекторов, шт	2
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	390x390x150
Масса, кг, не более	30
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54