产品介绍

小燕智能窗帘电机·灵动版使用蓝牙或ZigBee无线通讯协议，达成窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控制，实现窗帘开合自动化。

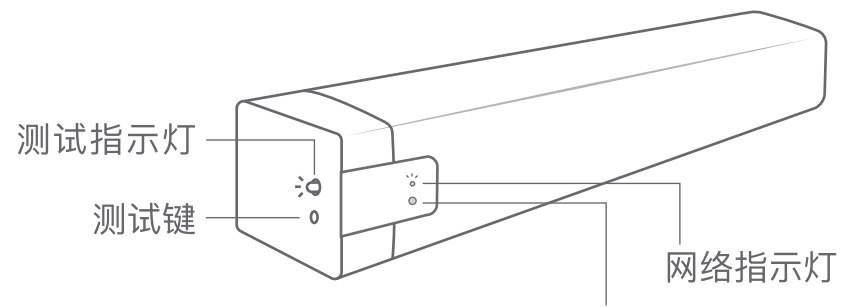

ZigBee模式指示灯状态说明



网络指示灯状态	指示灯持续闪 (每秒闪2次)	连接家庭中心失败

轨道安装要求



图1



图2

单位：毫米

A. 单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸(图1)；

B. 双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸(图2)。

安装示意图



图3



图4

1. 对齐电机的插销和轨道上的插槽后垂直插入(图3)；
2. 转动电机，使固定插片卡入轨道上的卡扣，并发出“ 咔哒”声。确认电机与轨道紧密固定(图4)。

安装示意图



1. 注意：在接线之前切断电源；
2. 按图示电机电缆的颜色完成接线。

下载APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加智能窗帘电机。

添加ZigBee模式设备

(请参照第9页区分方式，确认设备当前为 ZigBee 模式)



1. 启动小燕在家App，登录后进入“添加设备”页面；
2. 接通电源；
3. 约10秒后App显示新设备，按向导完成初始化；
4. 如未自动发现设备，将电机恢复出厂设置后添加。

添加蓝牙模式设备

(请参照第9页区分方式，确认设备当前为蓝牙模式)



1. 启动小燕在家App，进入HomeKit模式；
2. 在家庭页，选中准备添加设备的家庭；
3. 切换至设备页，点击添加设备，选择添加 HomeKit 配件；
4. 扫描电机上的二维码并按照向导操作完成设备配置；
5. 如未发现设备，请将电机恢复出厂设置后添加。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

蓝牙/ZigBee 模式功能对比

小燕电机支持蓝牙或ZigBee连接。通过升级固件，可切换连接方式。不同模式差异如下:

	蓝牙	ZigBee
连接方式	Apple HomeKit 直接连接（无需网关）	通过小燕家庭中心连接
无线覆盖距离	单个房间 或者全屋(搭配苹果家庭中枢)	全屋
远程控制支持	需要启用苹果家庭中枢支持	支持
智能音响支持	支持 HomePod	支持大部分主流音箱
自动化支持	HomeKit 自动化	小燕及HomeKit自动化
区分方式	单击底部测试键，电机短暂转动，网络指示灯保持熄灭	单击底部测试键，电机短暂转动，网络指示灯闪烁3秒

恢复出厂设置



用顶针按压配置键6秒， 直到窗帘电机开始运动后松开。

参数规格

产品型号：TERNCY–CM02
产品尺寸：40x40x305mm
输入电压：AC110 ~ 240V, 50/60Hz
额定功率：22W
额定扭矩：1.2N.m
执行标准：GB/T 12350–2009

联动功能推荐

(在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)

定时开窗，让清晨的阳光成为你的闹钟。

联动功能推荐

(ZigBee模式下，电机支持该功能)

旋转旋钮，窗帘开合程度随之而动。

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Smart Curtain motor to work with HomeKit technology. See https://www.xiaoyan.io for more details.

注意事项三

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅（Pb）	×
汞（Hg）	○
镉（Cd）	○
六价铬（Cr,VI）	○
多溴联苯（PBB）	○
多溴二苯醚（PBDE）	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

小燕智能窗帘电机·灵动版三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕智能窗帘电机·灵动版实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Terncy

小燕智能窗帘电机·灵动版
使用说明书

V2.0 版本

Works with Apple HomeKit