产品介绍

小燕梦幻帘电机使用 ZigBee 3.0 无线通讯协议，通过 APP（小燕在家）连接小燕家庭中心，达成窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控制，实现窗帘开合自动化。



指示灯状态说明



指示灯状态	红灯持续闪 (每秒闪4次)	连接家庭中心失败

轨道安装要求



图1

1. 窗帘盒预留最小尺寸;(图1)

安装示意图



图2



图3

2. 将电机端子推入底部卡座;(图2)
3. 再将另一头的卡扣卡入轨道卡槽中。(图3)

安装示意图



1. 注意:在接线之前切断电源;
2. 按图示电机电缆的颜色完成接线。

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加梦幻帘电机。

添加新设备

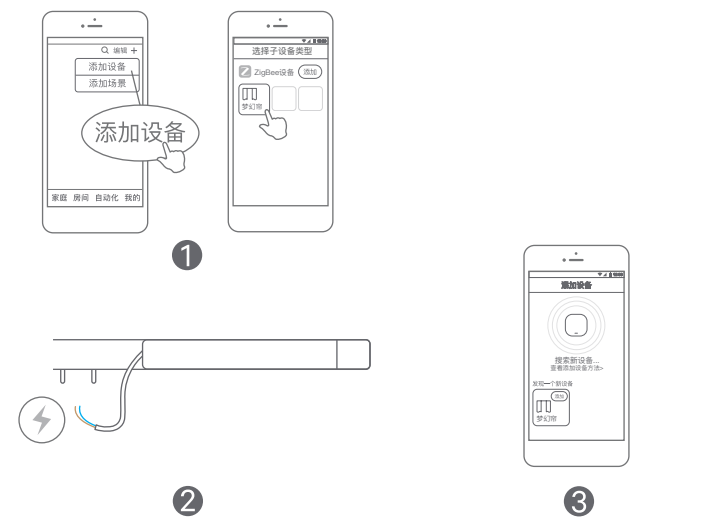

1. 进入小燕在家 APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 为窗帘电机接入电源；
3. 约5秒后 APP 界面显示找到新设备，点击添加设备进入设置向导。

添加新设备



1. 按照 APP 提示选择窗帘类型，点击下一步；
2. 选择窗帘的运动方向，完成设置。

官方微信

联系我们

在线客服:http://www.xiaoyan.io/service
服务电话:400-920-2823
制造厂商:上海小燕科技有限公司
地　　址:上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

重添加设备



1. 进入小燕在家 APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 短按复位键3次，蜂鸣器响一下，指示灯每秒闪烁2次；
3. 约5秒后 APP 界面显示找到新设备，电机添加设备
   进入设置向导。

重添加设备

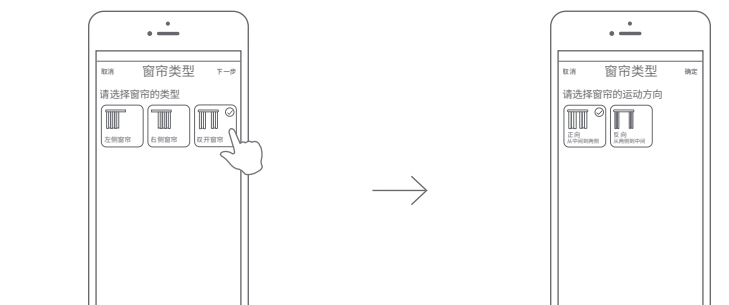

1. 按照 APP 提示选择窗帘类型，点击下一步；
2. 选择窗帘当前状态，完成设置。

联动功能推荐

定时开窗，让清晨的阳光成为你的闹钟。

联动功能推荐



旋转旋钮，窗帘开合程度随之而动。

参数规格

产品型号：TERNCY-CM07
产品尺寸：50×45×300mm
产品重量：900g
输入电压：100-240V~, 50/60Hz
额定扭矩：1.2N·m
最大承重：50KG
使用环境：温度-10~55°C, 湿度≤80%
执行标准：GB/T 12350-2009

注意事项

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅 (Pb)	×
汞 (Hg)	○
镉 (Cd)	○
六价铬 (Cr,VI)	○
多溴联苯 (PBB)	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

质 保 卡

小燕梦幻帘电机三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕梦幻帘电机实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起12个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

小燕梦幻帘电机
使用说明书