产品介绍

小燕存在传感器具有移动、微动、呼吸探测及光照度传感功能，使用 ZigBee 无线通讯协议接入小燕系统，实现家庭安防、智能场景、自动化等功能。

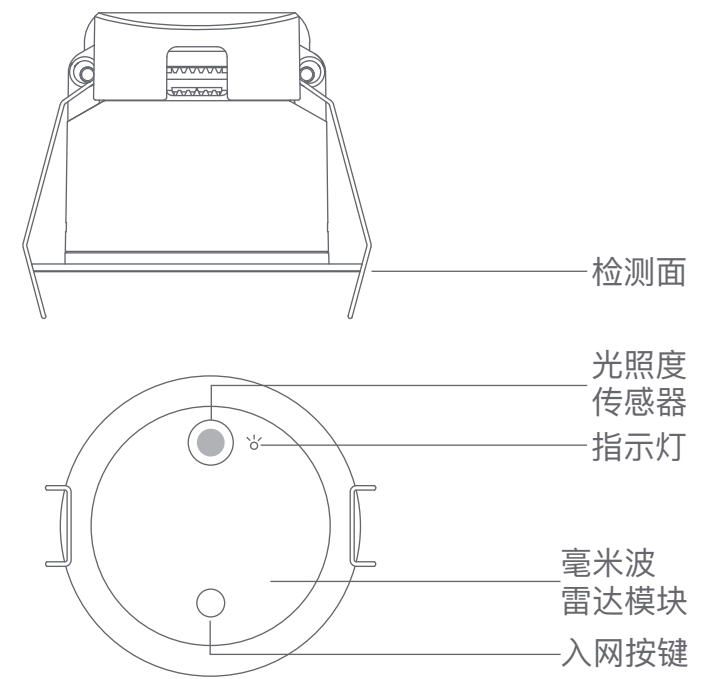

ZigBee 模式指示灯说明



指示灯状态	指示灯慢速闪烁2分30秒	正在连接附近的家庭中心
	指示灯常亮10秒	连接家庭中心成功

安装示意图

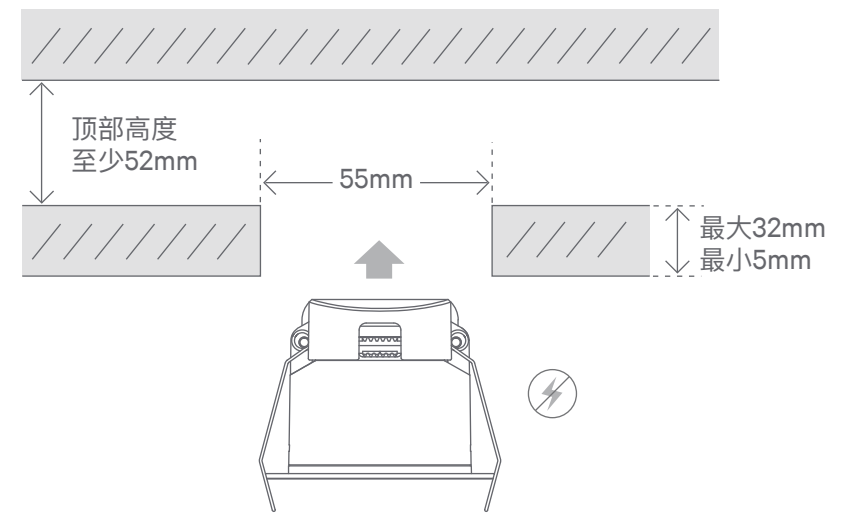

图1

安装注意事项：
- * **置顶安装，推荐高度2.5~3.5米；不可水平放置；**
- * **多个存在传感器同时使用时设备间隔推荐大于2米；**
- * **多个存在传感器确需近距离安装，应设置为不同的延时时间。**

1. 天花板开孔55mm; (图1)

安装示意图



图2



图3

2. 使用一字螺丝刀拆下出线端盖; (图2)
3. 连接好传感器的电线与零火线; (图3)

安装示意图



图4



图5

4. 用压线扣压住电源线并用螺丝固定，盖上出线端盖; (图4)
5. 向后弯曲弹簧夹推进天花板预先开好的孔; (图5)
6. 确保安装后平稳可靠。

下载安装 APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加存在传感器。

探测模式

图6

图7

图8

活动模式：检测到人体在探测区域内进行大幅度移动（行走）信号。(图6)

休闲模式：检测到人体在探测区域内微小幅度动作信号，比如：身体前倾、后倾、肢体摆动、摇头、打字、玩手机等一些微小幅度行为动作。(图7)

存在模式：只检测到人体呼吸生命体征引起 (腹腔、胸腔扩张行为动作)，没有检测大幅度移动信号和微动信号。(图8)

检测范围



- * **检测区域半径可在小燕在家 App 中修改**

1. 受电磁波传输特性影响，雷达作用距离与目标 RCS (反射面)、目标覆盖物材质及厚度相关联，雷达有效作用距离会有一定程度变化。
2. 毫米波频段电磁波对于非金属物质有一定穿透特性，可以穿透常见玻璃、木板、屏风及薄的隔墙，可以检测到遮挡物后面的运动物体，但对于较厚的承重墙、金属门等不能穿透。
3. 存在模式的行为检测范围较休闲、活动模式的行为的检测范围略小约30~50cm。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

注意事项

1. 感应器尽量远离大面积金属板、玻璃等介质密度大的物质，避免引起误触发。
2. 产品天线面及其附近电路要避免大电流流过，以免影响传感器正常工作。
3. 在同一个场地安装多个产品时，应尽量保证产品的检测面在同一个水平面，同时产品之间的安装间距大于2米，密集安装可能引起误报。
4. 产品应避免过于接近交流驱动电源 (如驱动电源的整流桥、变压器、开关管等), 推荐距离50厘米以上，以免干扰产品检测。
5. 感应器周边避免使用长时间振动的物体，如大型金属设备、管道、空调出风口、抽风口、排烟机口、摇头风扇等，震动信号将被视为移动信号触发感应器。

注意事项

6. 避免无效光源照射探测器的照度传感器检测窗口，干扰环境光的测量。
7. 微波感应器对建筑物墙体有一定的穿透能力，穿透到墙外的微波对设防区域以外的移动物体发生作用时可能造成误报。为避免误触发，安装时应注意选择安装位置以及合适的感应范围，可在小燕在家 App 中存在传感器设备详情页，将感应距离设置为适合房间大小的值。

添加新设备

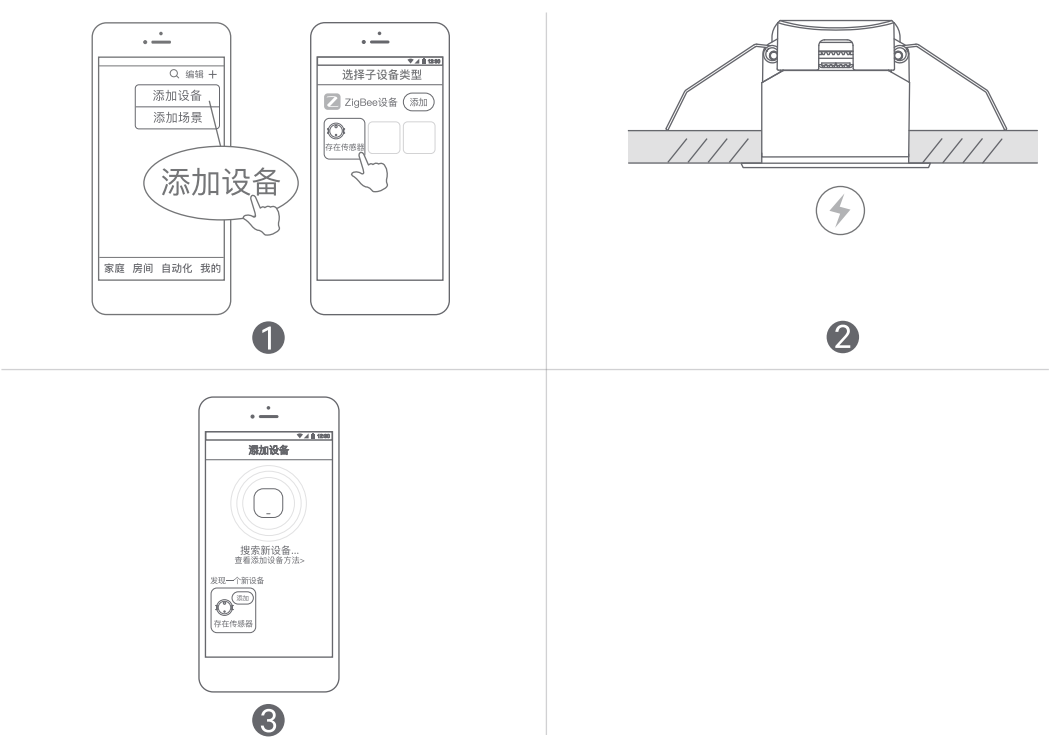

1. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 接通电源；
3. 约10秒后 APP 上显示发现新设备。

重新添加设备

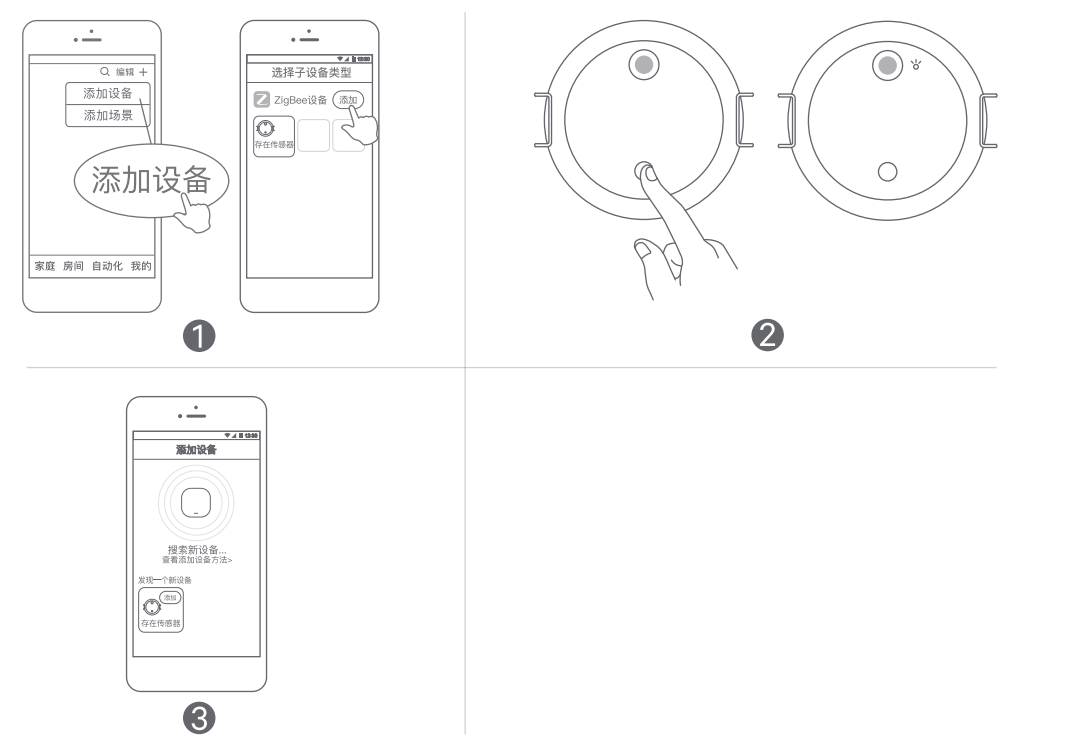

1. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 长按键6秒，指示灯开始闪烁；
3. 约5秒后 APP 上显示发现新设备。

参数规格

产品型号：TERNCY-PS01
产品尺寸：ф65.5×50mm
安装尺寸：ф55mm×52mm
产品重量：59g
工作温度：0~50℃,
工作电压：110-220V AC 50/60Hz

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅 (Pb)	×	×
汞 (Hg)	○	○
镉 (Cd)	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

存在传感器三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对存在传感器实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

小燕存在传感器

使用说明书